TTP 5-A

ARRAY POINT SOURCE

Descrizione

Il TTP5-A è un modulo array attivo a due vie ad alta potenza progettato per fornire un output ad alta fedeltà, adatto all'impiego in spazi interni ed esterni di medie e grandi dimensioni. Il sistema è progettato per la creazione di array orizzontali o verticali con curvatura costante e per l'utilizzo in spazi che vanno da teatri di piccole/medie dimensioni fino a stadi e grandi aree pubbliche all'aperto. Il nuovo driver a compressione RCF Precision da 4" caricato su una guida d'onda dedicata garantisce livelli eccezionali di proiezione del suono e controllo del pattern di emissione. Il nuovo design del woofer rappresenta il risultato di anni dedicati allo sviluppo di nuove soluzioni con l'impiego dei migliori materiali disponibili sul mercato. L'integrazione dell'amplificatore digitale a due canali da 1660 Watt e l'elaborazione digitale avanzata fissano un nuovo standard in termini di distorsione, rumore ed efficienza termica.

Caratteristiche

› Amplificatore a 2 vie da 1600 Watt
› Woofer al neodimio da 15", bobina da 4,0"
› Driver a compressione al neodimio con cupola al titanio da 2,0", bobina da 4,0"
› Guida d'onda ad alta precisione con dispersione 22,5° x 60°
› Processore DSP a 96 Khz, 32 bit
› Massima potenza di uscita, perfetta fedeltà dell'audio
› Cabinet e meccaniche tour-grade
› RDNet Onboard

Codice

13000380 TTP 5-A	220-240 V	Black	EAN 8024530010522
13000384 TTP 5-A	115 V	Black	EAN 8024530010515

TTP 5-A

ARRAY POINT SOURCE

Line Art 2D

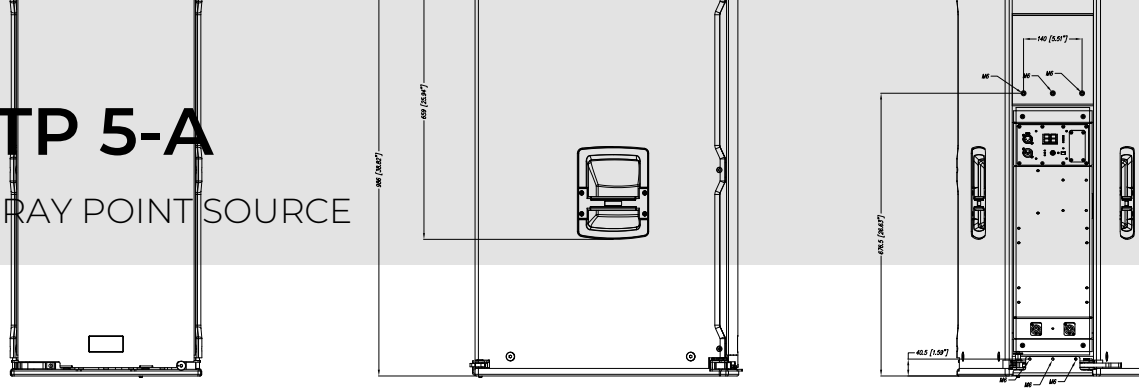

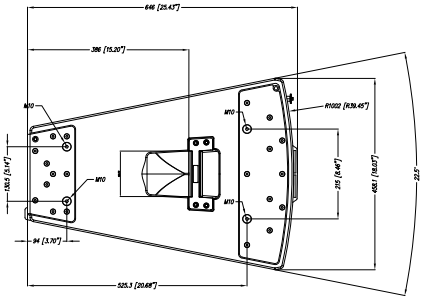

TTP5-A

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	138 dB
	Angolo di copertura orizzontale	23°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	1 x 15'' neo, 4.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	550 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far)
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Alte Frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS
	Basse frequenze	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

TTP 5-A

ARRAY POINT SOURCE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	Cluster Mechanics
	Maniglie	2 side, 1 top , 1 Bottom
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	986 mm / 38.82 inches
	Larghezza	458 mm / 18.03 inches
	Profondità	646 mm / 25.43 inches
	Peso	66 kg / 145.5 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche	**CATENE DI SOSPENSIONE**			
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	FLY-BAR			
	13360252	FL-B H 6X TTP 5	Black	EAN 8024530018177
	13360284	FL-B H TTP 5	Black	EAN 8024530018160
	13360249	FL-B V TTP 5	Black	EAN 8024530018191
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO			
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STAFFE DI SOLLEVAMENTO ORIZZONTALI			
	13360251	H-PLATE TTP 5 2X	Black	EAN 8024530018535
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**			
	13360250	CVR TTP 5	Black	EAN 8024530015701
	PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA			
	13360316	RP 1X TTP 5	Black	EAN 8024530012526
Trasporto	**CARRELLO CON RUOTE**			
	13360248	KRT-WH TTP 5	Black	EAN 8024530018603
Cavi	**CAVI**			
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	KIT DI CAVI			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943

Cavi

12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		