TTS 18-A II

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE

Description

RCF TTS 18-A II est un module subwoofer compact et à haut rendement, idéal en combinaison avec les systèmes à deux voies TT+ . Le woofer RCF TTS 18-A II présente un aimant léger en néodyme, une bobine mobile intérieur-extérieur en cuivre, des araignées doubles en silicium, un cône traité résistant à l'eau, un ensemble magnétique avec compression de puissance minimale. La section amplificateur dispose d'un amplificateur classe D RMS SMPS 1400 watts avec toutes les fonctionnalités de réseau DSP et RDNet.

Caractéristiques

› 137 dB SPL Max
› Gamme de fréquences 30-400 Hz
› Woofer en néodyme 25,4 x 457,2 mm, bobine mobile 101,6 mm
› Section d'entrée contrôlée par DSP avec préréglages sélectionnables (par ex. cardioïde)
› Amplificateur Classe D RMS 1400W
› Monitoring et contrôle à distance RDNeT
› Positionnement horizontal et vertical avec support de pôle M20 sur le dessus et les côtés
› Caisson en bouleau balte

Numéro De Pièce

13000545 TTS 18-A II	90-240 V	Black	EAN 8024530015343

TTS 18-A II

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE

Line Art 2D

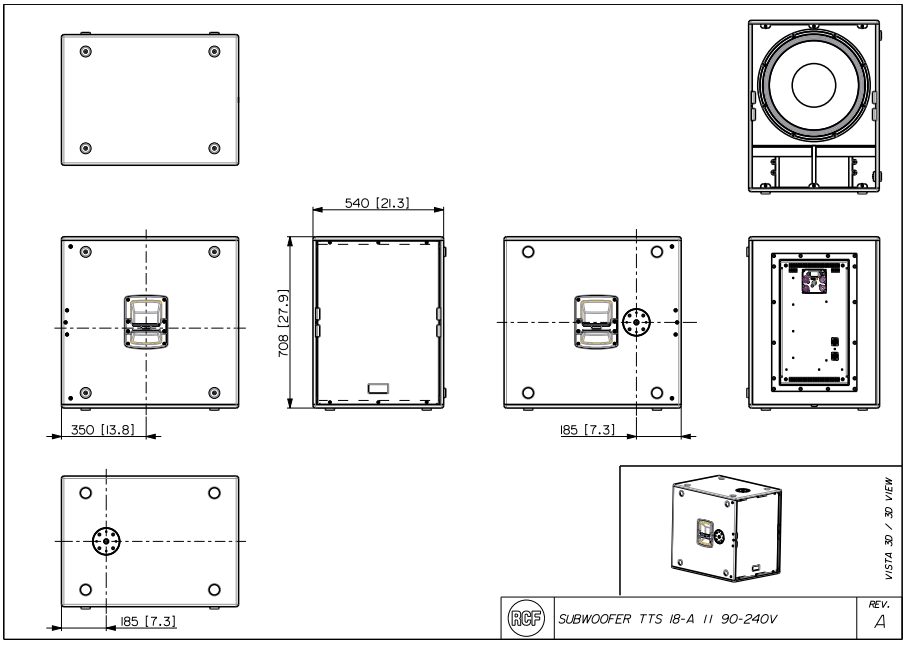

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	30 Hz - 400 Hz
	SPL max. @ 1m	137 dB
Hauts-parleurs	Woofer	1 x 18'' neo, 4.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	+4 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut	30 Hz, 40 Hz
	Fréquences passe-bas	Variable from 50 Hz to 100 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Fast Limiter
	Commandes	Gain, Eq, Preset Switch, Output Delay
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	2800 W Peak, 1400 W RMS
	Système de refroidissement	Forced
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	2 x M20
	Poignées	2 x Side
	Grille	Steel
	Couleur	Black

TTS 18-A II

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE

Taille / Poids

Hauteur	708 mm / 27.87 inches
Largeur	540 mm / 21.26 inches
Profondeur	732 mm / 28.82 inches
Poids	52 kg / 114.64 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672

Protections

13360396	CVR TTS 18 II	Black	EAN 8024530015466
13360437	RP 1X SUB 9004	Black	EAN 8024530016685

Transport

13360384	KRT-WH TTS 18 II	Black	EAN 8024530015039

Câbles

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714