TTS 18-A II

AKTIVER HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER

Beschreibung

Der kompakte Hochleistungssubwoofer TTS 18-A II von RCF ist die perfekte Ergänzung zu den TT+ 2-Wege-Systemen. Der Tieftöner verfügt über einen leichten Neodym-Magneten, eine innen-/außengewickelte Kupfer-Schwingspule, eine Silikon-Doppelspinne, eine wasserabweisende Konusmembran und eine Magnetkonstruktion mit minimalen Leistungsverlusten. Die Endstufen-Sektion besteht aus einer digitalen Class-D-Endstufe mit Schaltnetzteil und 1400 Watt Dauerleistung (RMS) sowie umfassender DSP- und RDNet-Netzwerk-Funktionalität.

Funktionen

› 137 dB maximaler Schalldruckpegel
› Frequenzgang 30-400 Hz
› 1 hyperventilierter 18-Zoll-Tieftöner, 4-Zoll-Schwingspule
› DSP-gesteuerte Eingangssektion mit wählbaren Presets (z. B. Cardioid)
› Class-D-Endstufe, 1400 Watt (RMS)
› RDNet für Fernüberwachung und -steuerung
› M20-Hochständerflansche auf der Oberseite und an der Seite erlauben vertikale oder horizontale Ausrichtung
› Gehäuse aus Birken-Multiplex

Artikel-nummer

13000545 TTS 18-A II	90-240 V	Black	EAN 8024530015343

Spezifikationen

TTS 18-A II

AKTIVER HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER

Line Art 2D

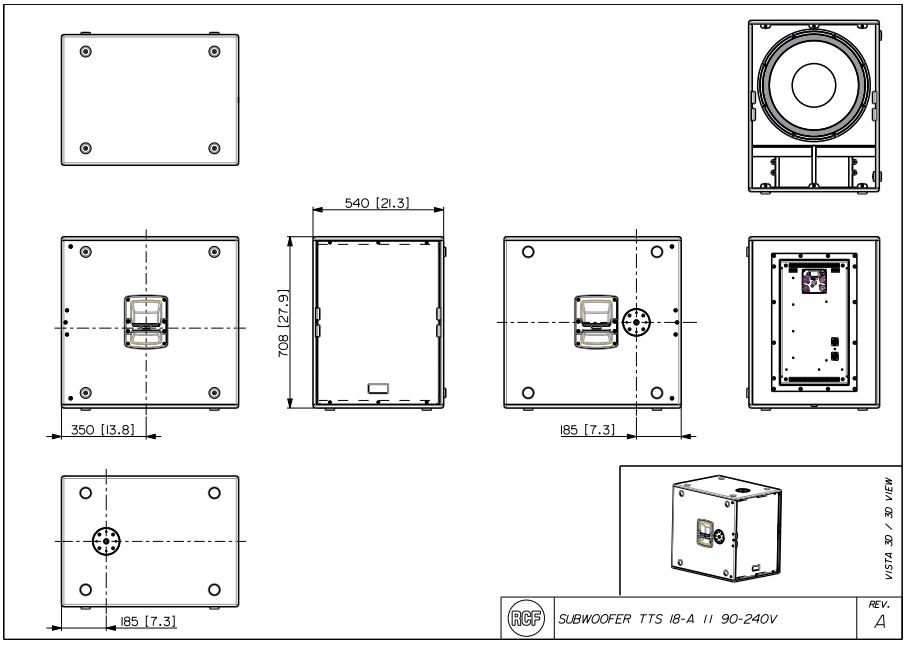

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	30 Hz - 400 Hz
	Max SPL @ 1m:	137 dB
Schallwandler	Woofer	1 x 18'' neo, 4.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	+4 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen	30 Hz, 40 Hz
	Tiefpass-Frequenz	Variable from 50 Hz to 100 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Fast Limiter
	Steuerung	Gain, Eq, Preset Switch, Output Delay
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	2800 W Peak, 1400 W RMS
	Kühlung	Forced
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	2 x M20
	Griffe	2 x Side
	Gitter	Steel
	Farbe	Black

TTS 18-A II

AKTIVER HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER

Größe / Gewicht	Höhe			708 mm / 27.87 inches
	Breite			540 mm / 21.26 inches
	Tiefe			732 mm / 28.82 inches
	Gewicht			52 kg / 114.64 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

STACKING-KITS

13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360396	CVR TTS 18 II	Black	EAN 8024530015466

REGENSCHUTZ

13360437	RP 1X SUB 9004	Black	EAN 8024530016685

Transport

ROLLBRETT MIT ROLLEN

13360384	KRT-WH TTS 18 II	Black	EAN 8024530015039

Kabel

KABEL

12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714