


TTS 36-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

DESCRIZIONE

Il TTS36-A è un subwoofer attivo ad elevata potenza e ad elevate prestazioni che detta nuovi standard nell'amplificazione professionale.

Il nuovo design al neodimio da 18" è il risultato di molti anni dedicati allo sviluppo di nuove soluzioni per la tecnologia dei trasduttori. L'integrazione di un'amplificazione digitale a due canali da 4000 Watt e il processore digitale avanzato dettano nuovi standard per distorsione, rumore ed efficienza termica.

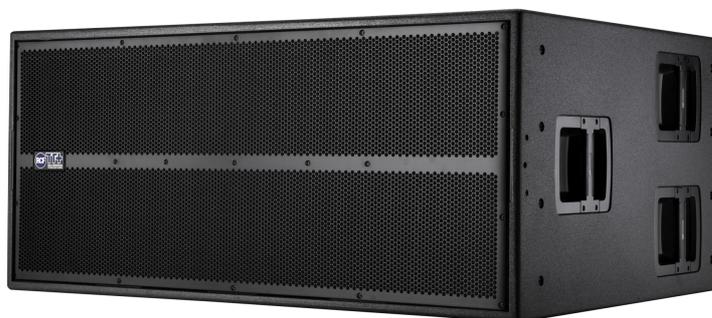

CARATTERISTICHE

- 4000 Watt (2 amplificatori digitali da 2000 Watt)
- 2 woofer al neodimio da 18" ad elevata potenza, voice coil da 4,5"
- Processore digitale da 96 Khz a 32 bit
- Monitoraggio e controllo remoti
- Linea di ritardo integrata per l'allineamento temporale
- Design bass reflex, preconfigurazione cardioide per gruppi
- Cabinet robusto per il touring di alto livello
- RDNet on board
- Massima potenza presente sul mercato

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	35 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	143 dB
Trasduttori	Woofers:	2 x 18" neo, 4.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+10 dBu
Sezione del processore	Frequenza passa-alto:	30-45 Hz
	Frequenza passa-basso:	60-90 Hz
	Protezioni:	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	DSP Controlled
	RDNet:	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale:	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Basse frequenze:	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Raffreddamento:	Convection/Forced
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza:	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware:	4 wheels, Steel bars x fork-lift
	Maniglie:	6 side
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	525 mm / 20.67 inches
	Larghezza:	1170 mm / 46.06 inches
	Profondità:	850 mm / 33.46 inches
	Peso:	100 kg / 220.46 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	1151 mm / 45.31 inches
	Larghezza imballaggio:	1194 mm / 47.01 inches
	Profondità imballaggio:	794 mm / 31.26 inches
	Peso imballaggio:	154 kg / 339.51 lbs








CODICE

- **13000272**

TTS 36-A

90-240V

EAN 8024530009090

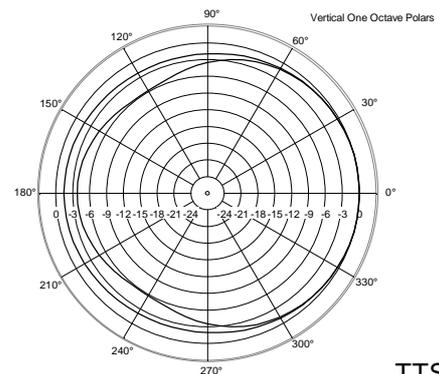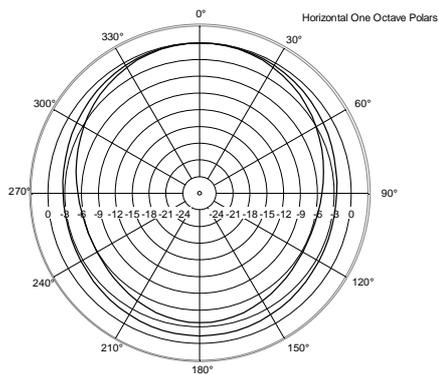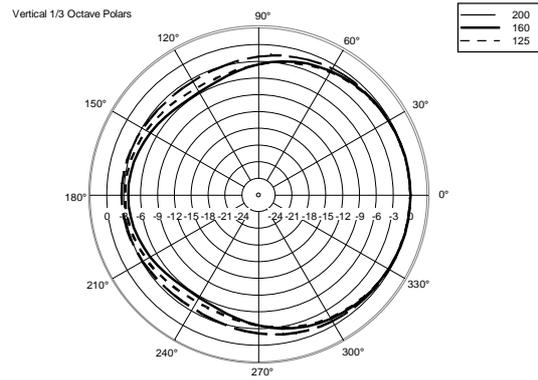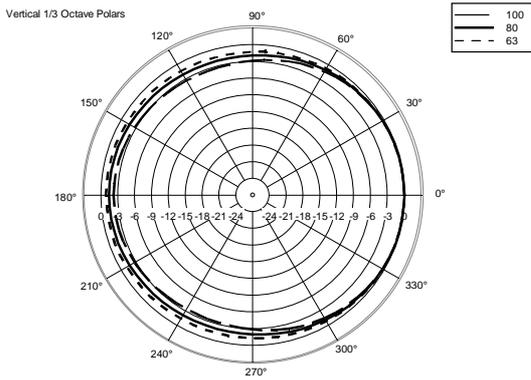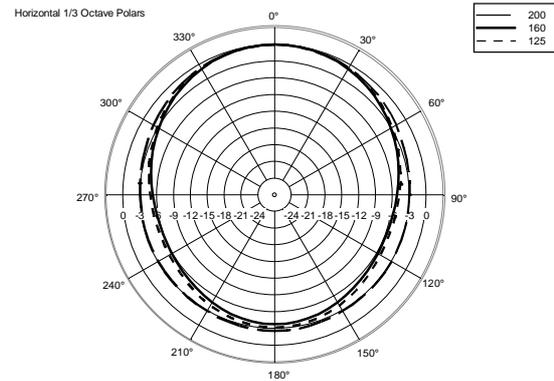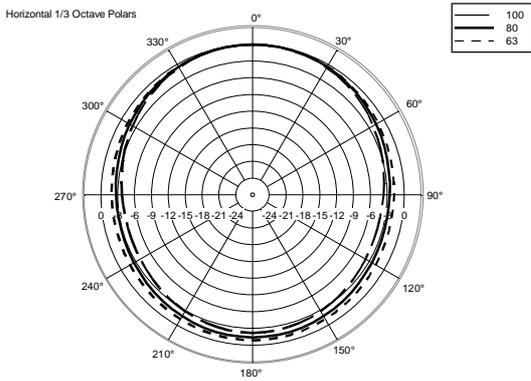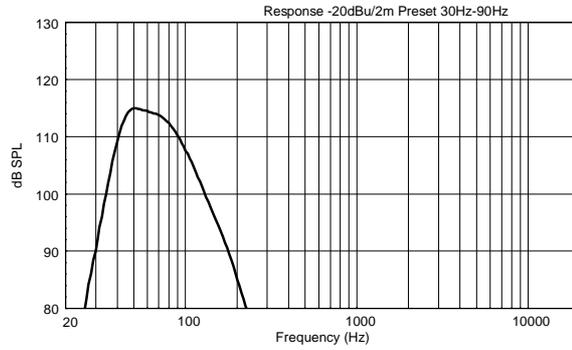

ACCESSORI

AC POWER CABLE 6X TTL55

CODICE
EAN:**13360138**

AC RAIN COVER TTS56-A

CODICE
EAN:**13360137**

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

CODICE
EAN:**13360102**
8024530006402

CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M

CODICE
EAN:**12399016**
8024530013844

CABLES KIT CBL ETHERCON 3M

CODICE
EAN:**12399035**
8024530013868

CABLES KIT CBL ETHERCON 5M

CODICE
EAN:**12399018**
8024530013875

CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M

CODICE
EAN:**12399019**
8024530013882

CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M

CODICE
EAN:**12399020**
8024530013899

CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M

CODICE
EAN:**12399023**
8024530013837



CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M

CODICE

12399022

EAN:

8024530013820



CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT

CODICE

12399024

EAN:

8024530013905



CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT

CODICE

12399026

EAN:

8024530013929



CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M

CODICE

12399027

EAN:

8024530013936



CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT

CODICE

12399025

EAN:

8024530013912



CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT

CODICE

12399021

EAN:

8024530013813



CABLES KIT CBL POWER BOX 6X

CODICE

13360145

EAN:

8024530015534



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M

CODICE

12399030

EAN:

8024530013721



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M

CODICE

12399028

EAN:

8024530013707



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M

CODICE

12399029

EAN:

8024530013714



LKS 19-20 POWER CABLE

CODICE

13360146

EAN:

8024530013943



PRO SWIVEL WHEELS KIT

CODICE

13360238

EAN:

8024530018320
