




TTS 56-A

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

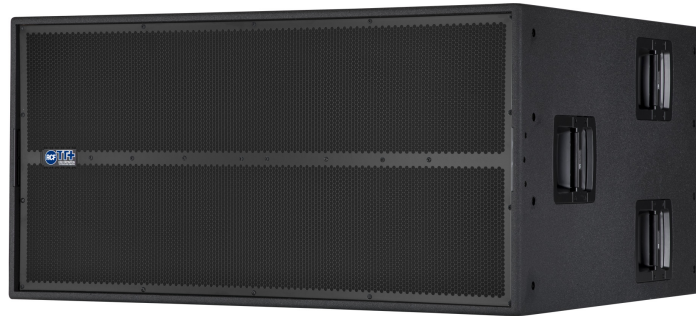

Descripción	<p>El TTS56-A es un sistema de sub-bajos de alta potencia y elevada presión sonora que marca un nuevo estándar en refuerzo sonoro para giras.</p> <p>Este nuevo diseño de 21" en neodimio representa el resultado de muchos años dedicados a la investigación de nuevas soluciones en tecnología de transducción. La integración de su amplificación digital de 6800W en dos canales y su avanzado procesado digital definen un nuevo hito en materia de distorsión, ruido y eficiencia térmica.</p>			
Características	<ul style="list-style-type: none">› 2 amplificadores digitales de 3400W› 2 transductores de 21" de alta potencia en neodimio› Procesado de 32 bits y 96 kHz› Monitoraje y control remoto› Retardo temporal para alineamiento› Presets para formar grupos cardioides› Construcción con calidad de giras› RDNet on board› Máxima potencia de salida disponible en el mercado en este tamaño			
Código De Artículo	13000190 TTS 56-A	90-240 V	Black	EAN 8024530008611



TTS 56-A

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

		ESPECIFICACIONES		
Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	30 Hz ÷ 100 Hz		
	SPL máx. a 1 m	145 dB		
Transductores	Altavoz de bajos	2 x 21" neo, 4.5" v.c		
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal		
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon		
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon		
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+10 dBu		
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas	30-45 Hz		
	Frecuencias de paso bajo	60-90 Hz		
	Protecciones	Thermal, Excurs., RMS		
	Limitador	Soft Limiter		
	Controles	DSP Controlled		
	RDNet	Yes		
Sección de potencia	Potencia total	13600 W Peak, 6800 W RMS		
	Bajas frecuencias	13600 W Peak, 6800 W RMS		
	Enfriamiento	Convection/Forced		
	Conexiones	Powercon IN/OUT		
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant		
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood		
	Hardware	2 x steel bar fork - lift transportation, 4 x 100 mm wheels		
	Manijas	6 side		
	Rejilla	Steel		
	Color	Black		
Tamaño	Altura	590 mm / 23.23 inches		
	Ancho	1170 mm / 46.06 inches		
	Profundidad	988 mm / 38.9 inches		
	Peso	122.8 kg / 270.73 lbs		
			ACCESORIOS	
Protecciones	13360157	NYLON SLEED TTS 56	Black	
	13360140	CVR FRONT TTS 56	Black	
	13360135	CVR TTS 56	Black	EAN 8024530006792
	13360137	RP 1X TTS 56	Black	
Transporte	13360238	WH PRO 4X	EAN 8024530018320	
Cables	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402	
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534



TTS 56-A

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Cables	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		