




TTS 56-A

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

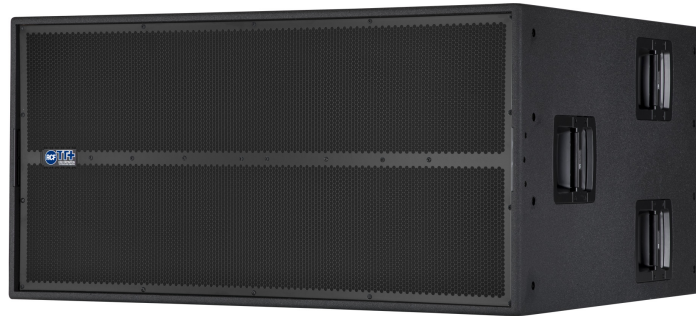

Description

Le TTS56-A est un subwoofer actif à forte puissance qui fait figure de nouvelle référence en matière de sonorisation touring. Le nouveau woofer 21" à aimant néodyme est le résultat de nombreuses années consacrées à la recherche de solutions novatrices en matière de transducteurs. L'intégration de l'amplification numérique deux canaux de 6800 watts et l'étage de traitement numérique poussé instaurent de nouvelles références en termes de distorsion, de bruit et d'efficacité thermique.

Caractéristiques

- › 2 amplificateurs numériques de 3400 watts
- › 2 woofers 21" à forte puissance avec aimant néodyme
- › Traitement par DSP en 32 bits/96 kHz
- › Monitoring et contrôle à distance
- › Alignement temporel par delay
- › Dispersion cardioïde pour les groupes
- › Ébénisterie conçue pour les tournées
- › RDNet on board
- › Meilleur rapport puissance/dimensions du marché

Numéro De Pièce

13000190 TTS 56-A

90-240 V

Black

EAN 8024530008611

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TTS 56-A

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

		SPÉCIFICATIONS		
Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	30 Hz ÷ 100 Hz		
	SPL max. @ 1m	145 dB		
Hauts-parleurs	Woofers	2 x 21" neo, 4.5" v.c		
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal		
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon		
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon		
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+10 dBu		
Section processeur	Fréquences passe-haut	30-45 Hz		
	Fréquences passe-bas	60-90 Hz		
	Protections	Thermal, Excurs., RMS		
	Limiteur	Soft Limiter		
	Commandes	DSP Controlled		
Section alimentation	RDNet	Yes		
	Puissance totale	13600 W Peak, 6800 W RMS		
	Basses fréquences	13600 W Peak, 6800 W RMS		
	Système de refroidissement	Convection/Forced		
Conformité standard	Connexions	Powercon IN/OUT		
	Safety agency	CE compliant		
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood		
	Matériel	2 x steel bar fork - lift transportation, 4 x 100 mm wheels		
	Poignées	6 side		
	Grille	Steel		
	Couleur	Black		
	Taille	Hauteur	590 mm / 23.23 inches	
Largeur		1170 mm / 46.06 inches		
Profondeur		988 mm / 38.9 inches		
Poids		122.8 kg / 270.73 lbs		
		ACCESSOIRES		
Protections	13360157	NYLON SLEED TTS 56	Black	
	13360140	CVR FRONT TTS 56	Black	
	13360135	CVR TTS 56	Black	EAN 8024530006792
	13360137	RP 1X TTS 56	Black	
Transport	13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534



TTS 56-A

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

Câbles	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		