




# TTS 56-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

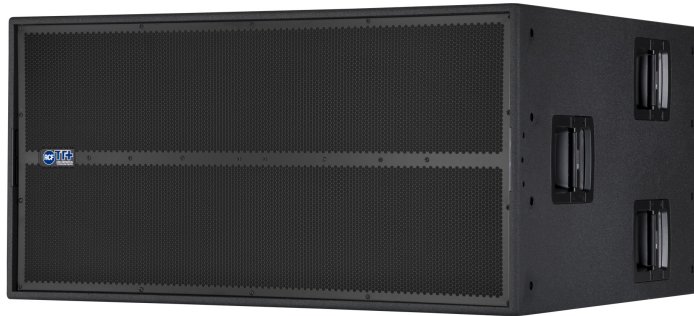

## Descrizione

Il TTS56-A è un subwoofer attivo ad alta potenza che stabilisce un nuovo standard nei sistemi di amplificazione per il touring. Il nuovo woofer da 21" in neodimio rappresenta il risultato di molti anni dedicati alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie per i trasduttori. L'integrazione dell'amplificazione digitale da 6800 W a due-vie e il processore di segnale digitale fissano un nuovo standard per l'efficienza termica, dei livelli di distorsione e rumore.

## Caratteristiche

- › 2 amplificatori digitali da 3400 W
- › 2 potenti woofer in neodimio da 21"
- › DSP 96 kHz, 32 bit
- › Monitoraggio e controllo remoti
- › Linea di ritardo integrata per l'allineamento temporale
- › Funzione cardioide per gruppi di subwoofer
- › Cabinet robusto per il touring di alto livello
- › RDNet on board
- › Massima potenza presente sul mercato

## Codice

13000190 TTS 56-A

90-240 V

Black

EAN 8024530008611



# TTS 56-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

	<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>		
<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m	30 Hz ÷ 100 Hz 145 dB	
<b>Trasduttori</b>	Woofers	2 x 21" neo, 4.5" v.c	
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon -2 dBu/+10 dBu	
<b>Sezione del processore</b>	Frequenza passa-alto Frequenza passa-alto Protezioni Limiter Controlli RDNet	30-45 Hz 60-90 Hz Thermal, Excurs., RMS Soft Limiter DSP Controlled Yes	
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	13600 W Peak, 6800 W RMS 13600 W Peak, 6800 W RMS Convection/Forced Powercon IN/OUT	
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant	
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Griglia Colore	Baltic birch plywood 2 x steel bar fork - lift transportation, 4 x 100 mm wheels 6 side Steel Black	
<b>Dimensioni</b>	Altezza Larghezza Profondità Peso	590 mm / 23.23 inches 1170 mm / 46.06 inches 988 mm / 38.9 inches 122.8 kg / 270.73 lbs	
	<b>ACCESSORI</b>		
<b>Protezioni</b>	13360157 NYLON SLEED TTS 56 <b>FODERE PROTETTIVE</b> 13360140 CVR FRONT TTS 56 13360135 CVR TTS 56	Black Black Black	  EAN 8024530006792
<b>Trasporto</b>	<b>PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA</b> 13360137 RP 1X TTS 56 <b>RUOTE</b> 13360238 WH PRO 4X	Black Black	 EAN 8024530018320
<b>Cavi</b>	<b>CAVI</b> 12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M 12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M <b>KIT DI CAVI</b> 12360102 AC XLR 3M3F 12399016 CBL ETHERCON 0.7M 12399035 CBL ETHERCON 3M 12399018 CBL ETHERCON 5M 12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M 12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M 12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT 12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT 12399027 CBL LKS 19 POWER 10M 13360146 CBL LKS 19 POWER 20M	Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black	 EAN 8024530013882 EAN 8024530013899  EAN 8024530006402 EAN 8024530013844 EAN 8024530013868 EAN 8024530013875 EAN 8024530013837 EAN 8024530013820 EAN 8024530013905 EAN 8024530013929 EAN 8024530013936 EAN 8024530013943



# TTS 56-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

<b>Cavi</b>	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		