

V 45

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES À LARGE BANDE

DESCRIPTION

Le V45 est un haut-parleur large bande à deux voies, intégrant 2 transducteurs basse fréquence de 15 " et un driver de compression à bobine de 4 " en titane. Ce modèle très compact offre un rendement très élevé ainsi qu'une reproduction parfaite de la voix et du son. Il est doté de transducteurs de précision RCF nouvelle génération. Les drivers basse fréquence sont dotés d'une bobine de 4 " et d'un moteur de pointe en ferrite. Ils sont montés dans un boîtier ventilé avec chargement frontal optimisé. Le driver de compression hautes fréquences en titane de 4,0 " est à la pointe en termes de conception. Il est chargé sur un pavillon à directivité constante avec une couverture parfaite de 90°x 40°.



CARACTÉRISTIQUES

- Système large bande, bass reflex, haute puissance à deux voies
- 2 woofers 15 " haute puissance, hyper-ventilés, à bobine 4 "
- 1 driver de compression au néodyme avec diaphragme en titane haute puissance 4 "
- 137 dB max SPL
- 1800 Watt AES
- Rendement très élevé, réponse en fréquence minimale de 40 Hz
- Coffret en contreplaqué de bouleau
- Finition polyuréthane, texturée, résistante aux intempéries
- Grille frontale avec revêtement époxy sablé

Rev. E Last update: 27/10/2022



SPÉCIFICATIONS


SPL max. @ Im: Angle de couverture horizontale: Angle de détection vertical: Indice de directivité Q: Sensibilité du système: P9 dB Section alimentation Impédance nominale: alimentation Manipulation de tension: Matériel: Matériel	Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB) :	30 Hz ÷ 20000 Hz
Angle de couverture horizontale: 40° Angle de détection vertical: 40° Indice de directivité Q: 10 Sensibilité du système: 99 dB Section alimentation Impédance nominale: alimentation 4 ohm Manipulation de tension: 1800 W Manipulation de tension: 2600 W Fréquences de recouvrement: 1200 Hz Hauts-parleurs Pilote de compression: 1200 Hz Hauts-parleurs Connecteurs d'entrée: 2 Speakon* NL4 Conformité standard Safety agency: CE compliant Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: 8 Baltic birch plywood Matériel: 12 x M10 inserts Poignées: 1 side Grille: Couleur: 1109 mm / 43.66 inches Largeur: 554 mm / 21.81 inches Préfondeur: Poids: 579 mm / 22.8 inches Poids: 63 kg / 138.89 lbs Infos colisage Hauteur du colis: 1070 mm / 40.06 inches Largeur du colis: 640 mm / 25.2 inches Profondeur du colis: 170 mm / 42.02 inches			137 dB
Angle de détection vertical: Indice de directivité Q: Sensibilité du système: Section alimentation Impédance nominale: alimentation Manipulation de tension: Manipulation de tension de crête: Amplificateur recommandé: Fréquences de recouvrement: Hauts-parleurs Pilote de compression: Woofer: Connecteurs d'entrée: Connecteurs d'entrée: Speakon* NL4 Conformité standard Safety agency: Cet compliant Matérial du cabinet/caisson: Matériel: Poignées: Grille: Grille: Couleur: Black Taille Hauteur: Largeur: Préondeur du colis: Préondeur du colis: Largeur du colis: Largeur du colis: Préondeur du colis: Largeur du colis: Largeur du colis: Largeur du colis: Profondeur du coli			90°
Indice de directivité Q : Sensibilité du système: Particularies de directivité Q : Sensibilité du système: Particularies de directivité Q : Sensibilité du système: Particularies de directivité Q : Manipulation de tension: Macouver de son W Préquences de recouvrement : Polot de compression: Woofer : Connecteurs Woofer : Connecteurs d'entrée : Speakon* NL4 Conformité standard Safety agency: CE compliant Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : Matérial : Poignées : 1 side Grille : Couleur : Baltic birch plywood Matériel : 12 x M10 inserts 1 side Grille : Couleur : Black Taille Hauteur : Largeur : Profondeur : Profondeur : Profondeur : Poids : Infos colisage Hauteur du colis : Largeur du colis : Profondeur du colis : Pro		-	
Section alimentation Impédance nominale: alimentation A dohm Manipulation de tension de crête: Amplificateur recommandé: Fréquences de recouvrement: Billote de compression: Woofer: Connecteurs d'entrée: Connecteurs d'entrée: Speakon* NL4 Connecteurs de sortie: Speakon* NL4 Connecteurs de sortie: Speakon* NL4 Connecteurs de sortie: Speakon* NL4 Conformité standard Safety agency: CE compliant Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: Matérial: Poignées: Grille: Couleur: Black Taille Hauteur: Largeur: Profondeur: Profondeur: Poids: Billote inches Speakon* NL4 Speakon* NL			
Section alimentation Impédance nominale: alimentation			
Manipulation de tension: Manipulation de tension: Manipulation de tension de crête: Amplificateur recommandé: Fréquences de recouvrement : Pilote de compression : Woofer : Ections entrées/sorties Connecteurs d'entrée : Connecteurs de sortie : Speakon® NL4 Conformité standard Safety agency: CE compliant Conformité standard Safety agency: Baltic birch plywood Matériel : 12 x M10 inserts Poignées : 1 side Grille : Couleur : Black Taille Hauteur : Largeur : Profondeur : Profondeur : Profondeur : Poids : Hauteur du colis : Profondeur du colis			00 0.5
Manipulation de tension de crête: 7200 W PEAK Amplificateur recommandé: 3600 W	Section alimentation	Impédance nominale: alimentation	4 ohm
Amplificateur recommandé: Fréquences de recouvrement : Pilote de compression : Woofer : 2 x 15", 4.0" v.c Woofer : Sections entrées/sorties Connecteurs d'entrée : Connecteurs de sortie : Speakon* NL4 Conformité standard Safety agency: CE compliant Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : Matériel : Poignées : Grille : Couleur : Black Taille Hauteur : Largeur : Profondeur : Profondeur : Profondeur : Poids : Hauteur du colis : Largeur du colis : Profondeur du colis : Largeur du colis : Largeur du colis : Profondeur du		Manipulation de tension:	1800 W
Hauts-parleurs Pilote de compression: Woofer: 2 x 15", 4.0" v.c Sections entrées/sorties Connecteurs d'entrée: Connecteurs de sortie: Speakon® NL4 Conformité standard Safety agency: CE compliant Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: Baltic birch plywood Matériel: Poignées: Grille: Couleur: Black Taille Hauteur: Largeur: Profondeur: Profondeur: Poids: Baltic birch plywood 12 x M10 inserts 1 side Black Taille Hauteur: 1109 mm / 43.66 inches Largeur: 554 mm / 21.81 inches Profondeur: Poids: 63 kg / 138.89 lbs Infos colisage Hauteur du colis: Largeur du colis: Largeur du colis: Profondeur du colis: G40 mm / 25.2 inches Profondeur du colis: Profondeur du colis: Frofondeur du c		Manipulation de tension de crête:	7200 W PEAK
Hauts-parleurs Pilote de compression: Woofer: 2 x 15", 4.0" v.c Sections entrées/sorties Connecteurs d'entrée: Connecteurs de sortie: Speakon* NL4 Conformité standard Safety agency: CE compliant Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: Baltic birch plywood Matériel: 12 x M10 inserts Poignées: Grille: Couleur: Black Taille Hauteur: Largeur: Profondeur: Profondeur: Poids: Infos colisage Hauteur du colis: Largeur du colis: Largeur du colis: Largeur du colis: Profondeur du colis: Cax de mm / 25.2 inches Profondeur du colis: Pr		Amplificateur recommandé:	3600 W
Woofer: 2 x 15", 4.0" v.c Sections entrées/sorties Connecteurs d'entrée : Speakon* NL4 Connecteurs de sortie : Speakon* NL4 Conformité standard Safety agency: CE compliant Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : Baltic birch plywood Matériel : 12 x M10 inserts Poignées : 1 side Grille : Steel Couleur : Black Taille Hauteur : 1109 mm / 43.66 inches Largeur : 554 mm / 21.81 inches Profondeur : 579 mm / 22.8 inches Poids : 1170 mm / 46.06 inches Largeur du colis : 1170 mm / 46.06 inches Largeur du colis : 640 mm / 25.2 inches Profondeur du colis : 640 mm / 25.2 inches		Fréquences de recouvrement :	1200 Hz
Sections entrées/sorties Connecteurs d'entrée : Connecteurs de sortie : Speakon® NL4 Conformité standard Safety agency: CE compliant Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : Baltic birch plywood Matériel : 12 x M10 inserts Poignées : 1 side Grille : Couleur : Black Taille Hauteur : Largeur : Profondeur : Profondeur : Poids : Infos colisage Hauteur du colis : Largeur du colis : Largeur du colis : Profondeur du colis : Connecteurs d'entrée : Speakon® NL4 Speakon® N	Hauts-parleurs	Pilote de compression :	1.4" neo, 4.0" v.c
Conformité standard Safety agency: CE compliant Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: Baltic birch plywood Matériel: 12 x M10 inserts Poignées: Grille: Couleur: Black Taille Hauteur: Largeur: Profondeur: Poids: 1109 mm / 43.66 inches 554 mm / 21.81 inches Profondeur: 579 mm / 22.8 inches Poids: 1170 mm / 46.06 inches Largeur du colis: Largeur du colis: Frofondeur du colis: Grille: Gril		Woofer:	2 x 15", 4.0" v.c
Conformité standard Safety agency: CE compliant Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: Matériel: Poignées: Grille: Couleur: Black Taille Hauteur: Largeur: Profondeur: Poids: Back CE compliant 12 x M10 inserts 1 side Steel Black Taille Hauteur: Largeur: Forondeur: Forondeur: Forondeur: Forondeur du colis: CE compliant 12 x M10 inserts 1 side Steel Steel 1109 mm / 43.66 inches 554 mm / 21.81 inches 579 mm / 22.8 inches 63 kg / 138.89 lbs Infos colisage Hauteur du colis: Largeur du colis: CE compliant 12 x M10 inserts 1 side Steel Steel Couleur: 1109 mm / 43.66 inches 63 kg / 138.89 lbs Infos colisage Hauteur du colis: CE compliant 12 x M10 inserts 1109 mm / 43.66 inches 63 kg / 138.89 lbs Infos colisage Hauteur du colis: CH of	Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée :	Speakon® NL4
Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: Matériel: Poignées: Grille: Couleur: Hauteur: Largeur: Profondeur: Poids: Infos colisage Hauteur du colis: Largeur du colis: Profondeur du colis: Eaglet birch plywood 12 x M10 inserts 12 x M10 inserts 12 x M10 inserts 11 side Steel Steel Black I109 mm / 43.66 inches 554 mm / 21.81 inches 579 mm / 22.8 inches 63 kg / 138.89 lbs		Connecteurs de sortie :	Speakon® NL4
Matériel : 12 x M10 inserts	Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
Poignées :	Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
Grille : Steel		Matériel :	12 x M10 inserts
Taille Hauteur : 1109 mm / 43.66 inches Largeur : 554 mm / 21.81 inches Profondeur : 579 mm / 22.8 inches Poids : 63 kg / 138.89 lbs Infos colisage Hauteur du colis : 1170 mm / 46.06 inches Largeur du colis : 640 mm / 25.2 inches Profondeur du colis : 610 mm / 24.02 inches		Poignées :	1 side
Taille Hauteur : 1109 mm / 43.66 inches Largeur : 554 mm / 21.81 inches Profondeur : 579 mm / 22.8 inches Poids : 63 kg / 138.89 lbs Infos colisage Hauteur du colis : 1170 mm / 46.06 inches Largeur du colis : 640 mm / 25.2 inches Profondeur du colis : 610 mm / 24.02 inches		Grille:	Steel
Largeur: 554 mm / 21.81 inches Profondeur: 579 mm / 22.8 inches Poids: 63 kg / 138.89 lbs Infos colisage Hauteur du colis: 1170 mm / 46.06 inches Largeur du colis: 640 mm / 25.2 inches Profondeur du colis: 610 mm / 24.02 inches		Couleur:	Black
Profondeur: 579 mm / 22.8 inches Poids: 63 kg / 138.89 lbs Infos colisage Hauteur du colis: 1170 mm / 46.06 inches Largeur du colis: 640 mm / 25.2 inches Profondeur du colis: 610 mm / 24.02 inches	Taille	Hauteur :	1109 mm / 43.66 inches
Poids: 63 kg / 138.89 lbs Infos colisage		Largeur:	554 mm / 21.81 inches
Infos colisage Hauteur du colis : Largeur du colis : Profondeur du colis : 640 mm / 25.2 inches 610 mm / 24.02 inches		Profondeur:	579 mm / 22.8 inches
Largeur du colis : 640 mm / 25.2 inches Profondeur du colis : 610 mm / 24.02 inches		Poids:	63 kg / 138.89 lbs
Profondeur du colis : 610 mm / 24.02 inches	Infos colisage	Hauteur du colis :	1170 mm / 46.06 inches
·		Largeur du colis :	640 mm / 25.2 inches
Poids du colis : 63 kg / 138.89 lbs		Profondeur du colis :	610 mm / 24.02 inches
		Poids du colis :	63 kg / 138.89 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE


• 13000413


V 45


EAN 8024530010973

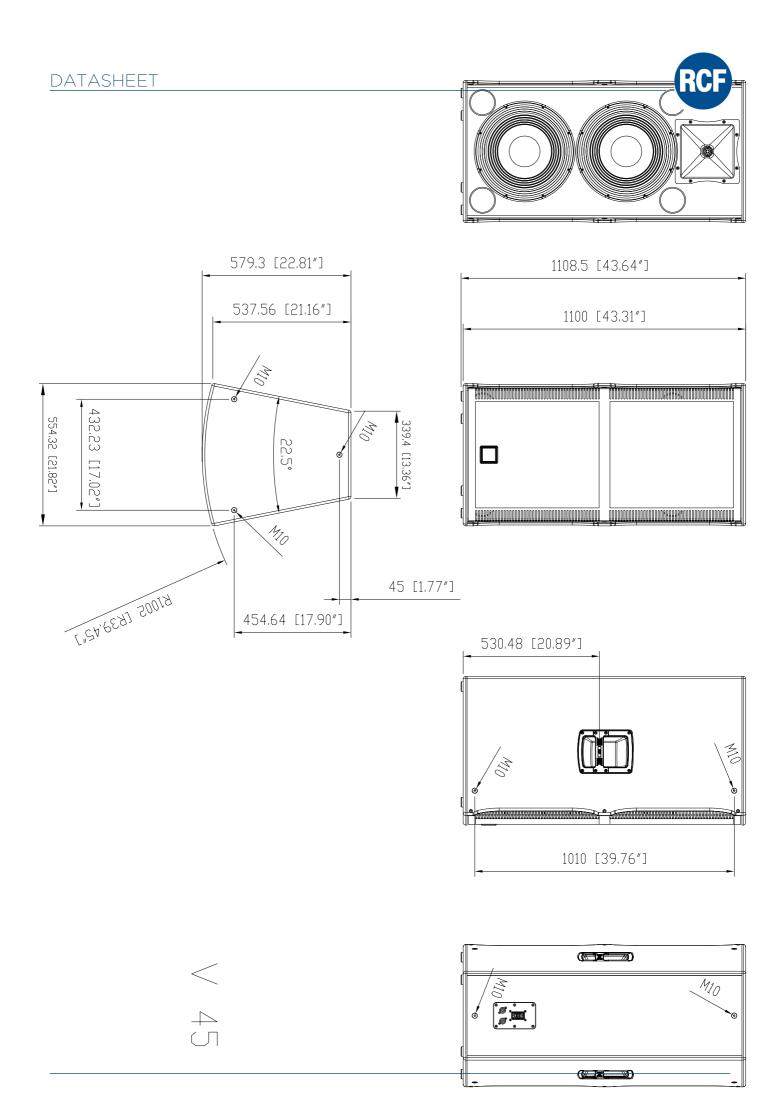























V45

