VSA 2050 II

DIFFUSORE A COLONNA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÁ

Descrizione

I diffusori a colonna VSA II offrono una direttività precisa del segnale audio indirizzandolo solo alla zona di ascolto del pubblico. Un avanzato DSP permette di controllare la dispersione acustica verticale con la capacità di “orientare” e “proiettare” il suono sulle aree prefissate, riducendo così le anomalie acustiche causate dagli spazi altamente riverberanti. L’unità può essere controllata usando il software proprietario RCF RDNet e dispone di utili funzionalità per allarme vocale. Il risultato è una migliore nitidezza e una maggiore intelligibilità.

Caratteristiche

- 20 amplificatori Classe D da 50 W
- 96 dB Max SPL (@ 30 m)
- 20 trasduttori full-range da 3.5" in neodimio
- Processing segnale a 48 kHz 32 bit
- Dispersione orizzontale 130°
- Controllo della dispersione verticale da 10° a 30°
- Orientamento verticale da 0° a -40°
- Accessori standard per l'installazione inclusi
- Corpo in alluminio estruso
- Indicatori e controllo per la funzione di monitoraggio seocndo EN 60849

Codice

13100022	VSA 2050 II	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530015992
13100023	VSA 2050 II	115 V	White - RAL 9003	EAN 8024530016005
13100024	VSA 2050 II	220-240 V	Custom color	EAN 8024530016012
13100031	VSA 2050 II	115 V	Custom color	EAN 8024530016081

Line Art 2D

VSA 2050 II

DIFFUSORE A COLONNA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÁ

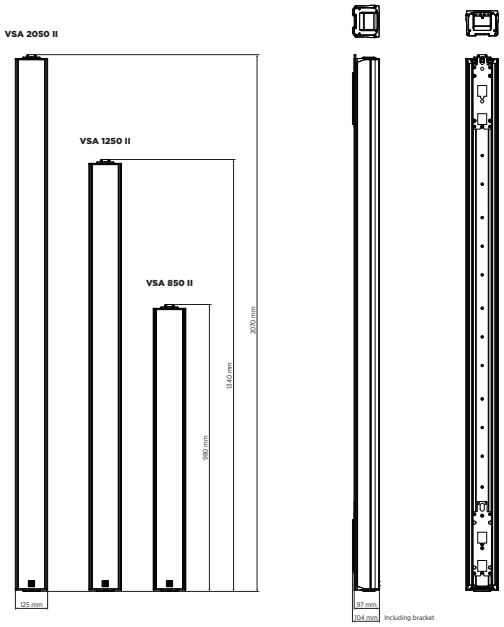

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	100 Hz - 18000 Hz
	Max SPL @ 30m	96 dB
	Angolo di copertura orizzontale	130°
	Angolo di copertura verticale	30°
Trasduttori	Fullrange	20 x 3.5'' neo, 1.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	Ceramic screw terminals
	Sensibilità di ingresso	0 dBu
Sezione del processore	Protezioni	Thermal, short circuit
	Limiter	Soft Limiter
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	1300 W Peak, 650 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Aluminum
	Hardware	2 x wall mounting flange
	Colore	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color
Dimensioni / Peso	Altezza	2070 mm / 81.5 inches
	Larghezza	125 mm / 4.92 inches
	Profondità	97 mm / 3.82 inches
	Peso	20 kg / 44.09 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

STAFFE SNODATE PER MONTAGGIO A PARETE

13360410	SWM-BR VSA II	White - RAL 9003	EAN 8024530016111
13360442	SWM-BR VSA II	Black - RAL 9005	EAN 8024530021801

Elettroniche

CONTROLLO REMOTO

13360330	VSA SMART RC		EAN 8024530013110

TRASFORMATORI

13360318	TA1000 VSA		EAN 8024530012878