WMR 60T

ENCEINTE ACOUSTIQUE MURALE À DEUX VOIES

Description

La WMR 60T est une enceinte murale deux voies polyvalente, adaptées à un grand nombre d'applications. Grâce à son design élégant et discret, étudié dans les moindres détails, la WMR 60T s'accorde à tout style de bâtiment.
Ses haut-parleurs de haute qualité garantissent une reproduction musicale précise à toutes les fréquences et assurent des niveaux de pression acoustique impressionnants pour une enceinte aussi compacte. L'installation est facilitée par le panneau de connexion dédié, situé à l'intérieur du support mural (inclus). Il permet à l'installateur de régler d'abord l'inclinaison souhaitée, de fixer l'enceinte et enfin de la connecter sans aucun outil.

Caractéristiques

- Puissance admissible 80 W RMS
- 114 dB SPL max
- Réponse en fréquence 70 - 20000 Hz
- Pavillon à directivité constante 140° x 100°
- Haut-parleur grave haute puissance de 6,5"
- Tweeter à dôme 1", aimant au néodyme
- Coffret en plastique auto-extinguible et grille frontale en acier
- Panneau de connexion intégré au support mural
- Connecteur EUROBLOCK 4 points (entrée et renvoi audio câblés en parallèle)
- Indice de protection IP55

Numéro De Pièce

13100050	WMR 60T	Black - RAL 9005	EAN 8024530017453
13100071	WMR 60T W	White - RAL 9003	EAN 8024530020026

WMR 60T

ENCEINTE ACOUSTIQUE MURALE À DEUX VOIES

Line Art 2D

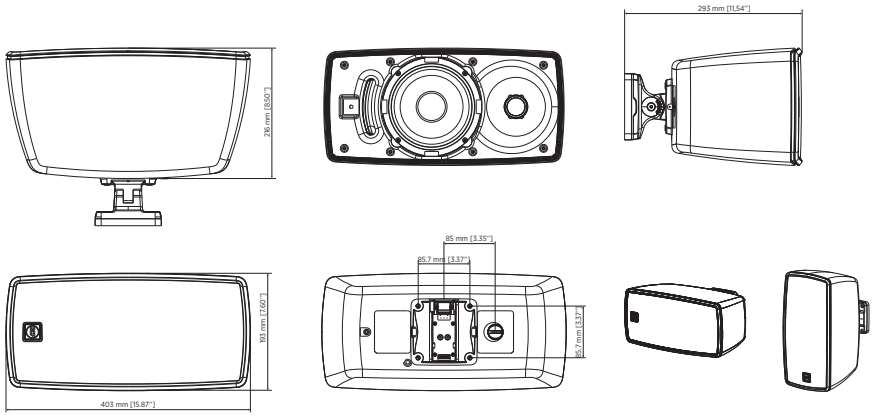

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	70 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	114 dB
	Angle de couverture horizontale	140°
	Angle de détection vertical	100°
	Sensibilité du système:	89 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	80 W RMS
	Manipulation de tension de crête	320 W PEAK
	Protections	Bulb lamp
	Fréquences de recouvrement	2500
	Amplificateur recommandé	XPS SERIES, KPS SERIES, DMA SERIES
Hauts-parleurs	Tweeter à dôme	1 x 1.0'' neo, 1.0'' v.c
	Woofer	1 x 6.5'', 1.2'' v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Euroblock
	Connecteurs de sortie	Euroblock
	Transformateur de tension constante	70/100 V
	Réglage de tension 1	80 W - 125 ohm
	Réglage de tension 2	40 W - 250 ohm
	Réglage de tension 3	20 W - 500 ohm
	Réglage de tension 4	10 W - 1000 ohm
	Réglage de tension 5	5 W - 2000 ohm
Conformité standard	Degré de protection IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant, UL 1480A

WMR 60T

ENCEINTE ACOUSTIQUE MURALE À DEUX VOIES

Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	ABS
	Matériel	Wall mount bracket
	Grille	Steel
	Couleur	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Taille / Poids	Hauteur	403 mm / 15.87 inches
	Largeur	193 mm / 7.6 inches
	Profondeur	293 mm / 11.54 inches
	Poids	6 kg / 13.23 lbs