

# AM 2320

## MIXEUR/AMPLIFICATEUR

### DESCRIPTION

L'AM 2320 est un mixeur/amplificateur avec 4 entrées audio micro/ligne sur connecteurs amovibles (la première d'entre elles est aussi disponible sur XLR) et 2 entrées auxiliaires pour les sources musicales (lecteurs CD, tuners, etc.).

L'amplificateur possède une puissance nominale de 320 watts. La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance (4 Ω minimum), soit une ligne à voltage constant 100 - 70 V (pour les enceintes équipées de transformateurs 100 - 70 V).



### CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur entièrement numérique de 320 watts RMS, sorties 100-70V et 4 ohms
- 4 entrées universelles avec alimentation fantôme, réglage de présence et filtres passe-haut dans chaque canal.
- Connecteur XLR dans l'entrée 1
- Entrées 2 et 3 avec connecteurs RJ45 pour le câblage d'un microphone BM 3001
- Connexion par bornes à vis, entrées supplémentaires sur connecteurs XLR et RJ45
- Priorité configurable, fonction VOX dans l'entrée 1
- Entrée auxiliaire avec deux touches de sélection en face avant plus réglages de volume et de tonalité
- Sorties Music On Hold et PRE
- Contrôle par microprocesseur
- Carillon numérique et générateur de sirène intégré

## SPÉCIFICATIONS

<b>Specifications amplification</b>	Nombre de canaux :	1
	Sortie de tension pour canal (@ 4 Ohm) (W RMS) :	320 W RMS
	Puissance de sortie (Hi-Z) :	320 W RMS
	Réponse en fréquence (-3 dB) :	50 Hz ÷ 14 Hz
	Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz :	<0.3 %
<b>Section entrées</b>	Nombre total d'entrées :	8
	Équilibré :	7
	Asymétrique :	2
	Mono :	7
	Stéréo :	2
	Entrées de ligne :	2
	Connecteurs de ligne :	RCA
	Entrées micro + ligne :	4
	Connecteurs micro + ligne :	Euroblock, XLR
	Alimentation fantôme micro + ligne :	32 V DC
	VOX:	Yes
	Entrées de pagination :	2
	Connecteurs de pagination :	RJ45
	Commande de pagination :	Contact
Entrées d'utilité générale (GPI) :	2	
<b>Section sortie</b>	Numéro de sortie du signal :	2
	Connecteurs de sortie du signal :	RCA
	Connecteurs de sortie de tension :	Euroblock
<b>Processing</b>	Réglages de tonalité :	Yes
	Filtre passe-haut :	150 Hz
<b>Contrôles</b>	Configuration :	DIP switch, Front panel
	Priorité :	Yes
	Musique en attente :	Yes
	Tonalité :	Yes
<b>Protections</b>	Système de refroidissement :	Convection
	Court-circuit :	Yes
	Thermique :	Yes
	CC :	Yes
	Fusibles :	Yes
<b>Alimentation requise</b>	Tension de service :	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Réglage de la tension :	Internal
	Consommation électrique (W) :	600 W
<b>Conformité standard</b>	Marquage CE :	Yes

**Specifications physiques**

Matériau du cabinet/caisson :	Metal
Couleur :	Black
Montage en rack :	19", 2U

**Taille**

Hauteur :	88 mm / 3.46 inches
Largeur :	442 mm / 17.4 inches
Profondeur :	230 mm / 9.06 inches
Poids :	5.4 kg / 11.9 lbs

**Infos colisage**

Hauteur du colis :	200 mm / 7.87 inches
Largeur du colis :	500 mm / 19.69 inches
Profondeur du colis :	330 mm / 12.99 inches
Poids du colis :	6 kg / 13.23 lbs


**NUMÉRO DE PIÈCE**

- **12135059**

AM 2320

EAN 8024530006464

**DRAWINGS**

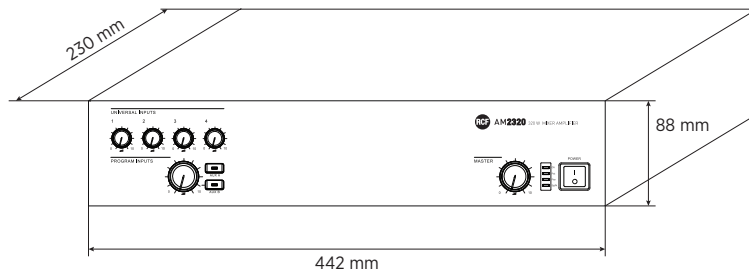

**PANELS**

Front panel



Rear panel

