



# ART 735-A MK4

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES



## Description

ART 735-A MK4 est un produit unique dans sa catégorie. Le diffuseur à compression en néodyme à bobine mobile (76,2 mm) et dôme en titane offre une production sonore et une précision vocale exceptionnelles. Le woofer en néodyme 381 mm offre une linéarité de réponse parfaite et un contrôle précis des basses fréquences. Les transducteurs sont produits selon une technologie d'assemblage d'avant-garde. L'amplificateur d'une puissance de 1400 watts est contrôlé par un DSP qui veille au crossover, à l'égalisation, au contrôle de phase, à la limitation soft et à la protection de l'enceinte.

## Caractéristiques

- › SPL max : 132 dB
- › Puissance de crête 2 voies 1400 WATTS
- › Traitement DSP innovant
- › Moteur à dôme titane 76,2 mm ; V.C. 76,2 mm, néodyme
- › Woofer 381 mm, néodyme
- › Point de crossover à 800 Hz pour une reproduction vocale parfaite
- › Pavillon à directivité constante et large dispersion, 90° x 60°
- › Technologie FIRPHASE

## Numéro De Pièce

13000528	ART 735-A MK4	220-240 V	Black	EAN 8024530014742
13000529	ART 735-A MK4	115 V	Black	EAN 8024530014926

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# ART 735-A MK4

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Line Art 2D

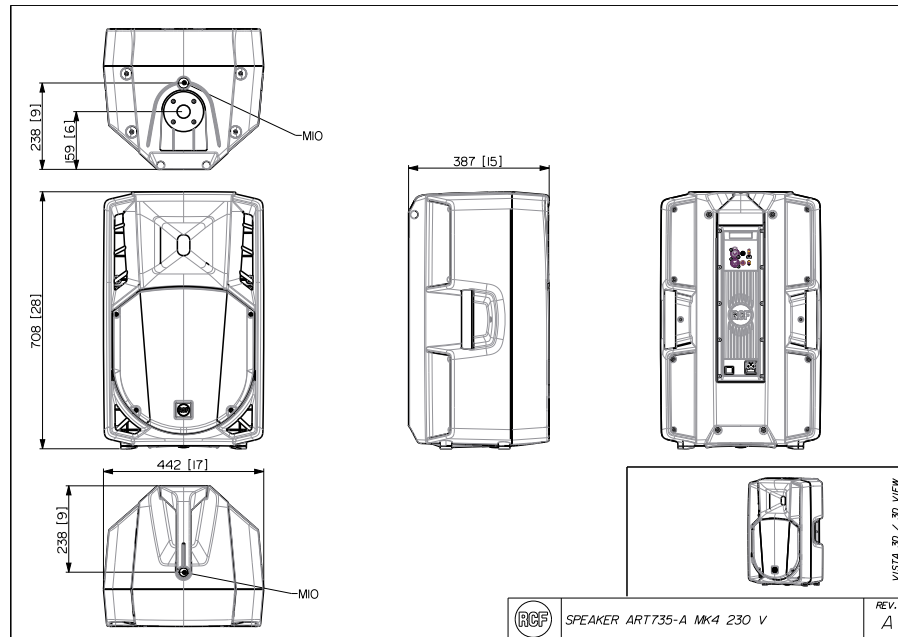

## SPÉCIFICATIONS

### Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence	45 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	132 dB
Angle de couverture horizontale	90°
Angle de détection vertical	60°

### Hauts-parleurs

Pilote de compression	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
Woofer	1 x 15", 3.0" v.c

### Sections entrées/sorties

Signal d'entrée	bal/unbal
Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
Connecteurs de sortie	XLR
Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Micro : Sensibilité d'entrée	-32 dBu

### Section processeur

Fréquences de recouvrement	800 Hz
Protections	Thermal, RMS
Limiteur	Soft Limiter
Commandes	Volume, Boost, Mic/Line

### Section alimentation

Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
Hautes fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
Système de refroidissement	Convection
Connexions	VDE

### Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

### Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
Matériel	2 x M10
Poignées	1 Top, 2 Side
Montage sur pied/embase	Yes
Grille	Steel
Couleur	Black



# ART 735-A MK4

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

<b>Taille</b>	Hauteur	708 mm / 27.87 inches
	Largeur	437 mm / 17.2 inches
	Profondeur	389 mm / 15.31 inches
	Poids	21.4 kg / 47.18 lbs

## ACCESSOIRES

<b>Accroche / Montage</b>	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360105	H-BR 2X ART 715	Black	EAN 8024530012939
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
<b>Protections</b>	13360115	CVR ART 725	Black	EAN 8024530010676
	<b>Câbles</b>	13360102	AC XLR 3M3F	