



# ART 735-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE



## Descrizione

L'ART 735-A MK4 è un diffusore unico nella sua categoria. Il driver a compressione da 3.0" con cupola in titanio e magneti in neodimio offre una chiarezza vocale unica e una proiezione del suono costante su tutta l'area. Il woofer da 15" al neodimio offre una risposta estremamente lineare e un preciso controllo delle basse frequenze. I trasduttori sono prodotti utilizzando le più avanzate tecnologie di assemblaggio. L'amplificatore due canali eroga 1400 W ed è controllato da un DSP che si occupa del crossover, dell'equalizzazione, del controllo di fase, del soft limiting e delle protezioni dei diffusori.

## Caratteristiche

- › Livello di pressione acustica max. 132 dB
- › Amplificatore due canali da 1400 W
- › Elaborazione DSP innovativa
- › Driver di compressione in titanio da 1,4", bobina mobile da 3,0" Neodimio
- › Woofer al neodimio da 15"
- › Punto di crossover 800 Hz per una perfetta riproduzione vocale
- › 90x60, tromba a direttività costante ad ampia dispersione
- › Tecnologia FIRPHASE

## Codice


13000528	ART 735-A MK4	220-240 V	Black	EAN 8024530014742
13000529	ART 735-A MK4	115 V	Black	EAN 8024530014926



# ART 735-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Line Art 2D

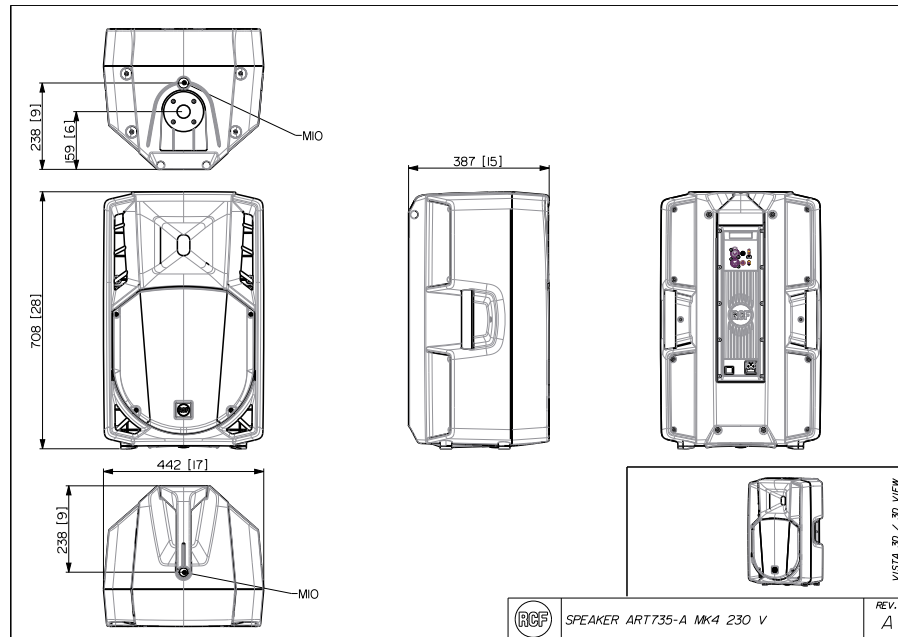

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	45 Hz ÷ 20000 Hz 132 dB 90° 60°
<b>Trasduttori</b>	Driver a compressione Woofer	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c 1 x 15", 3.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso Sensibilità di ingresso Mic	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu -32 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenza di crossover Protezioni Limiter Controlli	800 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, Boost, Mic/Line
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale Alte Frequenze Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection VDE
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	PP Composite 2 x MIO 1 Top, 2 Side Yes Steel Black



# ART 735-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

<b>Dimensioni</b>	Altezza	708 mm / 27.87 inches
	Larghezza	437 mm / 17.2 inches
	Profondità	389 mm / 15.31 inches
	Peso	21.4 kg / 47.18 lbs

## ACCESSORI

<b>Rigging / Meccaniche</b>	<b>KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO</b>		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	<b>STAFFE ORIZZONTALI</b>		
	13360105 H-BR 2X ART 715	Black	EAN 8024530012939
	<b>STATIVI</b>		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
<b>Protezioni</b>	<b>FODERE PROTETTIVE</b>		
	13360115 CVR ART 725	Black	EAN 8024530010676
<b>Cavi</b>	<b>KIT DI CAVI</b>		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402