# ART 915-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

**Beschreibung**

Die ART 915-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für anspruchsvolle Audio-Anwendungen. Die Kombination aus einem 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 131 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Dank der RCF-exklusiven FiRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, die genau auf die einzelnen Modelle abgestimmt sind, erlebt Ihr Publikum eine absolut transparente Klangwiedergabe und einen umfangreichen, druckvollen Bassbereich. Das elegante Polypropylen-Gehäuse ist zur Stabilisierung mit einem internen M-Rahmen ausgestattet. Dadurch ist es leicht transportierbar und kann mithilfe mehrerer Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder einer Traverse montiert werden.

**Funktionen**

› Bis zu 131 dB Schalldruckpegel
› 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
› Linearer Übertragungsbereich 50 - 20000 Hz
› 1,75-Zoll-Kompressionstreiber
› 15-Zoll-Tieftöner
› FiRPHASE 0 Grad Phasengang
› Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung

**Artikel-nummer**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13000656 | ART 915-A | 220-240 V | Black | EAN 8024530019129 |
| 13000679 | ART 915-A | 100-120 V | Black | EAN 8024530019273 |

**Spezifikationen**

# ART 915-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Line Art 2D

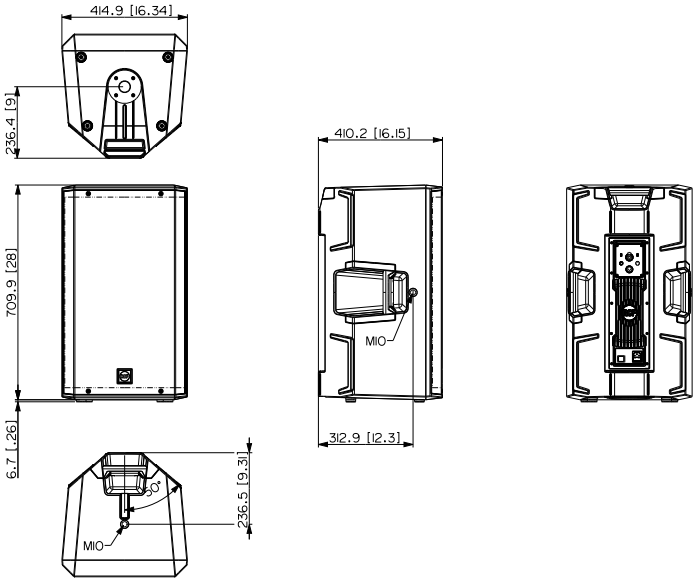


**SPEZIFIKATIONEN**

| | | |
|---|---|---|
| **Spezifikation** | Frequenzgang | 45 Hz - 20000 Hz |
| | Max SPL @ 1m: | 131 dB |
| | Horizontaler Abstrahlwinkel: | 100° |
| | Vertikaler Abstrahlwinkel: | 60° |
| **Schallwandler** | Kompressionstreiber: | 1 x 1.0'', 1.75'' v.c |
| | Woofer | 1 x 15'', 2.5'' v.c |
| **Input/Output sektion** | Eingangssinal | bal/unbal |
| | Eingangsbuchsen | XLR, Jack |
| | Ausgangsanschlüsse | XLR |
| | Eingangsempfindlichkeit | -2 dBu/+4 dBu |
| **Prozessor** | Übergangsfrequenz | 1800 Hz |
| | Schutzschaltungen | Thermal, RMS |
| | Limiter | Soft Limiter |
| | Steuerung | Linear, Boost, Stage, Volume |
| **Power sektion** | Gesamtleistung | 2100 W Peak |
| | HF Bereich | 700 W Peak |
| | Tiefe Frequenzen | 1400 W Peak |
| | Kühlung | Convection |
| | Verbindungen | VDE |
| **Standardkonformität** | Safety agency | CE compliant |

# ART 915-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

| | | |
|---|---|---|
| **Physikalische daten** | Gehäuse Material | PP Composite |
| | Hardware | 1 x M10 Top, 1 x M10 each side |
| | Griffe | 1 Top , 1 each side |
| | Pole Mount/Cap | 35 mm insert |
| | Gitter | Steel |
| | Farbe | Black |
| **Größe / Gewicht** | Höhe | 717 mm / 28.23 inches |
| | Breite | 415 mm / 16.34 inches |
| | Tiefe | 410 mm / 16.14 inches |
| | Gewicht | 22.4 kg / 49.38 lbs |

## ZUBEHÖR

**Rigging / Installation**

**BODENSTATIVE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360109 | AC PRO-FS | Black | EAN 8024530006471 |

**BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360481 | FL-BR ART 915 | Black | EAN 8024530019174 |

**HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360232 | AC PMX | | EAN 8024530010058 |
| 13360110 | AC PRO-PM | Black | EAN 8024530006488 |
| 13360067 | PM-KIT M20 | Black | EAN 8024530014599 |

**HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360479 | H-BR ART 915 | Black | EAN 8024530019198 |

**VERTIKALE MONTAGEBÜGEL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360480 | V-BR ART 915 | Black | EAN 8024530019181 |

**Schutzfunktionen**

**ABDECKUNGEN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360478 | CVR ART 915 | Black | EAN 8024530018856 |

**Kabel**

**KABELSÄTZE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360102 | AC XLR 3M3F | | EAN 8024530006402 |