



ART 935-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE



Description

L'ART 935-A a été longuement étudiée en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles et une grande polyvalence pour les applications audio intensives. Elle combine un moteur à compression de 3" à dôme titane et aimant au néodyme, un haut-parleur grave de 15", un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante True Resistive Waveguide assurant une couverture cohérente de 100° x 60° pour un son sans distorsion, atteignant 133 dB SPL. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control (BMC), exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs est optimisé avec précision sur chaque modèle, pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants côté public. Le coffret aux lignes élégantes utilise un composite de polypropylène spécifique avec un renfort interne de type M-brace. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux nombreux points prévus à cet effet.

Caractéristiques

- › Jusqu'à 133 dB de niveau de pression acoustique
- › Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- › Réponse en fréquence linéaire 45-20000 Hz
- › Moteur à compression 3" à aimant néodyme/dôme titane
- › Haut-parleur grave 15"
- › Technologie de réponse en phase à zéro degré FIRPHASE
- › Gestion de l'excursion du haut-parleur grave Bass Motion Control

Numéro De Pièce

13000682	ART 935-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019136
13000683	ART 935-A	115 V	Black	EAN 8024530019280

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



ART 935-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Line Art 2D

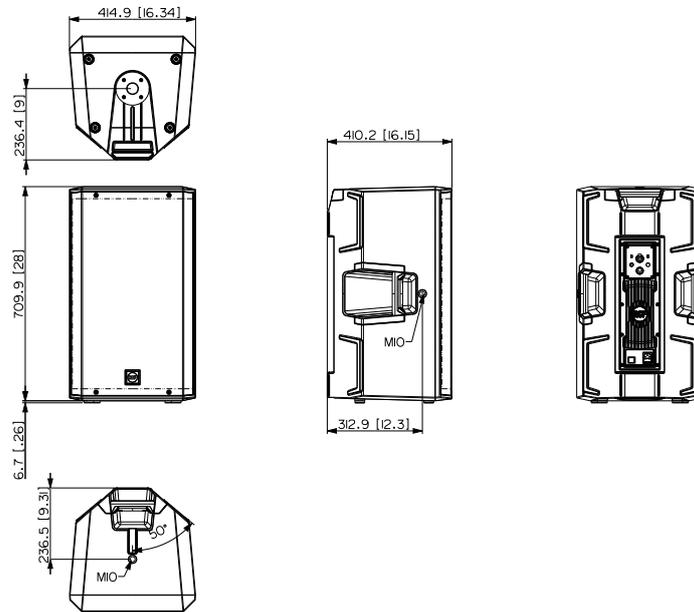

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	45 Hz ÷ 20000 Hz 133 dB 100° 60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression Woofer	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c 1 x 15", 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	800Hz Thermal, RMS Soft Limiter Linear, Boost Stage, Volume
Section alimentation	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	PP Composite 1 x M10 Top, 1 x M10 each side 1 Top , 1 each side 35 mm insert Steel Black
Taille / Poids	Hauteur Largeur Profondeur Poids	717 mm / 28.23 inches 415 mm / 16.34 inches 410 mm / 16.14 inches 24.2 kg / 53.35 lbs



ART 935-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Accroche / Montage

ACCESSOIRES

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360481	FL-BR ART 915	Black	EAN 8024530019174
13360479	H-BR ART 915	Black	EAN 8024530019198
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360480	V-BR ART 915	Black	EAN 8024530019181

Protections

13360478	CVR ART 915	Black	EAN 8024530018856
----------	-------------	-------	-------------------

Câbles

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
----------	-------------	--	-------------------