



ART 945-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL




Descripción	<p>El ART 945-A está magistralmente diseñado para ofrecer un rendimiento de audio estelar y versatilidad para aplicaciones de audio exigentes.</p> <p>La combinación de transductores de neodimio - un motor de compresión de titanio de 4", un altavoz de bajos de 15", un amplificador de dos canales de 2100 W y la guía de ondas True Resistive Waveguide de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100° × 60° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 135 dB SPL.</p> <p>Al combinar el procesamiento DSP FIRPHASE y Bass Motion Control (BMC), perfectamente ajustado para cada modelo, el público experimentará una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente.</p> <p>La elegante caja utiliza un material compuesto de polipropileno especial con un refuerzo interno en forma de M, lo que hace que sea fácil de transportar y segura para su instalación en mástil, colgado, en la pared o montada en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.</p>								
Características	<ul style="list-style-type: none">› Hasta 135 dB de nivel de presión sonora› Bi-amplificación en Clase D de 2100 W› Respuesta de frecuencia lineal de 45-20000 Hz› Motor de compresión de titanio/neodimio de 4"› Altavoz de bajos de neodimio de 15"› Tecnología de fase de cero grados FIRPHASE› Bass Motion Control gestión de la excursión del altavoz de bajos								
Código De Artículo	<table><tr><td>13000691 ART 945-A</td><td>220-240 V</td><td>Black</td><td>EAN 8024530019150</td></tr><tr><td>13000692 ART 945-A</td><td>115 V</td><td>Black</td><td>EAN 8024530019167</td></tr></table>	13000691 ART 945-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019150	13000692 ART 945-A	115 V	Black	EAN 8024530019167
13000691 ART 945-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019150						
13000692 ART 945-A	115 V	Black	EAN 8024530019167						



ART 945-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Line Art 2D

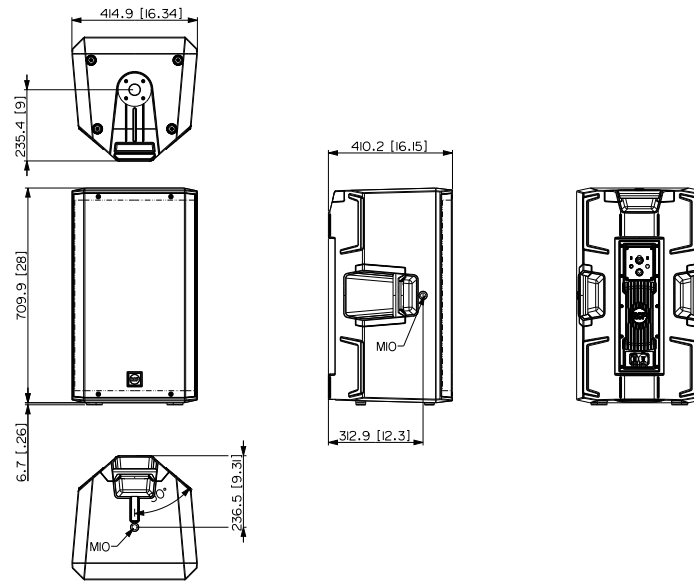

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m Ángulo de cobertura horizontal Ángulo de cobertura vertical	45 Hz ÷ 20000 Hz 135 dB 100° 60°
Transductores	Motor de compresión Altavoz de bajos	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c 1 x 15" neo, 3.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce Protecciones Limitador Controles	650Hz Thermal, RMS Soft Limiter Linear, Boost, Stage, Volume
Sección de potencia	Potencia total Agudos Bajas frecuencias Enfriamiento Conexiones	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Hardware Manijas Montaje en barra/tapa Rejilla Color	PP Composite 1 x M10 Top, 1 x M10 each side 1 Top , 1 each side 35 mm insert Steel Black
Tamaño / Peso	Altura Ancho Profundidad Peso	717 mm / 28.23 inches 415 mm / 16.34 inches 410 mm / 16.14 inches 22.4 kg / 49.38 lbs



ART 945-A

ALTA VOZ ACTIVO PROFESIONAL

ACCESORIOS			
Suspensión/montaje	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black EAN 8024530006488
	13360481	FL-BR ART 915	Black EAN 8024530019174
	13360479	H-BR ART 915	Black EAN 8024530019198
	13360067	PM-KIT M20	Black EAN 8024530014599
	13360480	V-BR ART 915	Black EAN 8024530019181
Protecciones	13360478	CVR ART 915	Black EAN 8024530018856
	13360515	RP 001	Black - RAL 9005 EAN 8024530020460
	13360700	RPR60700	Black - RAL 9005 EAN 8024530023072
Cables	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402