



ART 945-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE



Description

L'ART 945-A a été conçue avec maîtrise en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles et une grande polyvalence pour les applications audio intensives. Elle utilise des haut-parleurs à aimants au néodyme – moteur à compression à dôme titane de 4" et haut-parleur grave de 15" –, un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante True Resistive Waveguide, assurant une couverture cohérente de 100° x 60° pour un son sans distorsion atteignant 135 dB SPL. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control (BMC), exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs est optimisé avec précision sur chaque modèle, pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants côté public. Le coffret aux lignes élégantes utilise un composite de polypropylène spécifique avec un renfort interne de type M-brace. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux nombreux points prévus à cet effet.

Caractéristiques

- › Jusqu'à 135 dB de niveau de pression acoustique
- › Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- › Réponse en fréquence linéaire 45-20000 Hz
- › Moteur à compression 4" à aimant néodyme/dôme titane
- › Haut-parleur grave 15" à aimant au néodyme
- › Technologie de réponse en phase à zéro degré FIRPHASE
- › Gestion de l'excursion du haut-parleur grave Bass Motion Control

Numéro De Pièce

13000691	ART 945-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019150
13000692	ART 945-A	115 V	Black	EAN 8024530019167

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



ART 945-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Line Art 2D

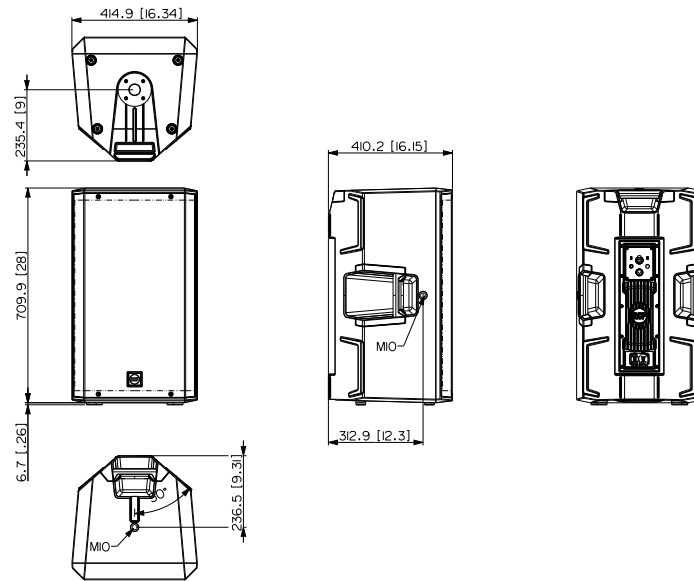

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	45 Hz ÷ 20000 Hz 135 dB 100° 60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression Woofer	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c 1 x 15" neo, 3.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	650Hz Thermal, RMS Soft Limiter Linear, Boost, Stage, Volume
Section alimentation	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	PP Composite 1 x M10 Top, 1 x M10 each side 1 Top , 1 each side 35 mm insert Steel Black
Taille / Poids	Hauteur Largeur Profondeur Poids	717 mm / 28.23 inches 415 mm / 16.34 inches 410 mm / 16.14 inches 22.4 kg / 49.38 lbs



ART 945-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Accroche / Montage

ACCESSOIRES

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360481	FL-BR ART 915	Black	EAN 8024530019174
13360479	H-BR ART 915	Black	EAN 8024530019198
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360480	V-BR ART 915	Black	EAN 8024530019181

Protections

13360478	CVR ART 915	Black	EAN 8024530018856
13360515	RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460
13360700	RPR60700	Black - RAL 9005	EAN 8024530023072

Câbles

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
----------	-------------	--	-------------------