



# ART 945-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX



## Beschreibung

Die ART 945-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für anspruchsvolle Audio-Anwendungen. Die Kombination aus einem 4-Zoll-Titan/Neodym-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Neodym-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 135 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Dank der RCF-exklusiven FiRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, die genau auf die einzelnen Modelle abgestimmt sind, erlebt Ihr Publikum eine absolut transparente Klangwiedergabe und einen umfangreichen, druckvollen Bassbereich. Das elegante Polypropylen-Gehäuse ist zur Stabilisierung mit einem internen M-Rahmen ausgestattet. Dadurch ist es leicht transportierbar und kann mithilfe mehrerer Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder einer Traverse montiert werden.

## Funktionen

- › Bis zu 135 dB Schalldruckpegel
  - › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
  - › Linearer Übertragungsbereich 45 - 20000 Hz
  - › 4-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber
  
  - › 15-Zoll-Neodym-Tieftöner
  - › FiRPHASE 0 Grad Phasengang
  - › Bass Motion Control
- Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung

## Artikel-nummer

13000691	ART 945-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019150
13000692	ART 945-A	115 V	Black	EAN 8024530019167

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# ART 945-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

## Line Art 2D

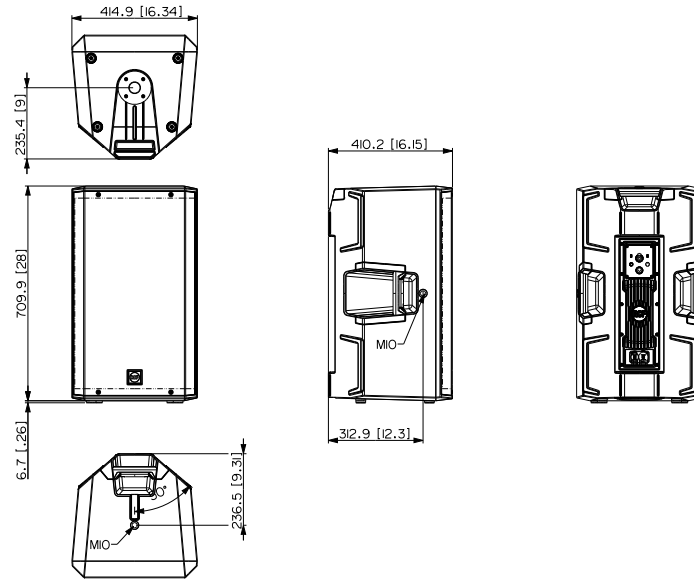

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:</p>	<p>45 Hz ÷ 20000 Hz 135 dB 100° 60°</p>
<b>Schallwandler</b>	<p>Kompressionstreiber: Woofer</p>	<p>1 x 1.4" neo, 4.0" v.c 1 x 15" neo, 3.5" v.c</p>
<b>Input/Output sektion</b>	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu</p>
<b>Prozessor</b>	<p>Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung</p>	<p>650Hz Thermal, RMS Soft Limiter Linear, Boost, Stage, Volume</p>
<b>Power sektion</b>	<p>Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT</p>
<b>Standardkonformität</b>	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
<b>Physikalische daten</b>	<p>Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe</p>	<p>PP Composite 1 x M10 Top, 1 x M10 each side 1 Top , 1 each side 35 mm insert Steel Black</p>
<b>Größe / Gewicht</b>	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>717 mm / 28.23 inches 415 mm / 16.34 inches 410 mm / 16.14 inches 22.4 kg / 49.38 lbs</p>



# ART 945-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Rigging / Installation	<b>ZUBEHÖR</b>		
	<b>BODENSTATIVE</b>		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	<b>BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE</b>		
	13360481 FL-BR ART 915	Black	EAN 8024530019174
	<b>HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE</b>		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	<b>HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL</b>		
13360479 H-BR ART 915	Black	EAN 8024530019198	
<b>VERTIKALE MONTAGEBÜGEL</b>			
13360480 V-BR ART 915	Black	EAN 8024530019181	
Schutzfunktionen	<b>ABDECKUNGEN</b>		
	13360478 CVR ART 915	Black	EAN 8024530018856
	<b>REGENSCHUTZ</b>		
13360515 RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460	
13360700 RPR60700	Black - RAL 9005	EAN 8024530023072	
Kabel	<b>KABELSÄTZE</b>		
13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402	