



AYRA PRO6

PROFESSIONELLE 2-WEGE-AKTIVMONITORE



Beschreibung

AYRA PRO6 Studiomonitore sind absolut linear und eignen sich perfekt für Referenzzwecke jeglicher Art, in kleinen oder großen Studios. Die komplett neutrale Wiedergabe ermöglicht dem Tontechniker oder Produzenten präzises Monitoring während der Aufnahme und beim Mischen – die Bezeichnung PRO haben wir aus gutem Grund gewählt. Der speziell entwickelte DSP der AYRA PRO Studiomonitore sorgt in Verbindung mit der exklusiven RCF FIRPHASE Signalverarbeitung und sorgfältig ausgewählten Komponenten für einen idealen Frequenzgang und ein optimales Dynamikverhalten, so dass die Monitore als erste ihrer Klasse einen 0 Grad Phasengang bieten.

Funktionen

- › Frequenzgang 45 Hz - 20 kHz
- › 0 Grad Phasengang
- › 80 W + 40 W Class-D-Endstufen
- › 6.5-Zoll-Tieftöner aus Glasfaser-Verbundstoff
- › 1-Zoll-Kalottenhohtöner mit Ferrofluid-Kühlung
- › RCF Precision Waveguide
- › Digitale Signalverarbeitung mit FIRPHASE
- › Verzerrungsarme Bassreflexöffnungen an der Gehäusefront

Artikel-nummer

13000598	AYRA PRO6	EU	90-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530016906
13000647	AYRA PRO6	US	90-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530017354
13000648	AYRA PRO6	UK	90-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530017361
13000649	AYRA PRO6	JP	90-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530017378

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



AYRA PRO6

PROFESSIONELLE 2-WEGE-AKTIVMONITORE

Line Art 2D

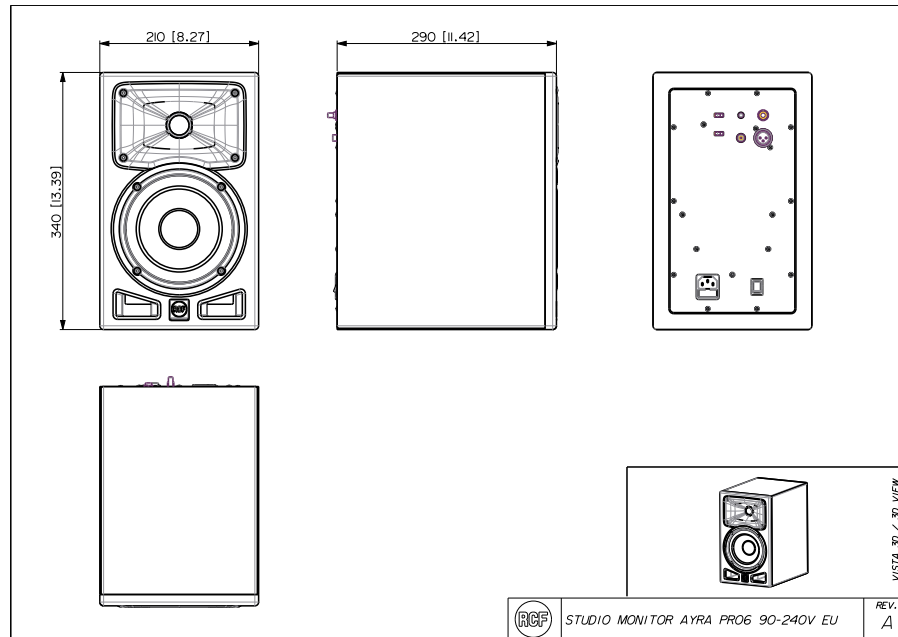

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	45 Hz ÷ 20000 Hz 112 dB 110° 70°
Schallwandler	Dome Tweeter Woofer	1.0" neo, 1.0" v.c 6.5", 1.2" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal Eingangsbuchsen Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal XLR, Jack, RCA -2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz Limiter Steuerung	2000Hz Soft Limiter HF Adjust -1dB,0,+1dB LF Adjust -2dB,0,+2dB
Power sektion	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Verbindungen	240 W Peak, 120 W RMS 80 W Peak, 40 W RMS 160 W Peak, 80 W RMS XLR, Jack, RCA
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Farbe	MDF Black - RAL 9005
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	340 mm / 13.39 inches 210 mm / 8.27 inches 290 mm / 11.42 inches 5.5 kg / 12.13 lbs