C 5212-66

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE

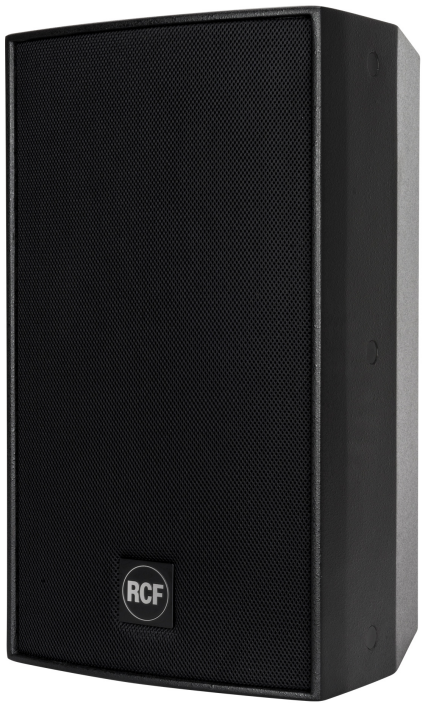

Descrizione

Il C5215-66 è un diffusore due vie a gamma estesa estremamente versatile e con una dispersione controllata e un angolo di copertura stretto per applicazioni che richiedono una media gittata sonora.
La sezione delle alte frequenze è un driver a compressione da 1.4” con bobina da 2.5” caricato su una tromba a direttività costante per una dispersione ampia e morbida. La tromba 60° x 60° è progettata per fornire elevata sensibilità in applicazioni a lunga distanza.
Il trasduttore per le basse frequenze è un woofer da 15” con bobina da 3”. Il crossover può essere facilmente disinserito per la bi-amplificazione tramite un selettore posteriore incassato.

Caratteristiche

› Angolo di copertura 60° x 60°
› Driver a compressione da 1.4" con bobina da 2,5"
› Woofer da 15" con bobina da 3"
› Crossover passivo interno o bi-amplificazione esterna
› Tromba orientabile per installazione in orizzontale
› HF driver AMCDP (Active Mosfet Compression Driver Protection)
› LICC (Low Impedance Compensated Crossover) network
› 14 punti di sospensione (M10)
› Sede per pole mount

Codice

13000307 C 5212-66	8ohm	Black	EAN 8024530009250

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

C 5212-66

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE

C5212 NEW

Line Art 2D

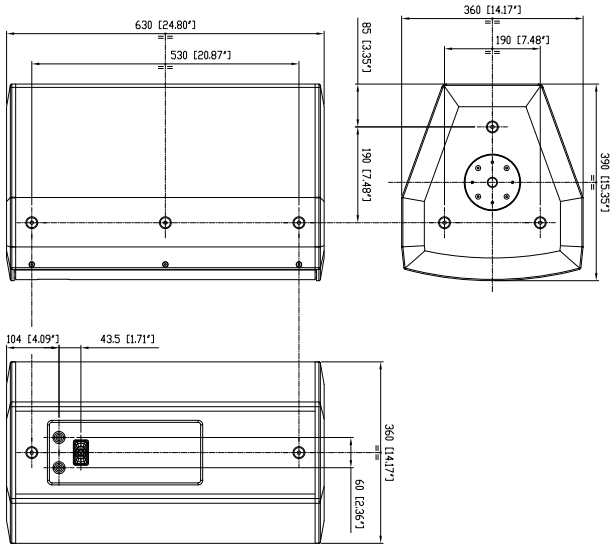

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	54 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	133 dB
	Angolo di copertura orizzontale	60°
	Angolo di copertura verticale	60°
	Indice di direttività Q	16
	Sensibilità del sistema	100 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	500 W
	Potenza di picco	2000 W PEAK
	Protezioni	Dynamic active mosfet
	Frequenza di crossover	1200 Hz
	Amplificatori raccomandati	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K
Trasduttori	Driver a compressione	1.4", 2.5" v.c
	Woofer	12", 3.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Speakon® NL4
	Connessioni di uscita	Speakon® NL4
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	14 x M10, multiplates (top and bottom)
	Pole mount/Cap	M20 thread
	Griglia	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Colore	Black

C 5212-66

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE

Dimensioni / Peso

Altezza	630 mm / 24.8 inches
Larghezza	360 mm / 14.17 inches
Profondità	390 mm / 15.35 inches
Peso	30 kg / 66.14 lbs

Rigging / Meccaniche

ACCESSORI

STAFFE DA SOSPENSIONE

13360201	FL-BR NC 12-15		EAN 8024530007478

STAFFE ORIZZONTALI

13360192	H-BR 2X NC12	Black	EAN 8024530007393

STAFFE VERTICALI

13360197	V-BR 2X NC12	Black	EAN 8024530007447