

C 5212-66

PASSIVER 2-WEGE LAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Der C5215-66 ist ein äußerst vielseitiges, Fullrange 2-Weg-Lautsprechersystem mit breitem Abstrahlwinkel, das Ihnen beachtliche Leistung und Effizienz für eine Vielfalt von professionellen Einsatzmöglichkeiten bietet. Der Hochtontreiber ist ausgestattet mit einem drehbaren 60° x 60° Constant-Directivity-CMD-Horn das mit einem 1.4" RCF Precision Kompressions-Treiber mit einer 2,50" Membran bestückt ist. Der Woofer ist ein 15" RCF Tief-/Mitteltöner mit einer 3" Schwingspule. Der C5215-66 ist 2-Wege Bi-Amp umschaltbar



FUNKTIONEN

- 60° x 60° CMD (Coverage Matching Design) Constant Directivity Horn
- 1.4" Kompressionstreiber mit einer 2,5" Schwingspule
- 15" Woofer mit einer 3" Schwingspule
- Bi-Amp umschaltbar
- Drehbares Hochtornhorn für horizontale Anwendungen
- HF driver AMCDP (Active Mosfet Compression Driver Protection) Hochtontreiberschutz
- LICC (Low Impedance Compensated Crossover) Weiche
- 14 x M10 Flugpunkte
- 35 mm Hochständerflansch

SPEZIFIKATIONEN





Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	54 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	133 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	60°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
	Richtcharakteristik Index Q:	16
	System-Empfindlichkeit:	100 dB
Power sektion	Amplification:	Full Range
	Nominalimpedanz:	8 ohm
	Leistungsaufnahme:	500 W
	Peak Power:	2000 W PEAK
	Schutzschaltungen:	Dynamic active mosfet
	Übergangsfrequenz:	1200 Hz
	Empfohlener Verstärker:	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1.4", 2.5" v.c
	Woofer:	12", 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen:	Speakon® NL4
	Ausgangsanschlüsse:	Speakon® NL4
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Hardware:	14 x M10, multiplates (top and bottom)
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	630 mm / 24.8 inches
	Breite:	360 mm / 14.17 inches
	Tiefe:	390 mm / 15.35 inches
	Gewicht:	30 kg / 66.14 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	714 mm / 28.11 inches
	Verpackung Breite:	514 mm / 20.24 inches
	Verpackung Tiefe:	464 mm / 18.27 inches
	Verpackungsgewicht:	32.8 kg / 72.31 lbs








ARTIKEL-NUMMER• **13000307**

C 5212-66


EAN 8024530009250

C5212 NEW

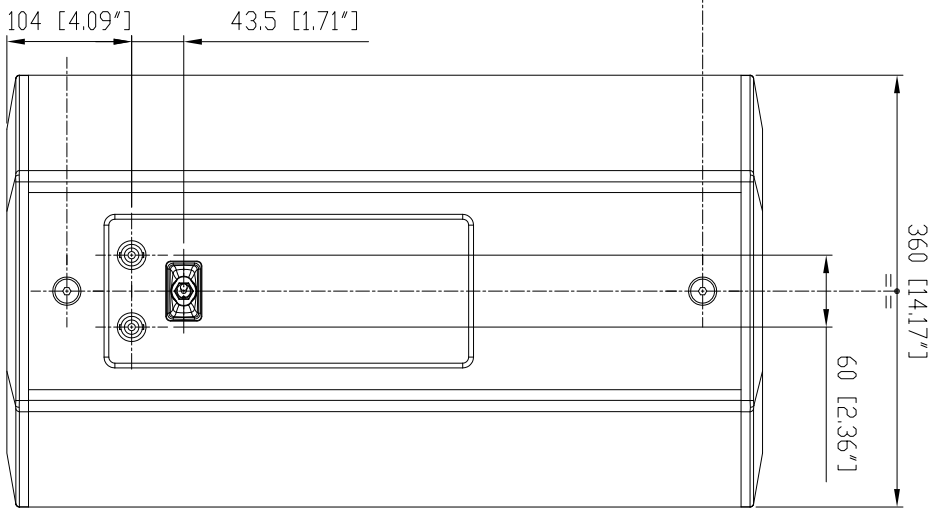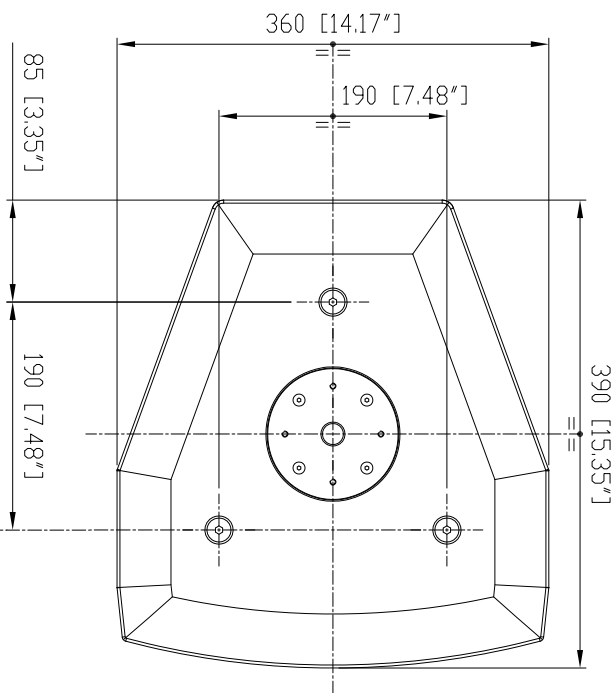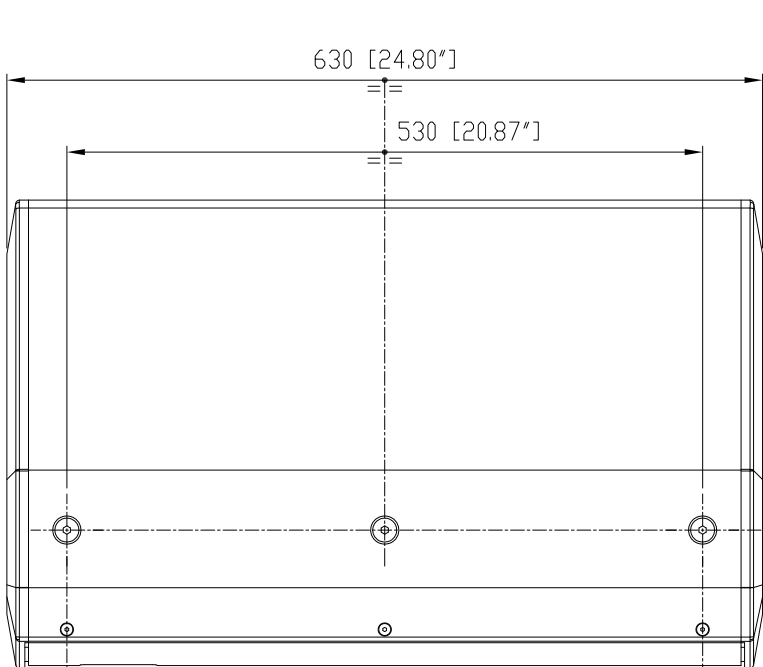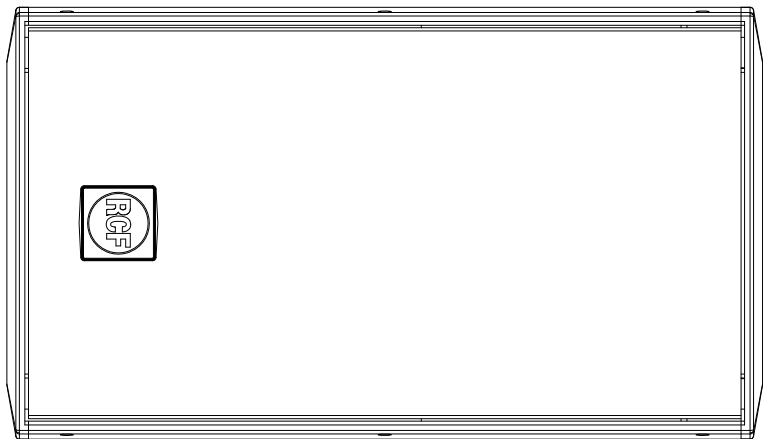


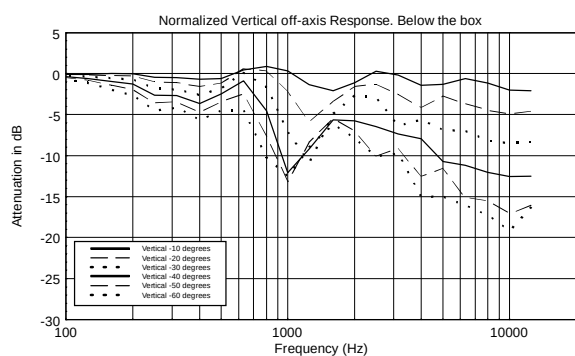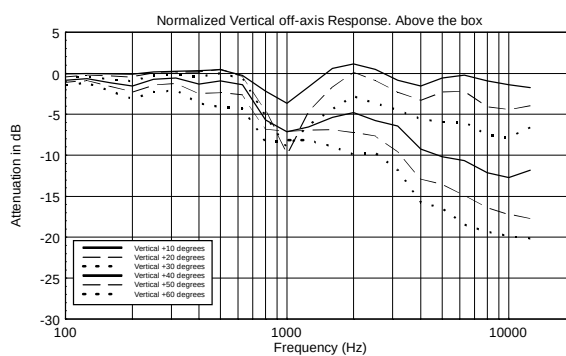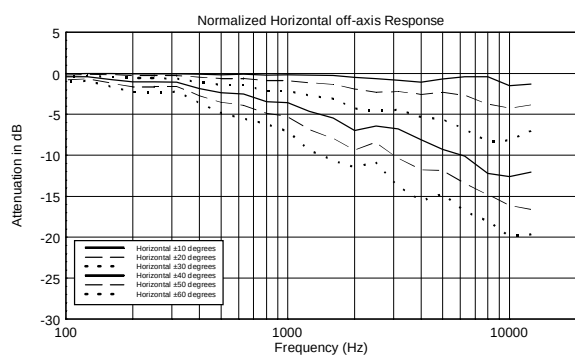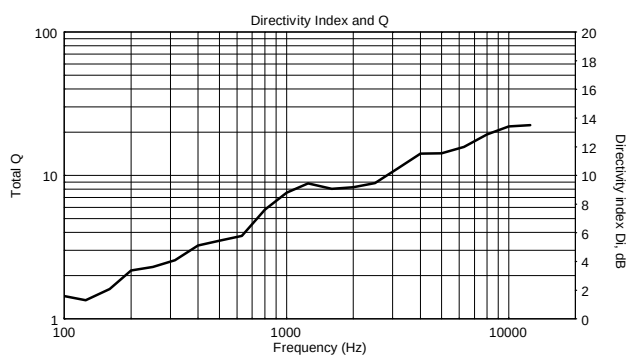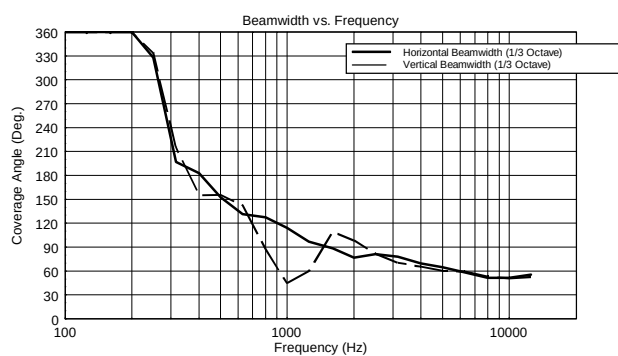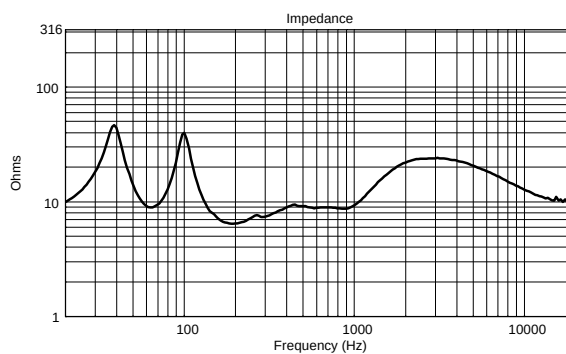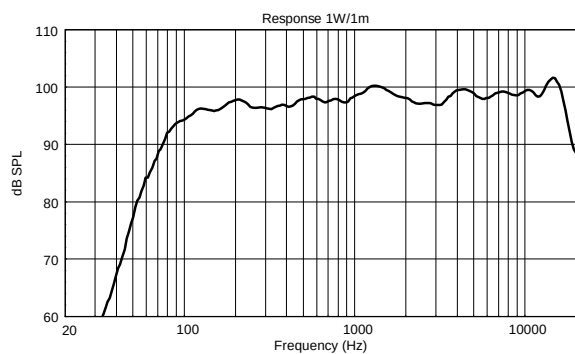


Horizontal 1/3 Octave Polars

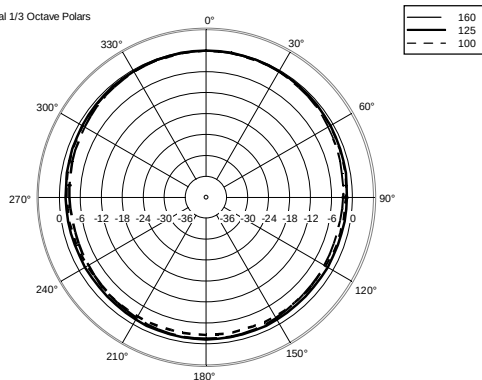


Horizontal 1/3 Octave Polars

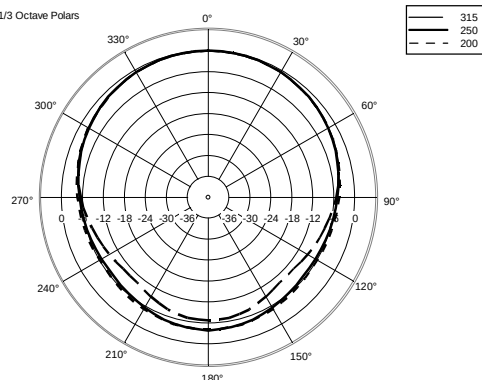


Horizontal 1/3 Octave Polars

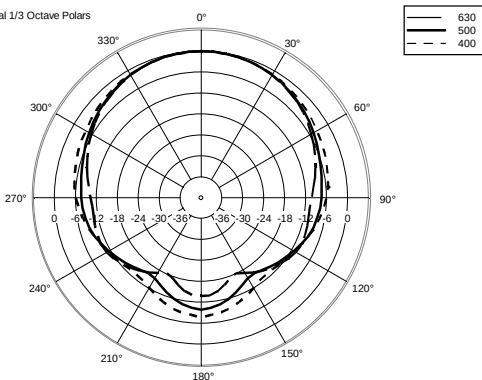


Horizontal 1/3 Octave Polars

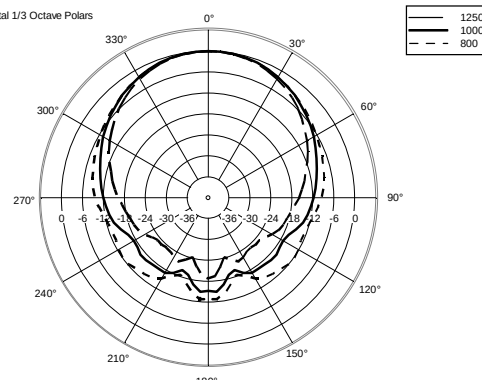


Horizontal 1/3 Octave Polars

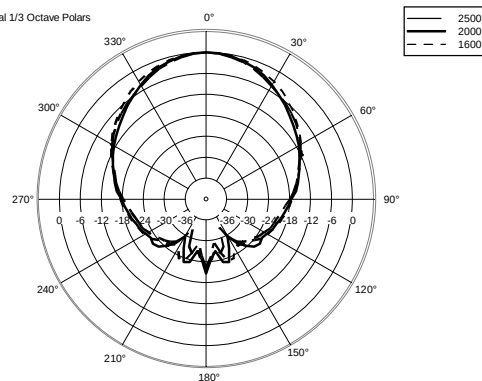


Horizontal 1/3 Octave Polars








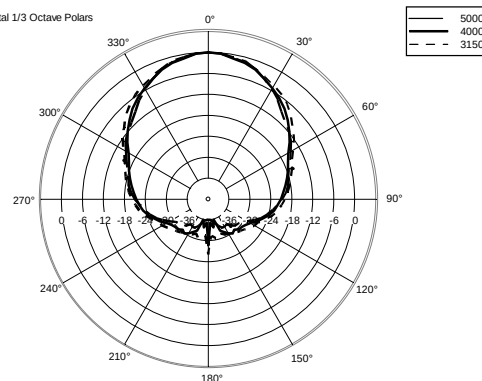


Horizontal 1/3 Octave Polars

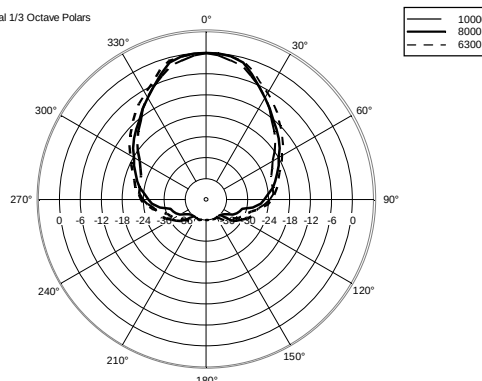

Horizontal One Octave Polars

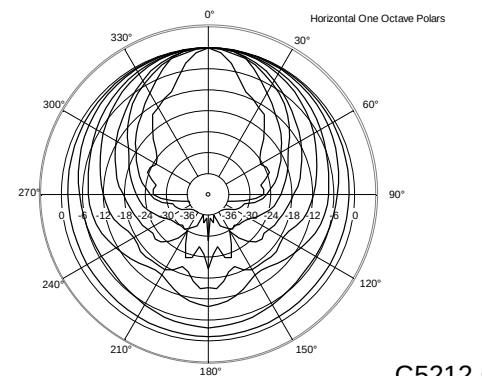

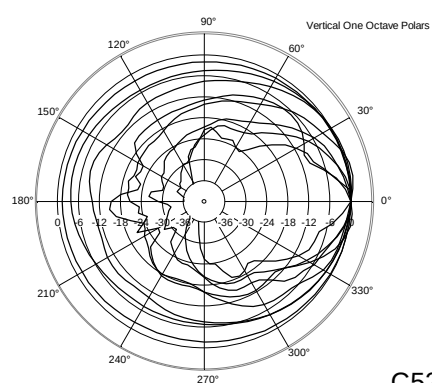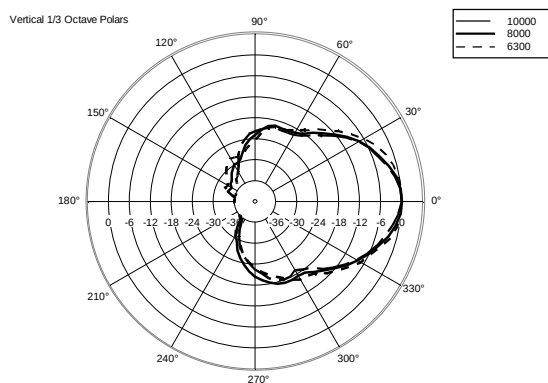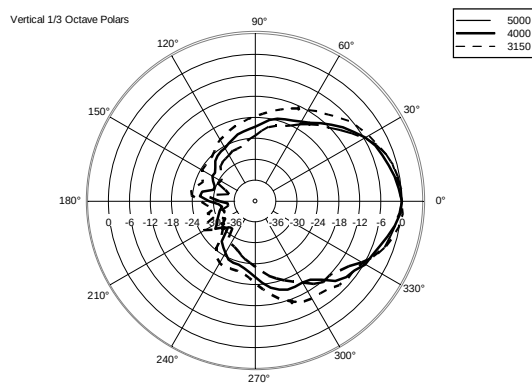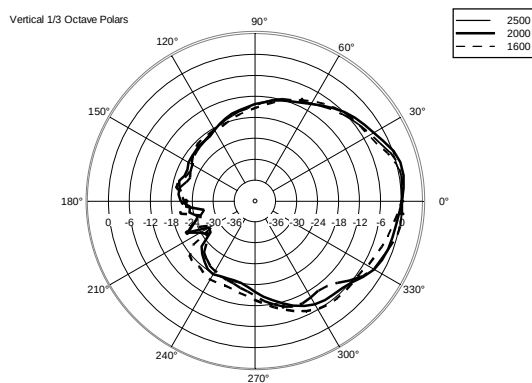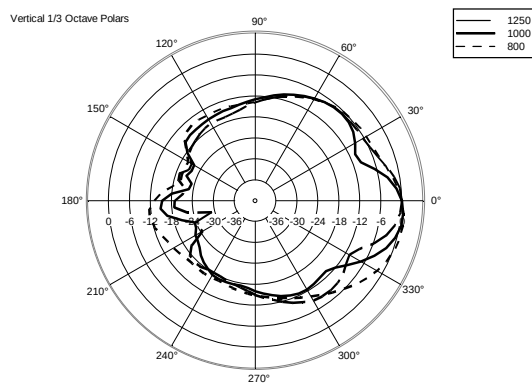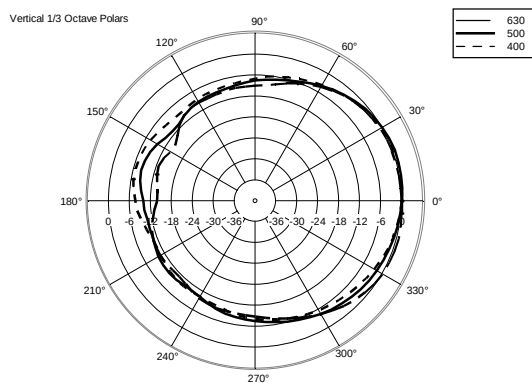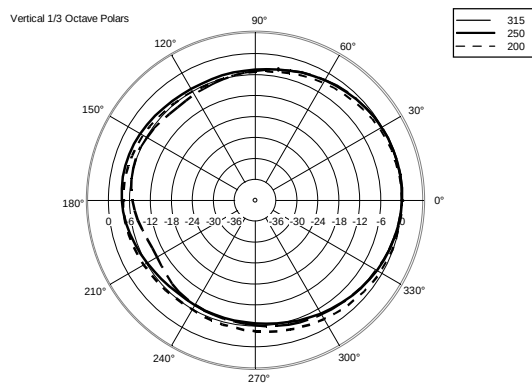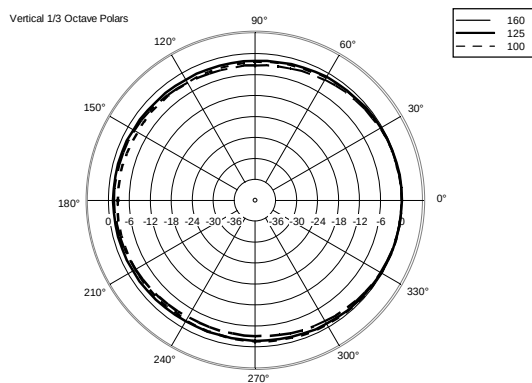

ZUBEHÖR

HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X NC12

ARTIKEL-
NUMMER**13360192**

EAN:

8024530007393



VERTICAL BRACKET V-BR 2X NC12

ARTIKEL-
NUMMER**13360197**

EAN:

8024530007447