

C 5215-64

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE

DESCRIZIONE

Il C5215-64 è un diffusore due vie a gamma estesa estremamente versatile e con una dispersione controllata e un angolo di copertura stretto per applicazioni che richiedono una media gittata sonora. La sezione delle alte frequenze è un driver a compressione da 1.4" con bobina da 2.5" caricato su una tromba a direttività costante per una dispersione ampia e morbida. La tromba 60° x 40° è progettata per fornire elevata sensibilità in applicazioni a lunga distanza. Il trasduttore per le basse frequenze è un woofer da 15" con bobina da 3". Il crossover può essere facilmente disinserito per la bi-amplificazione tramite un selettore posteriore incassato.



CARATTERISTICHE

- Angolo di copertura 60° x 40°
- Driver a compressione da 1.4" con bobina da 2,5"
- Woofer da 15" con bobina da 3"
- Crossover passivo interno o bi-amplificazione esterna
- Tromba orientabile per installazione in orizzontale
- HF driver AMCDP (Active Mosfet Compression Driver Protection)
- LICC (Low Impedance Compensated Crossover) network
- 9 punti di sospensione (M10)
- Sede per pole mount

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB):	48 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	134 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	60°
	Angolo di copertura verticale:	40°
	Indice di direttività Q:	20
	Sensibilità del sistema:	101 dB
Sezione di potenza	Amplificazione:	Full Range
	Impedenza nominale:	8 ohm
	Potenza:	500 W
	Potenza di picco:	2000 W PEAK
	Protezioni:	Dynamic active mosfet
	Frequenza di crossover:	1200 Hz
	Amplificatori raccomandati:	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K
Trasduttori	Driver a compressione:	1.4", 2.5" v.c
	Woofers:	15", 3.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso:	Speakon® NL4
	Connessioni di uscita:	Speakon® NL4
Conformità agli standard	Standard di sicurezza:	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware:	14 x M10, multiplates (top and bottom)
	Pole mount/Cap:	Yes
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	695 mm / 27.36 inches
	Larghezza:	430 mm / 16.93 inches
	Profondità:	460 mm / 18.11 inches
	Peso:	35.5 kg / 78.26 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	779 mm / 30.67 inches
	Larghezza imballaggio:	584 mm / 22.99 inches
	Profondità imballaggio:	534 mm / 21.02 inches
	Peso imballaggio:	40 kg / 88.18 lbs





CODICE








- **13000310**

C 5215-64


EAN 8024530009281

S5215 NEW

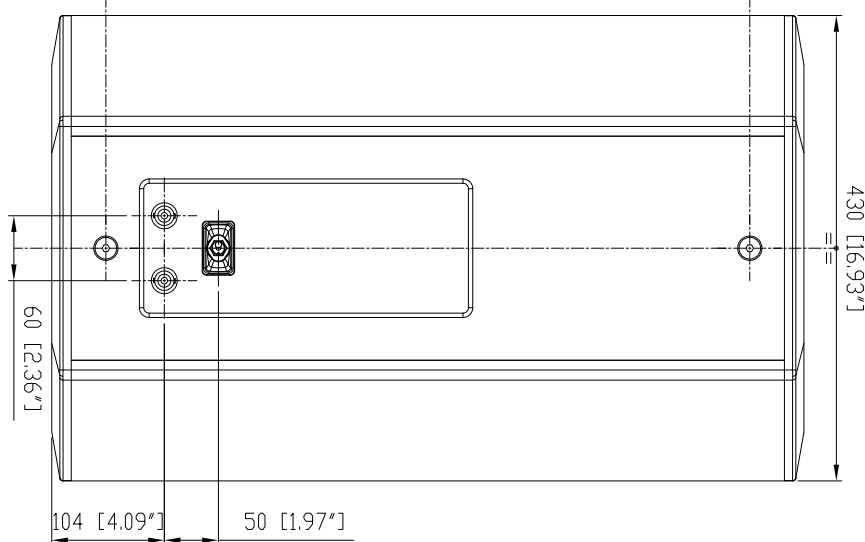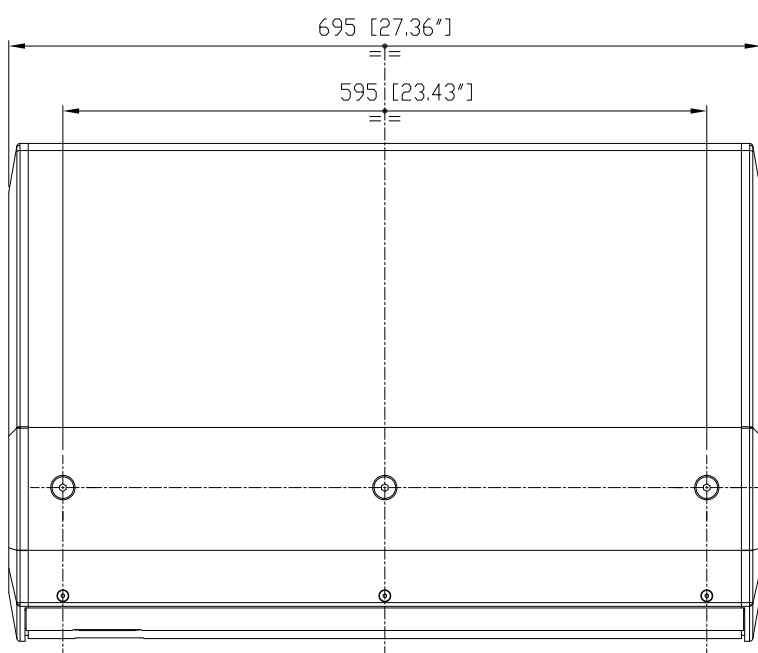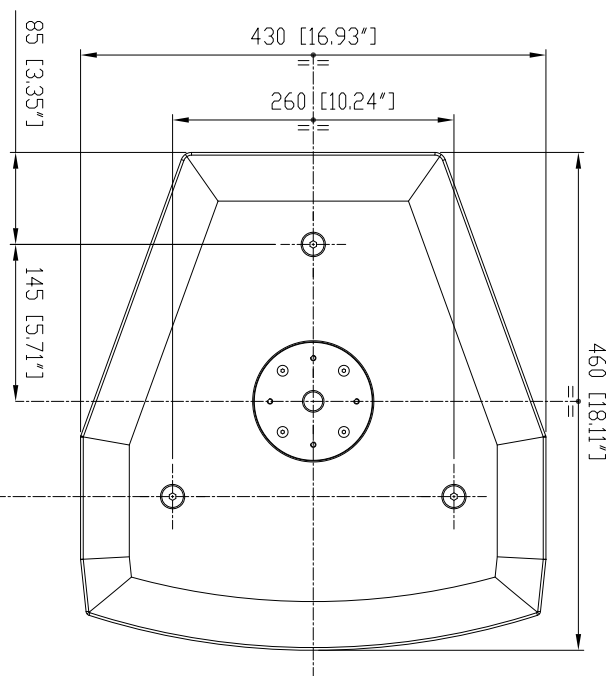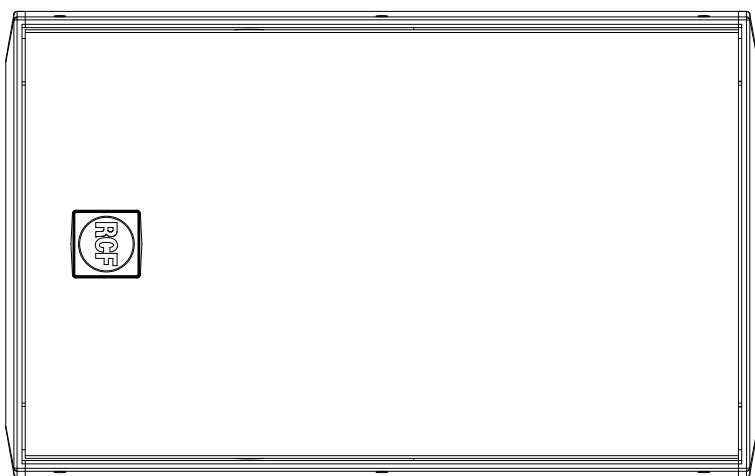


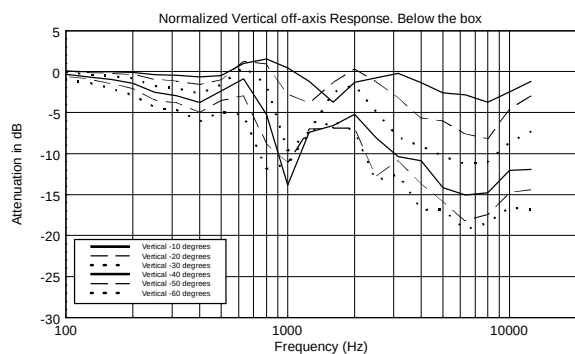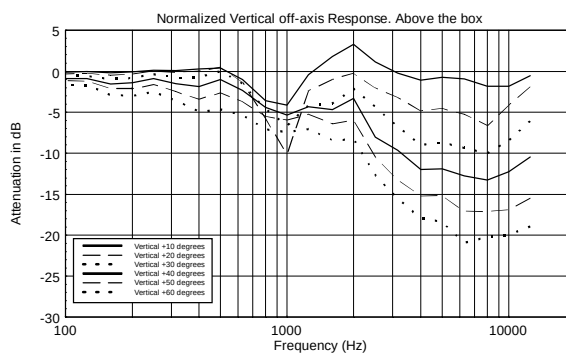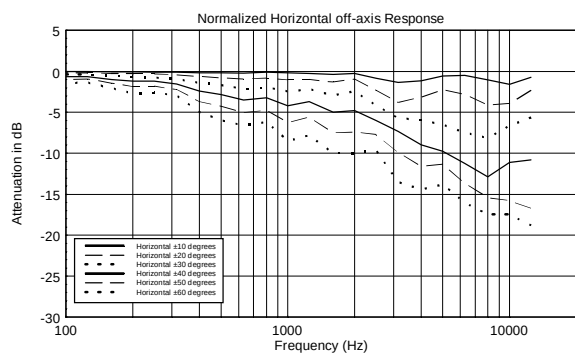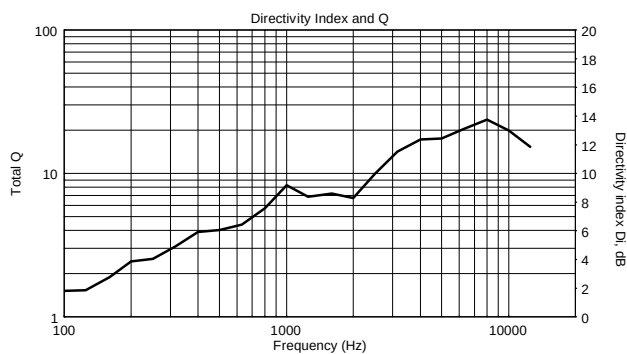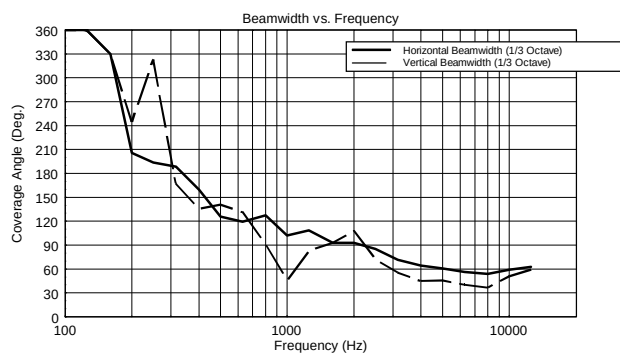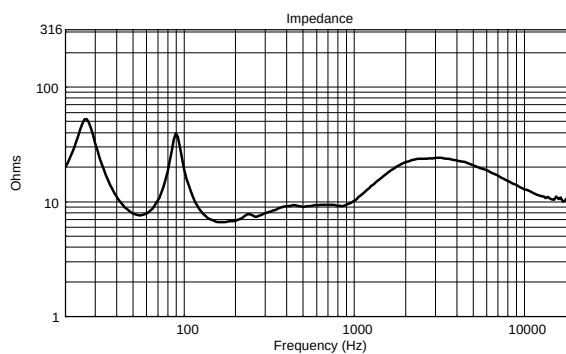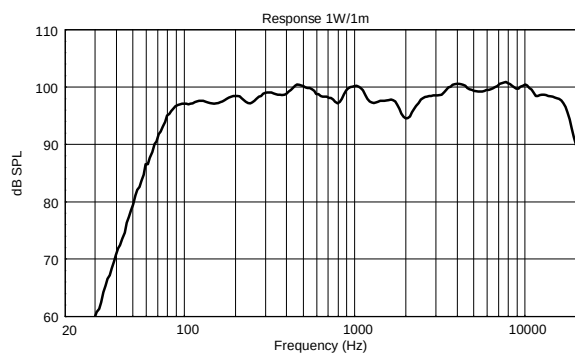


Horizontal 1/3 Octave Polars

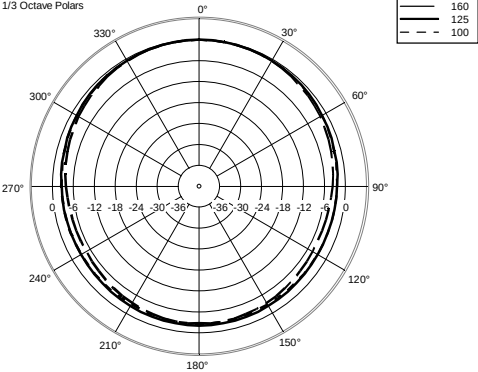


Horizontal 1/3 Octave Polars

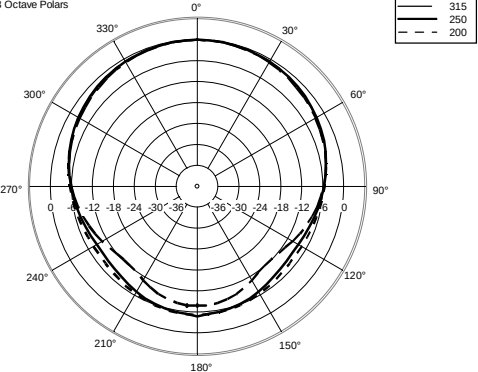


Horizontal 1/3 Octave Polars

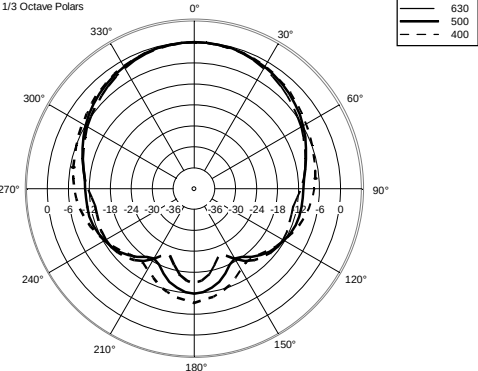


Horizontal 1/3 Octave Polars

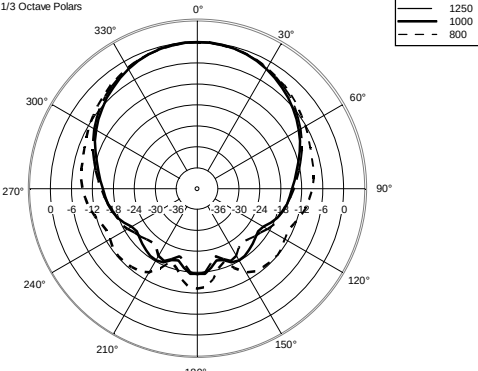


Horizontal 1/3 Octave Polars

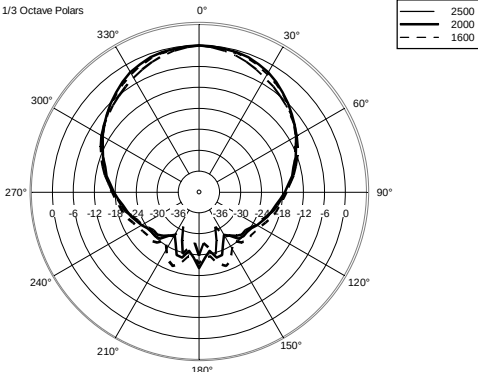


Horizontal 1/3 Octave Polars








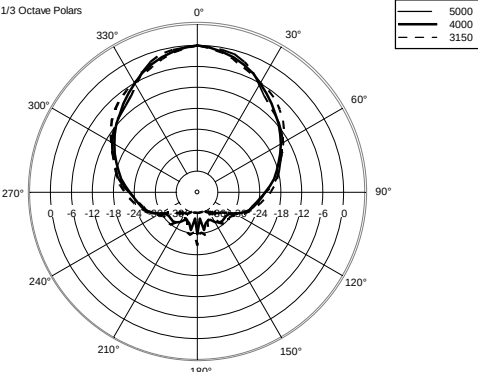


Horizontal 1/3 Octave Polars

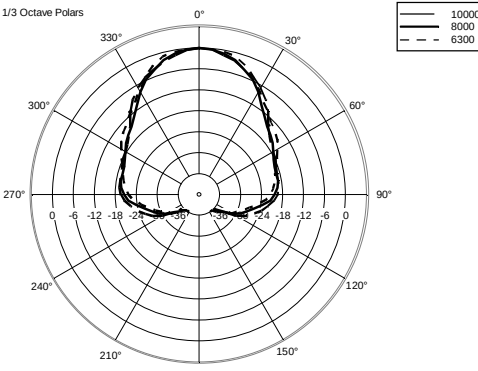

Horizontal One Octave Polars

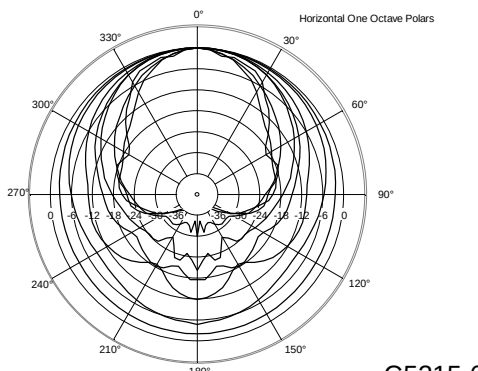

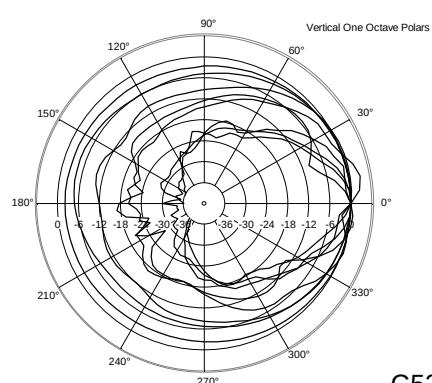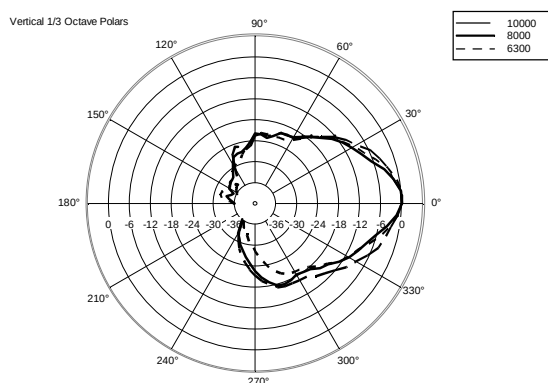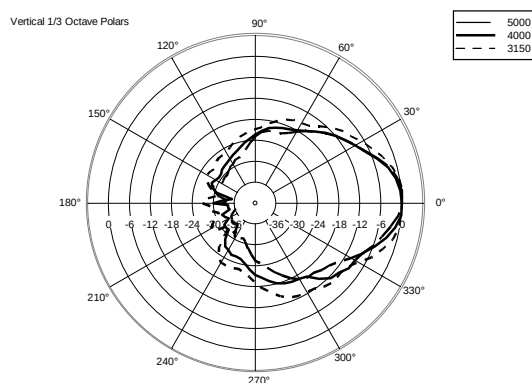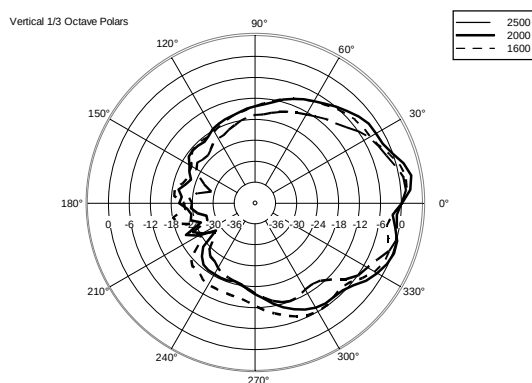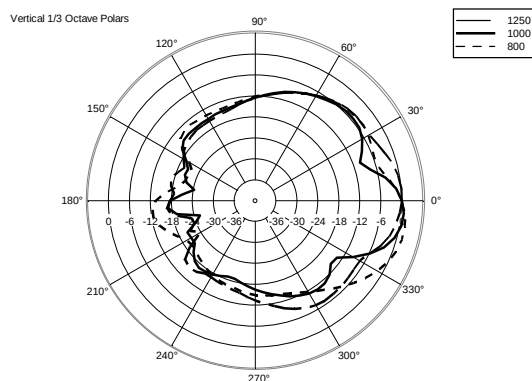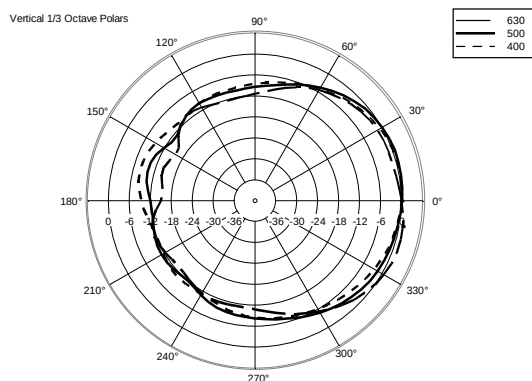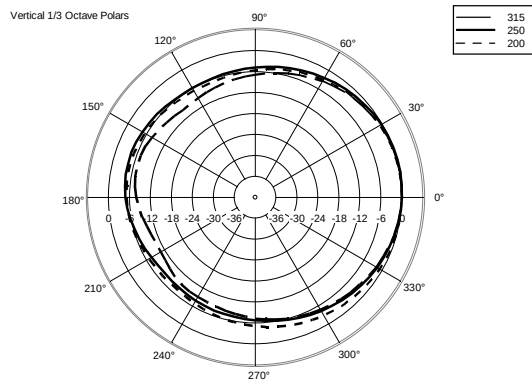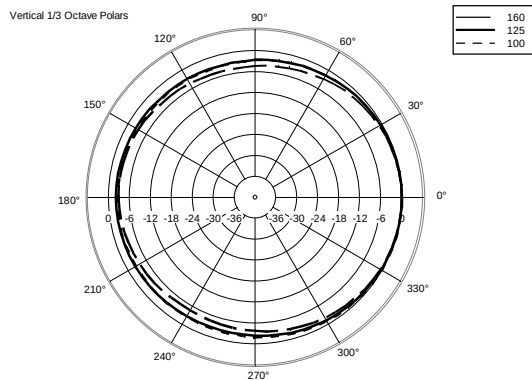

ACCESSORI



HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X NC15

CODICE

13360193

EAN:

8024530007409
