

C 5215-99

ENCEINTE PASSIF A 2 VOIES 500 W WOOFER 15"

DESCRIPTION

Le C5215-99 est un système passif à deux voies à gamme large, compact et puissant, qui fournit un rendement optimal et une reproduction nette et dynamique. Sa reproduction précise et son niveau maximal très élevé de pression sonore en font l'élément idéal pour une grande variété d'applications, fixes et mobiles. Le C5215-99 peut être utilisé avec une amplification simple ("Full range") ou double ("Bi-amp") et il est doté de plusieurs douilles filetées M10 pour n'importe quel type d'installation (par exemple, en utilisant des supports en U), horizontale ou verticale, murale ou en plafonnier. Le logement pour la tige, les poignées, le poids réduit et les dimensions réduites font de cette enceinte le choix idéal pour les systèmes portables. Le C5215-99 peut être utilisé comme enceinte primaire dans les petits et moyens systèmes et comme monitor ou avec signal retardé (par ex. enceinte d'une seconde ligne) dans des systèmes plus grands. Le C5215-99 présente un angle de couverture plus aigu (90° x 90°) et devient l'élément idéal d'un cluster (ensemble d'enceintes installées en « grappe » en un seul point)

CARACTÉRISTIQUES

- Elevée efficacité
- Grand puissance
- Protection active Mosfet sur driver à compression
- LICC Crossover
- Système CMD
- Full Range/ Bi-Amp Switch
- 14 douilles filetées M10
- Logement pour la tige escamotables
- Trompe orientable



SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB) :	48 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	133 dB
	Angle de couverture horizontale:	90°
	Angle de détection vertical:	90°
	Indice de directivité Q :	11
	Sensibilité du système:	100 dB
Section alimentation	Amplification:	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension:	500 W
	Manipulation de tension de crête:	2000 W PEAK
	Protections:	Dynamic active mosfet
	Fréquences de recouvrement :	1200 Hz
	Amplificateur recommandé:	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K
Hauts-parleurs	Pilote de compression :	1.4", 2.5" v.c
	Woofers :	15", 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée :	Speakon® NL4
	Connecteurs de sortie :	Speakon® NL4
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
Spécifications physiques	Matériel :	14 x M10, multiplates (top and bottom)
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	695 mm / 27.36 inches
	Largeur :	430 mm / 16.93 inches
	Profondeur :	460 mm / 18.11 inches
	Poids :	35 kg / 77.16 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	779 mm / 30.67 inches
	Largeur du colis :	584 mm / 22.99 inches
	Profondeur du colis :	534 mm / 21.02 inches
	Poids du colis :	38.5 kg / 84.88 lbs





NUMÉRO DE PIÈCE








- **13000313**

C 5215-99


EAN 8024530009311

S5215 NEW

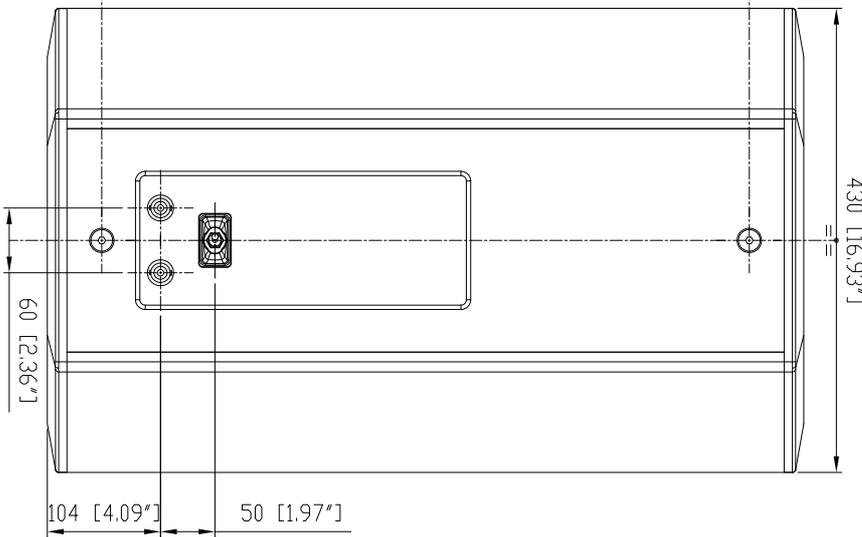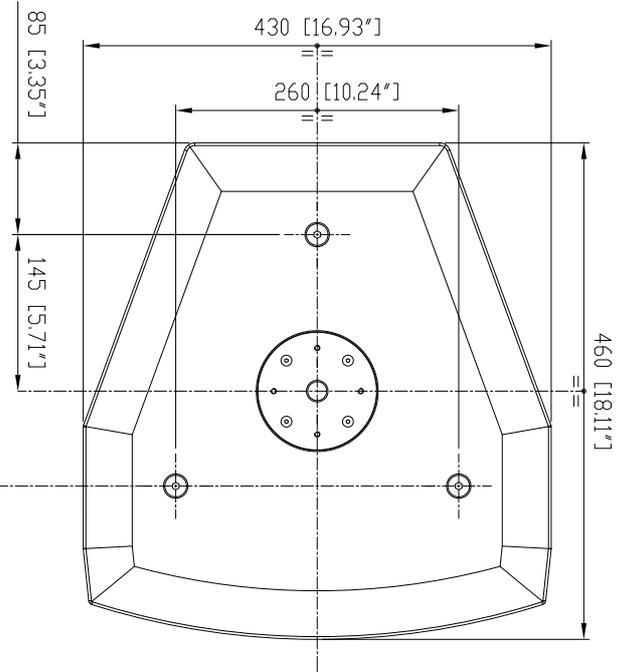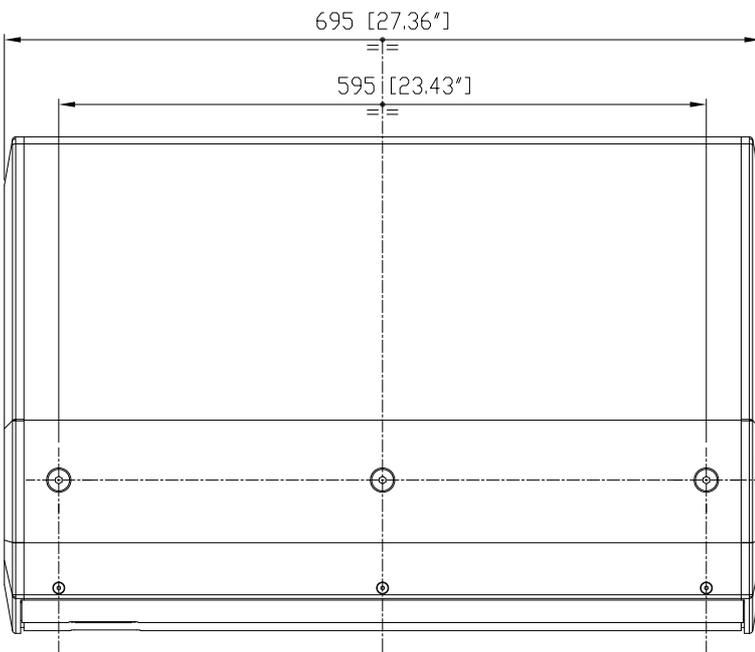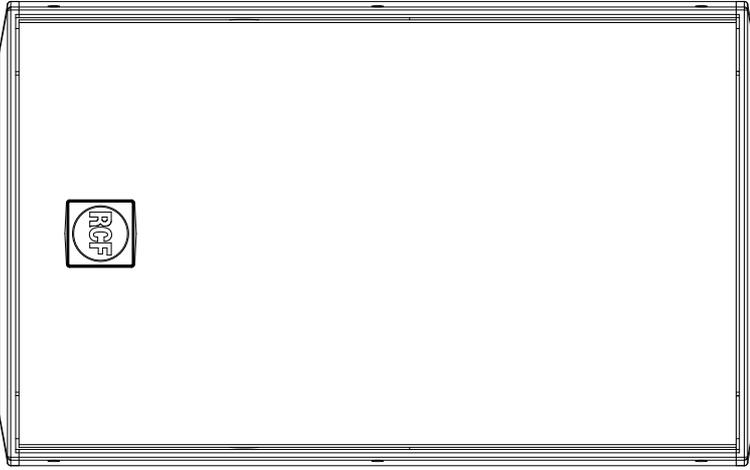


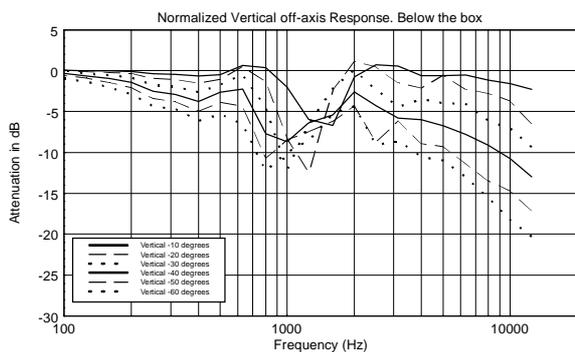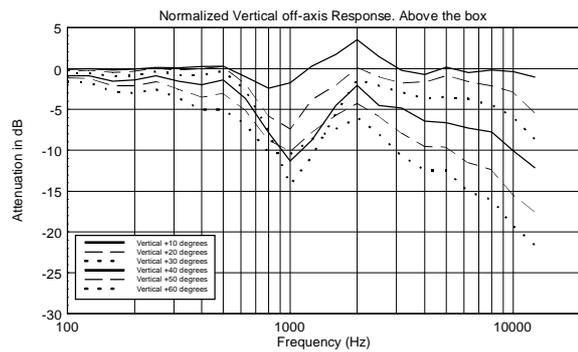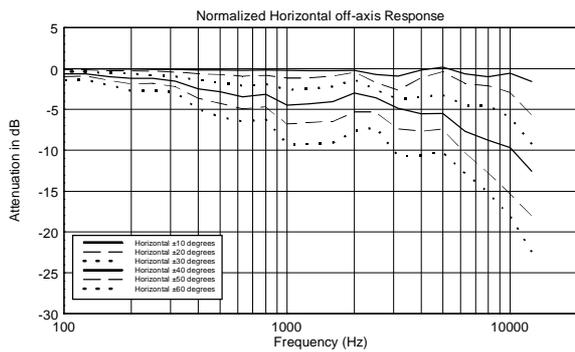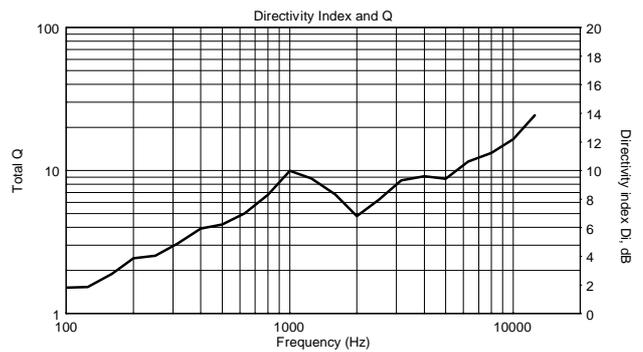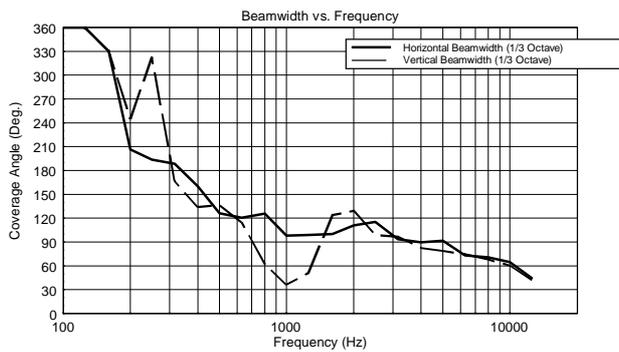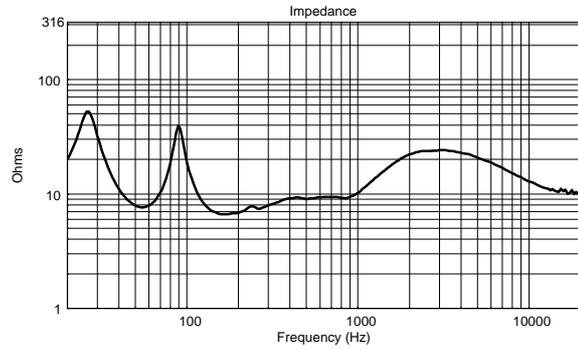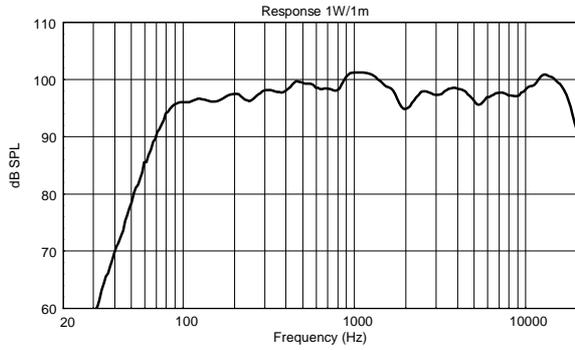


Horizontal 1/3 Octave Polars

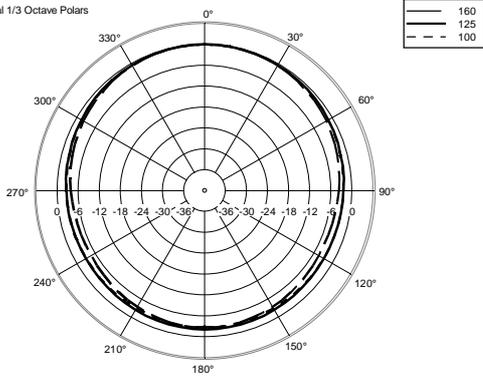


Horizontal 1/3 Octave Polars

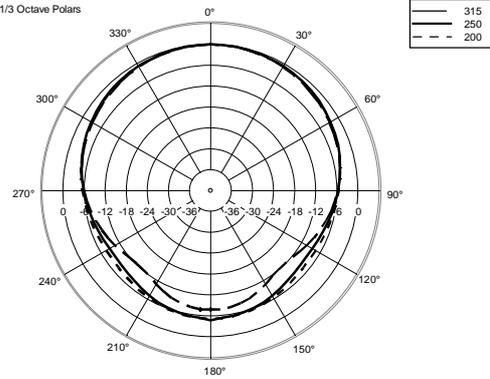


Horizontal 1/3 Octave Polars

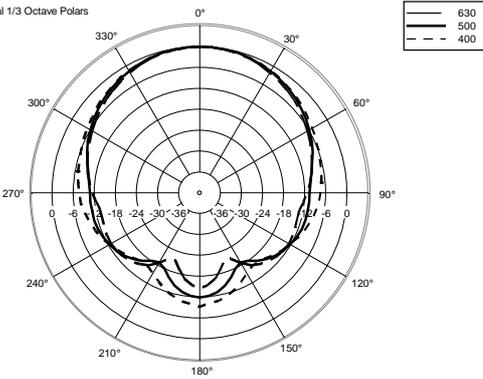


Horizontal 1/3 Octave Polars

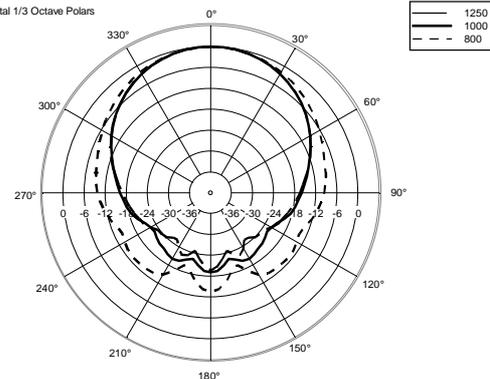


Horizontal 1/3 Octave Polars

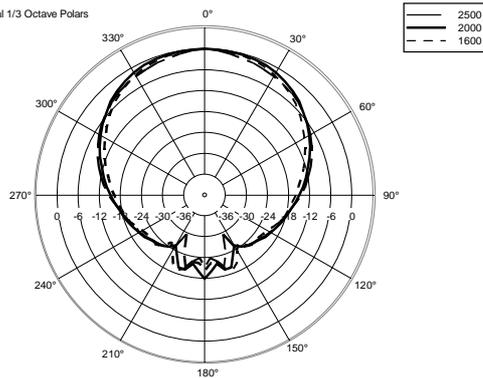


Horizontal 1/3 Octave Polars








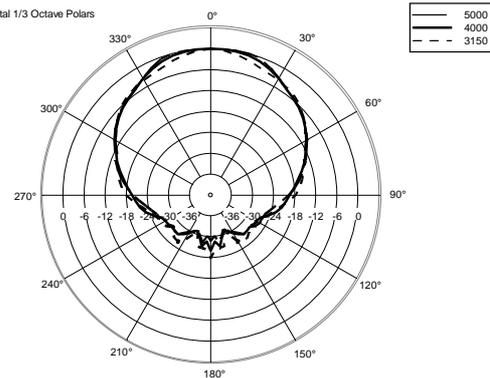


Horizontal 1/3 Octave Polars

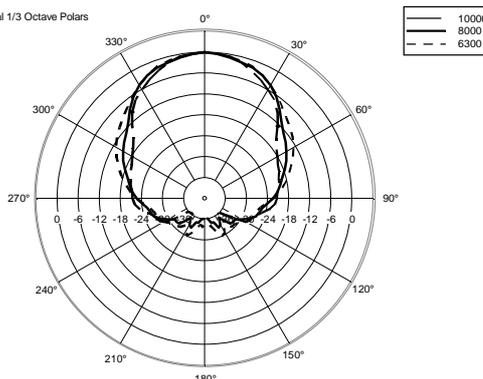

Horizontal One Octave Polars

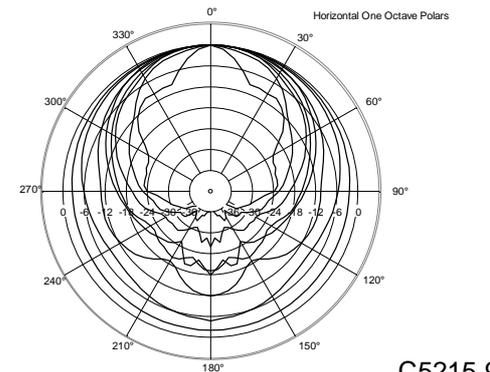

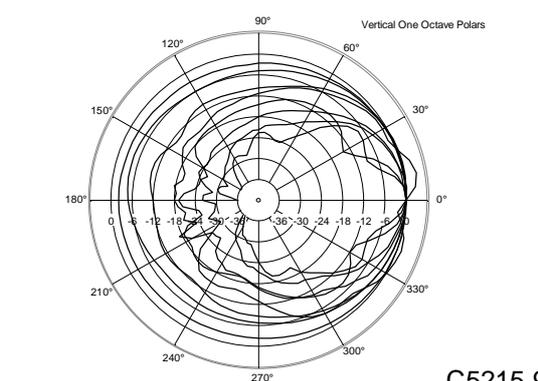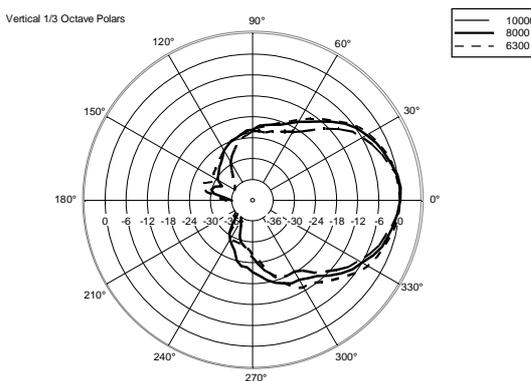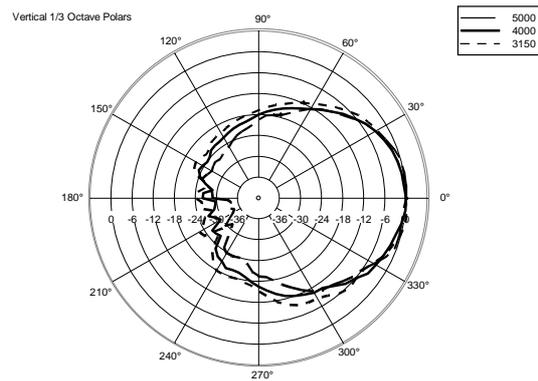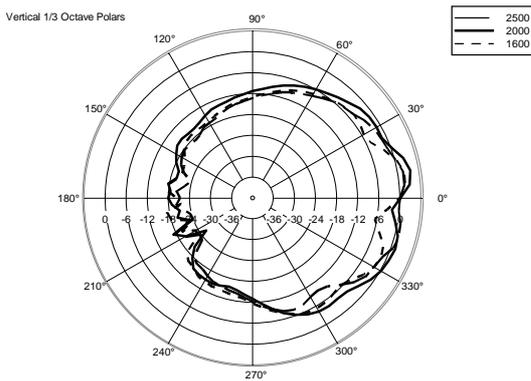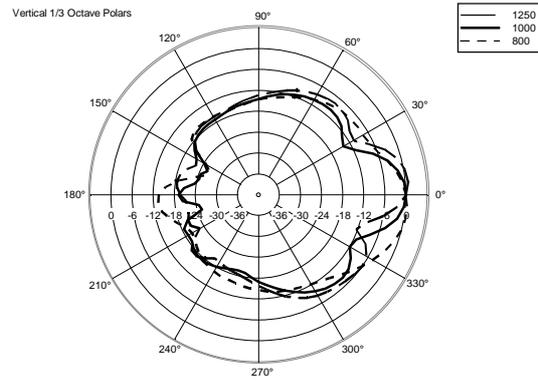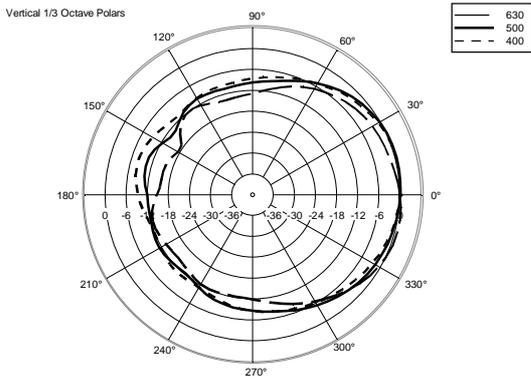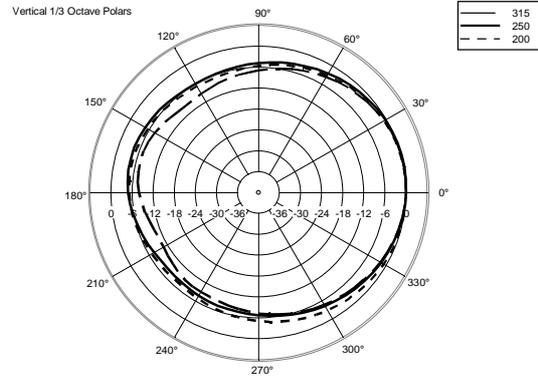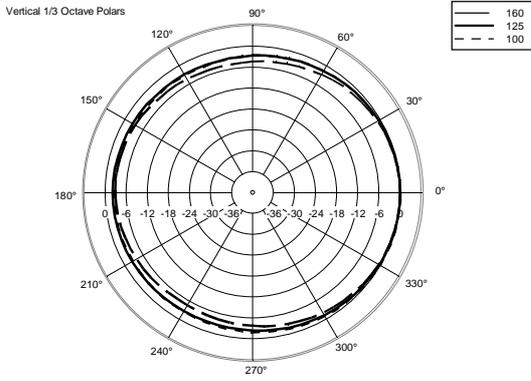

ACCESSOIRES



HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X NC15

NUMÉRO DE
PIÈCE

13360193

EAN:

8024530007409
