COMPACT C 32 WP

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

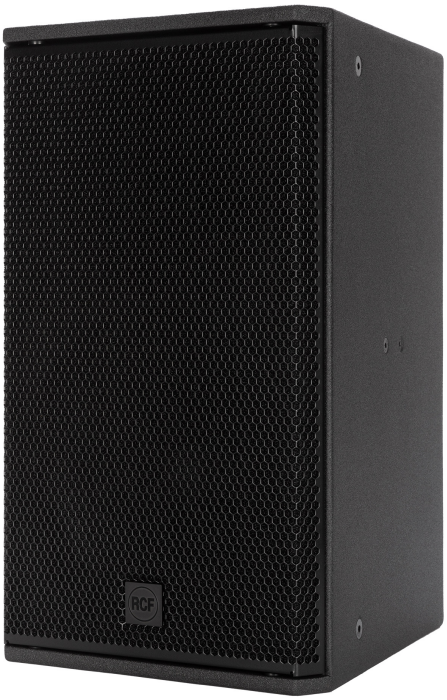

Description

La COMPACT C 32 WP est une enceinte point source à deux voies conçue pour des applications de haute puissance à proche et moyenne distance. Elle est idéale pour la sonorisation et les systèmes distribués. Elle combine un moteur à compression de 3" à aimant au néodyme, un haut-parleur grave de 12" à aimant au néodyme et un guide d'ondes à directivité constante orientable assurant une dispersion cohérente de 100° x 50°, avec un son sans distorsion, même à haut niveau SPL. Le coffret, élégant et léger, possède un revêtement spécial en polyuréthane et une grille thermolaquée avec une mousse de protection à l'intérieur. Des accessoires de montage disponibles en option permettent une installation murale ou au plafond. Convient pour une utilisation en extérieur.

Caractéristiques

› Puissance admissible 600 W (RMS)
› 137 dB SPL max
› Réponse en fréquence 54 - 20 000 Hz
› Pavillon à directivité constante 100° x 50°
› 1 haut-parleurs grave 12" de haute puissance, aimant au néodyme
› 1 moteur à compression, bobine mobile 3" à aimant au néodyme
› Grille en acier avec vêtements imperméable
› Points de fixation disponibles sur les panneaux supérieur, inférieur, arrière et latéraux
› Connecteurs AMPHENOL IP67

Numéro De Pièce

13000911 COMPACT C 32 WP 8ohm Black - RAL 9005 EAN 8024530022822

COMPACT C 32 WP

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

Line Art 2D

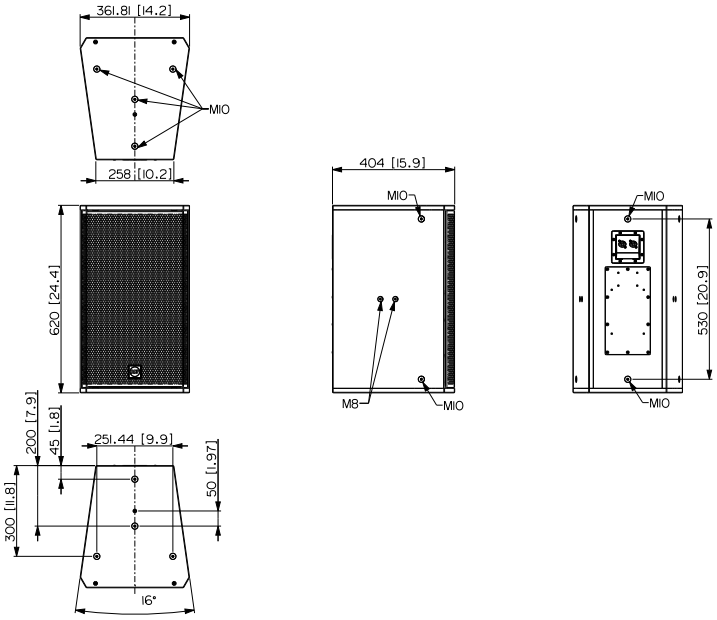

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	54 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	137 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	50°
	Indice de directivité Q :	10
	Sensibilité du système:	97 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	600 W RMS
	Manipulation de tension de crête	2400 W PEAK
	Protections	Dynamic Active Mosfet
	Fréquences de recouvrement	1100 Hz
	Amplificateur recommandé	XPS SERIES, KPS SERIES
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	1 x 12'' neo, 3.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Amphenol eco/mat IP 67
	Connecteurs de sortie	Amphenol eco/mat IP 67
Conformité standard	Degré de protection IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant
	Certifié EN54-24	Yes
	Numéro CPR	0068-CPR-234/2025

COMPACT C 32 WP

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Birch plywood
	Matériel	4 x M8, 14 x M10
	Grille	Steel grille with water-repellent protection
	Couleur	Black - RAL 9005
Taille / Poids	Hauteur	620 mm / 24.41 inches
	Largeur	361.8 mm / 14.24 inches
	Profondeur	404 mm / 15.91 inches
	Poids	23.5 kg / 51.81 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360742	FLB60742	Black	EAN 8024530024888
	13360703	HBR60703	Black - RAL 9005	EAN 8024530023843
	13360533	V-BR 002	Black - RAL 9005	EAN 8024530021320
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
Kits De Mise À Jour	13360505	HN-KIT COMPACT C 32 C 45	Black	EAN 8024530020019