COMPACT C 32 WP

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

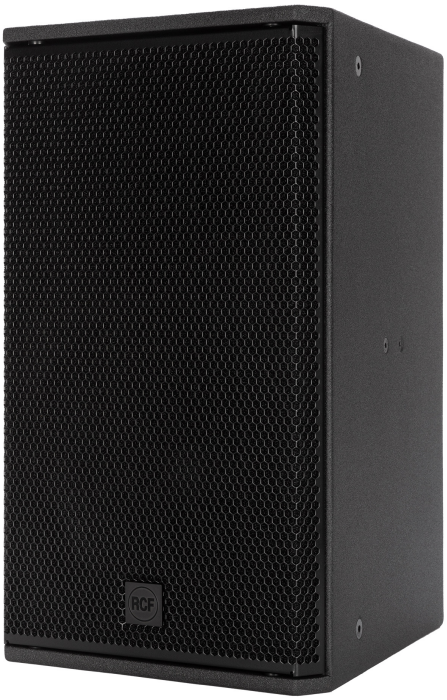

Descrizione

COMPACT C 32 WP è un diffusore professionale a 2 vie full range, adatto per una vasta gamma di applicazioni di corta e media gittata. Grazie alla combinazione di un driver a compressione al neodimio da 3", un woofer al neodimio da 12" e una guida d'onda ruotabile a direttività costante garantisce una copertura di 100° x 50° per l'area di ascolto, con livelli molto elevati di SPL ed un suono privo di distorsioni. L'elegante e leggero mobile in legno è rivestito in poliurea, e la robusta griglia verniciata a polvere e dotata di filtro protettivo. Gli accessori di montaggio opzionali consentono l'installazione a parete o a soffitto. Adatto per utilizzo in esterno.
Dati tecnici EN 54-24:2008 disponibili sul manuale utente.

Caratteristiche

› 600 W di potenza nominale (RMS)
› 137 dB SPL massima
› Range di frequenza 54 ÷ 20000 Hz
› Direttività costante con angoli di copertura 100° x 50°
› 1x12" neo LF e 1x3.0" v.c. neo HF
› Tromba ruotabile
› Mobile di alta qualità in multistrato di betulla
› Griglia in acciaio con protezione in tessuto impermeabile
› Inserti per l'installazione disposti sui pannelli posteriore, laterali, superiore ed inferiore
› Connettori AMPHENOL IP67 di ingresso e uscita

Codice

13000911 COMPACT C 32 WP 8ohm Black - RAL 9005 EAN 8024530022822

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

COMPACT C 32 WP

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Line Art 2D

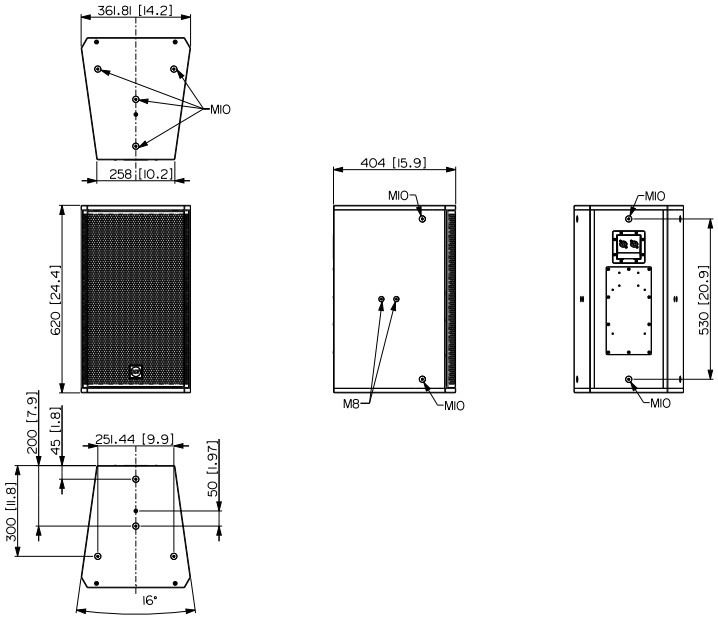

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	54 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	137 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	50°
	Indice di direttività Q	10
	Sensibilità del sistema	97 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	600 W RMS
	Potenza di picco	2400 W PEAK
	Protezioni	Dynamic Active Mosfet
	Frequenza di crossover	1100 Hz
	Amplificatori raccomandati	XPS SERIES, KPS SERIES
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	1 x 12'' neo, 3.5'' v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Amphenol eco/mat IP 67
	Connessioni di uscita	Amphenol eco/mat IP 67
Conformità agli standard	Grado di protezione IP	IP 55
	Standard di sicurezza	CE compliant
	Certificato EN54-24	Yes
	Numero CPR:	0068-CPR-234/2025

COMPACT C 32 WP

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Birch plywood
	Hardware	4 x M8, 14 x M10
	Griglia	Steel grille with water-repellent protection
	Colore	Black - RAL 9005
Dimensioni / Peso	Altezza	620 mm / 24.41 inches
	Larghezza	361.8 mm / 14.24 inches
	Profondità	404 mm / 15.91 inches
	Peso	23.5 kg / 51.81 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

STAFFE DA SOSPENSIONE

13360742	FLB60742	Black	EAN 8024530024888

STAFFE ORIZZONTALI

13360703	HBR60703	Black - RAL 9005	EAN 8024530023843

STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE

13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344

STAFFE VERTICALI

13360533	V-BR 002	Black - RAL 9005	EAN 8024530021320

Kit Upgrade

KIT TROMBA

13360505	HN-KIT COMPACT C 32 C 45	Black	EAN 8024530020019