COMPACT C 45

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

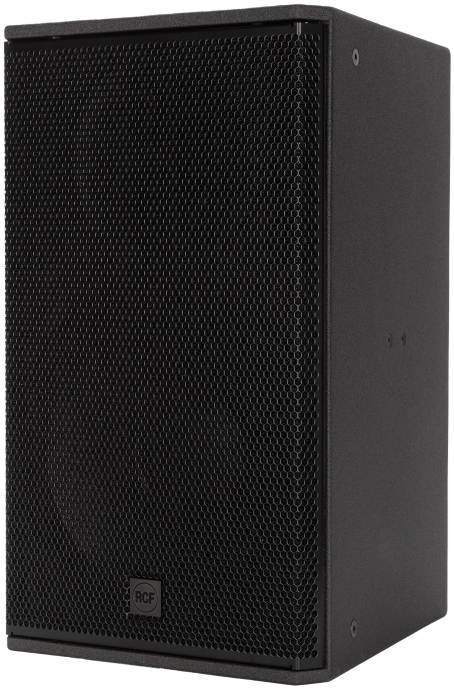

Descrizione

COMPACT C 45 è un diffusore professionale a 2 vie full range, adatto per una vasta gamma di applicazioni di corta e media gittata. Grazie alla combinazione di un driver a compressione al neodimio da 4", un woofer al neodimio da 15" e una guida d'onda ruotabile a direttività costante garantisce una copertura di 100° x 50° per l'area di ascolto, con livelli molto elevati di SPL ed un suono privo di distorsioni. L'elegante e leggero mobile in legno è rivestito in poliurea, e la robusta griglia verniciata a polvere e dotata di filtro protettivo. Gli accessori di montaggio opzionali consentono l'installazione a parete o a soffitto.
Dati tecnici EN 54-24:2008 disponibili sul manuale utente.

Caratteristiche

› 700 W di potenza nominale (RMS)
› 138 dB SPL massima
› Range di frequenza 48 ÷ 20000 Hz
› Direttività costante con angoli di copertura 100° x 50°
› 1x15" neo LF e 1x4.0" v.c. neo HF
› Tromba ruotabile
› Mobile di alta qualità in multistrato di betulla
› Griglia frontale in acciaio con rivestimento in poliestere
› Inserti per l'installazione disposti sui pannelli posteriore, laterali, superiore ed inferiore
› Connettori SPEAKON di ingresso e uscita

Codice

13000602	COMPACT C 45	8ohm	Black - RAL 9005	EAN 8024530020286

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

COMPACT C 45

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Line Art 2D

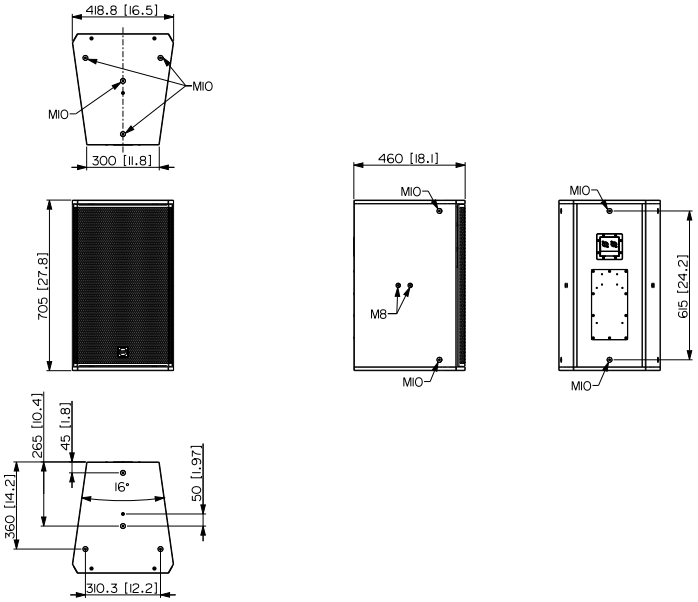

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	48 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	138 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	50°
	Indice di direttività Q	10
	Sensibilità del sistema	98 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	700 W RMS
	Potenza di picco	2800 W PEAK
	Protezioni	Dynamic Active Mosfet
	Frequenza di crossover	1100 Hz
	Amplificatori raccomandati	XPS SERIES, KPS SERIES
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	1 x 15'' neo, 4.0'' v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Speakon
	Connessioni di uscita	Speakon
Conformità agli standard	Grado di protezione IP	IP 21C
	Standard di sicurezza	CE compliant
	Certificato EN54-24	Yes
	Numero CPR:	0068-CPR-234/2025

COMPACT C 45

DIFFUSORE PROFESSIONALE A DUE VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Birch plywood
	Hardware	4 x M8, 14 x M10
	Griglia	Steel with clothing
	Colore	Black - RAL 9005
Dimensioni / Peso	Altezza	705 mm / 27.76 inches
	Larghezza	418.8 mm / 16.49 inches
	Profondità	460 mm / 18.11 inches
	Peso	32.5 kg / 71.65 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

STAFFE ORIZZONTALI

13360706	HBR60706	Black - RAL 9005	EAN 8024530023119

STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE

13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344

STAFFE VERTICALI

13360541	V-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020750

Kit Upgrade

KIT TROMBA

13360505	HN-KIT COMPACT C 32 C 45	Black	EAN 8024530020019

PANNELLI DI CONNESSIONE

12399063	PNL IN-OUT AMPHENOL	Black	EAN 8024530020149