



# CS 6940EN

ENCEINTE COLONNE À DEUX VOIES



## Description

La CS 6940EN est une enceinte colonne à deux voies compacte et élégante. Elle offre une reproduction de la voix extrêmement intelligible, et peut être installée dans des lieux de culte, des gares, des stations de métro et bien d'autres environnements. Les borniers, destinés aux câbles d'entrée et de sortie résistants au feu, sont en céramique. Un fusible thermique protège l'intégrité de la ligne dans le cas où la chaleur affecte l'enceinte. Vis de masse disponible (si nécessaire). Grâce à son indice de protection IP66 il peut être installé à l'intérieur comme en plein air.

## Caractéristiques

- › 8 haut-parleurs large bande de 3" et tweeter à dôme de 0,75".
- › Puissance commutable (ligne 100 V) : 40 W - 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W.
- › Sensibilité de 95 dB.
- › Couleur blanc RAL 9003.
- › Boîtier, grille et support en aluminium.
- › Bornier entrée/sortie en céramique.
- › Fusible de protection thermique.
- › Indice de protection IP66.

## Numéro De Pièce

13100005 CS 6940EN

White - RAL 9003 EAN 8024530013684

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# CS 6940EN

ENCEINTE COLONNE À DEUX VOIES

Line Art 2D

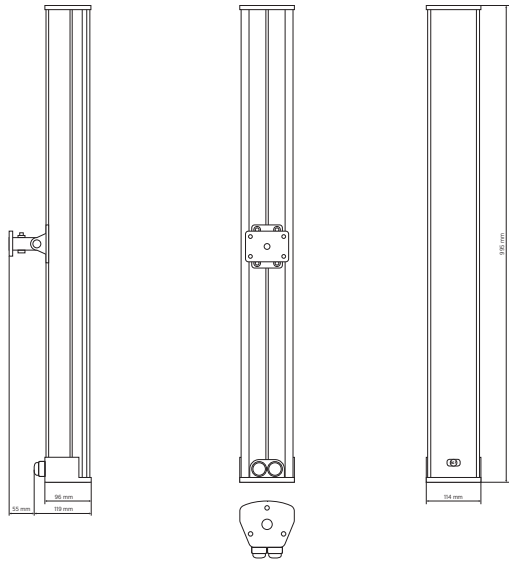

## SPÉCIFICATIONS

### Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)  
SPL max. @ 1m  
SPL max. @ 4m:  
Angle de couverture horizontale  
Angle de détection vertical  
Sensibilité du système:  
Sensibilité du système 1 W @ 4 m:

140 Hz ÷ 20000 Hz  
109 dB  
97 dB  
194°  
30°  
95 dB  
83 dB

### Section alimentation

Amplification  
Manipulation de tension  
Manipulation de tension de crête  
Protections  
Amplificateur recommandé

Full Range  
40 W  
160 W PEAK  
Thermal fuse  
DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000

### Hauts-parleurs

Tweeter à dôme  
Gamme complète

1 x 0.75"  
8 x 3.0"

### Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée  
Connecteurs de sortie  
Transformateur de tension constante  
Réglage de tension 1  
Réglage de tension 2  
Réglage de tension 3  
Réglage de tension 4  
Réglage de tension 5

Ceramic screw terminals  
Ceramic screw terminals  
70/100 V  
40 W - 250 ohm  
20 W - 500 ohm  
10 W - 1000 ohm  
5 W - 2000 ohm  
2.5 W - 4000 ohm

### Conformité standard

Degré de protection IP  
Safety agency  
Certifié EN54-24  
Numéro CPR

IP 66  
CE compliant  
Yes  
1488-CPR-0490/W

### Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson  
Grille  
Couleur

Aluminum  
Aluminium  
White - RAL 9003



# CS 6940EN

ENCEINTE COLONNE À DEUX VOIES

<b>Taille</b>	Hauteur	995 mm / 39.17 inches
	Largeur	114 mm / 4.49 inches
	Profondeur	96 mm / 3.78 inches
	Poids	7 kg / 15.43 lbs