



# DM 61

DIFFUSORE COMPATTO A DUE VIE



## Descrizione

Diffusore compatto a due vie progettato per sistemi a tensione costante. Questo diffusore consente una riproduzione del suono naturale ed aperta, ideale per i sistemi PA e per la diffusione di musica di sottofondo sia in ambiente che all'aperto, grazie alla protezione IP 55. I collegamenti si effettuano tramite il cavo d'ingresso a due conduttori, che fuoriesce posteriormente dal diffusore; la selezione della potenza si opera tramite un commutatore rotativo posto sempre nella parte posteriore del diffusore stesso. I diffusori sono dotati di una griglia di protezione in acciaio e di un accessorio per l'installazione a parete.

## Caratteristiche

- › Woofer da 6" con tweeter da 1"
- › Potenza selezionabile (100 V): 25 W - 12.5 W - 7.5 W - 5 W - 2.5 W
- › 89 dB di sensibilità
- › Colore bianco RAL 9002
- › Corpo in plastica UL 94 V0, griglia in acciaio
- › Grado di protezione IP 55

## Codice

13000050 DM 61


White - RAL 9002 EAN 8024530004958



# DM 61

DIFFUSORE COMPATTO A DUE VIE

Line Art 2D

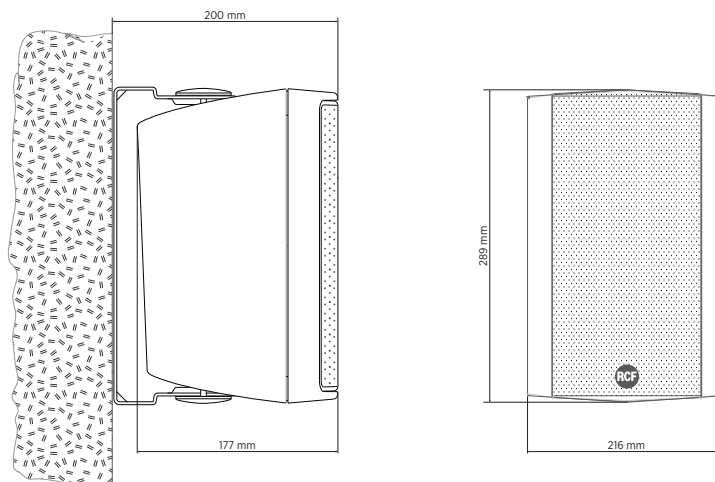

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale Sensibilità del sistema	70 Hz ÷ 20000 Hz 106 dB 120° 140° 89 dB
<b>Sezione di potenza</b>	Amplificazione Impedenza nominale Potenza Potenza di picco Frequenza di crossover Amplificatori raccomandati	Full Range 8 ohm 25 W 100 W PEAK 6000 Hz DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
<b>Trasduttori</b>	Tweeter a cupola Woofer	1 x 1.0" 1 x 6.0"
<b>Sezione Input/Output</b>	Connettori in ingresso Connessioni di uscita Trasformatore a Tensione Costante Selettore di potenza 1 Selettore di potenza 2 Selettore di potenza 3 Selettore di potenza 4 Selettore di potenza 5	Cable Cable 100 V 25 W - 400 ohm 12.5 W - 800 ohm 7.5 W - 1333 ohm 5 W - 2000 ohm 2.5 W - 4000 ohm
<b>Conformità agli standard</b>	Grado di protezione IP Standard di sicurezza	IP 55 CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Hardware Colore	Aluminium U bracket White - RAL 9002
<b>Dimensioni</b>	Altezza Larghezza Profondità Peso	289 mm / 11.38 inches 216 mm / 8.5 inches 177 mm / 6.97 inches 3.98 kg / 8.77 lbs