HD 410T

PAVILLON EN ALUMINIUM AVEC MOTEUR ET TRANSFO DE LIGNE

Description

Caractéristiques

› Transformateur de ligne intégré avec sélecteur de puissance multitap sur le capot arrière
› Filtre passe-haut pour la protection du driver contre les basses frequences hors gamme
› Construction IP 66 double isolement pour temperatures entre -25°C et +70°C
› Couvercle postérieur en ABS stabilisé UV de
› Couleur gris RAL 7035

Numéro De Pièce

13133041	HD 410T	Grey - RAL 7035	EAN 8024530001247

HD 410T

PAVILLON EN ALUMINIUM AVEC MOTEUR ET TRANSFO DE LIGNE

Line Art 2D

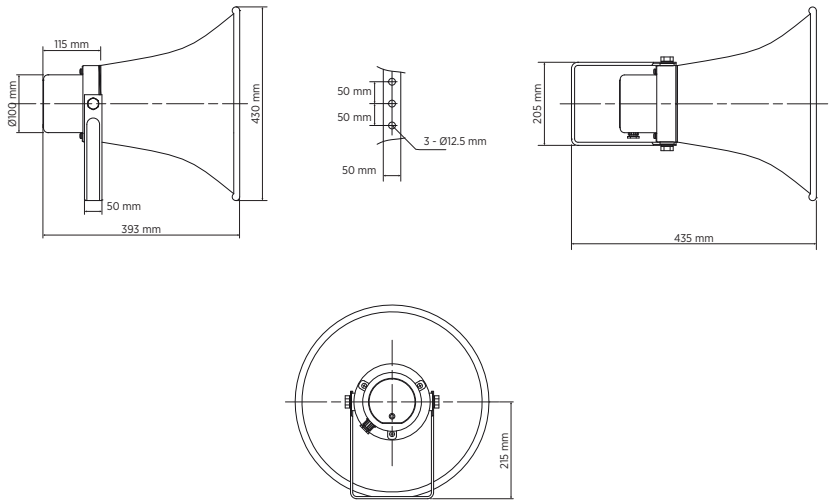

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	180 Hz - 7000 Hz
	SPL max. @ 1m	130 dB
	Angle de couverture	90°
	Sensibilité du système:	112 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Manipulation de tension	50 W
	Manipulation de tension de crête	200 W PEAK
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 2.0''
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Cable
	Connecteurs de sortie	Cable
	Transformateur de tension constante	70/100 V
	Réglage de tension 1	50 W - 200 ohm
	Réglage de tension 2	30 W - 333 ohm
	Réglage de tension 3	25 W - 400 ohm
	Réglage de tension 4	15 W - 667 ohm
	Réglage de tension 5	7.5 W - 1333 ohm
Conformité standard	Degré de protection IP	IP 66
	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Aluminum
	Matériel	Stainless steel U bracket
	Couleur	Grey - RAL 7035

HD 410T

PAVILLON EN ALUMINIUM AVEC MOTEUR ET TRANSFO DE LIGNE

Taille / Poids	Profondeur	393 mm / 15.47 inches
	Diamètre	430 mm / 16.93 inches
	Poids	3.57 kg / 7.87 lbs