IPS 1.5K

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE A 2-CANALI

Descrizione

La Serie IPS offre una gamma di amplificatori professionali a due canali che combinano le tecnologie di amplificazione di potenza in Classe H più all'avanguardia con una grande affidabilità. Il IPS 1.5K è un amplificatore di potenza a due canali in grado di erogare fino a 2 x 750 Watt su 4 ohm di impedenza. Dispone di controlli del guadagno indipendenti, indicatori di segnale/clip e malfunzionamento, ingressi e link d'uscita stereo XLR, selettore stereo/parallelo/bridge e connettori duscita SpeakON e a morsetto. Include inoltre protezioni contro cortocircuiti. Grazie all'elevata efficienza del sistema di dissipazione termica e delle ventole a velocità variabile, l'amplificatore IPS 1.5K è resiste alle condizioni di calore più estreme garantendo la massima affidabilità.

Caratteristiche

› 2 x 750 W di potenza in Classe H
› Veloce risposta ai transienti e bassa distorsione
› Modalità stereo, parallel e bridge
› Circuiti di protezione completi
› Sistema di raffreddamento a velocità variabile
› Indicatori LED per segnale, clip e malfunzionamento
› Connettori d'ingresso XLR
› Connettori d'uscita SpeakON e a morsetto
› Limiter su ciascun canale

Codice

12100065	IPS 1.5K	220-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530019723
12100066	IPS 1.5K	120 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530019730

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

IPS 1.5K

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE A 2-CANALI

Line Art 2D

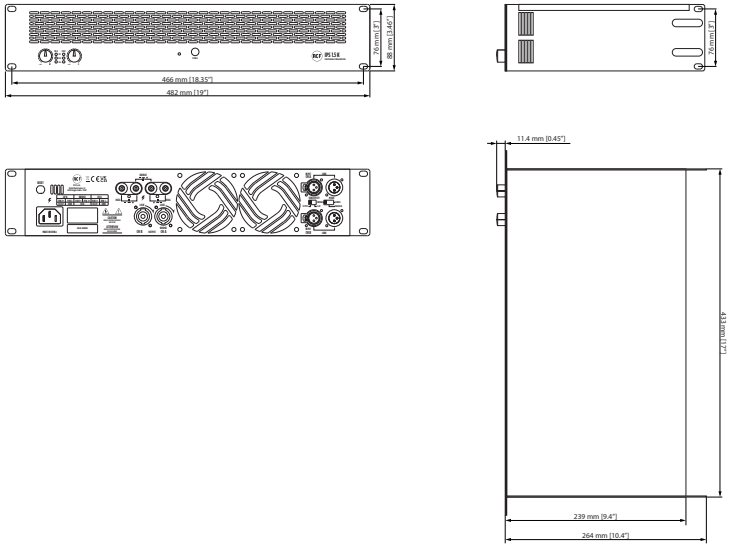

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore	Classe Amplificatore	H
	Potenza in uscita	2 x 750 W @ 4 ohm 2 x 500 W @ 8 ohm 1 x 1500 W @ 8 ohm (bridge)
	Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz - 22000 Hz
	Diafonia	<73 dB
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.02 %
Sezione di input	Numero di input totali	2
	Bilanciato	2
	Mono	2
	Ingressi Line	2
	Connessioni di linea	XLR
Sezione di output	Numero uscite di segnale	2
	Connessioni di segnale in uscita	XLR
	Connessioni di potenza	Binding Post, Speakon
Configurazione e controllo	Configurazione	DIP switch, Front panel
Protezioni	Raffreddamento:	Forced
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
	VHF (Very High Frequencies)	Yes

IPS 1.5K

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE A 2-CANALI

Alimentazione	Voltaggio operativo	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Consumo di energia (W)	600 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Colore	Black - RAL 9005
	Montaggio a Rack	19", 2U
Dimensioni / Peso	Altezza	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza	482 mm / 18.98 inches
	Profondità	264 mm / 10.39 inches
	Peso	12 kg / 26.46 lbs