KPS 802D

AMPLIFICATORE AD ALTA POTENZA A 2-CANALI CON DSP E DANTE

Descrizione

Il KPS 802D è un amplificatore professionale 2-canali con una potenza d'uscita totale di 1600 W, concepito per installazioni audio ad alte prestazioni, nelle quali flessibilità, affidabilità e controllo avanzato sono essenziali. Dotato di amplificazione in Classe D e DSP integrato, fornisce un processing del segnale completo e accurato, con una configurazione intuitiva tramite il software RCF RDSpace. La libreria di preset per diffusori RCF semplifica la messa in opera e garantisce prestazioni ottimali. La connettività Ethernet nativa lo rende ideale per sistemi distribuiti con controllo delle zone indipendente, mentre l'access point wireless integrato consente la connessione diretta con dispositivi mobili, come smartphone e tablet. È dotato di un'interfaccia di rete Audinate Dante™ AoIP, che consente la distribuzione di 4 canali audio digitali.

Caratteristiche

› Amplificatore di potenza in Classe D da 2 x 800 W
› Processing del segnale integrato
› Preset per diffusori RCF
› Configurazione delle uscite a bassa e alta impedenza
› Completa gestione multizona a matrice
› Gestione di rete tramite software RDSpace
› Driver API per sistemi di controllo di terze parti
› Accessori PoE da parete per il controllo remoto
› Interfaccia di rete Audinate Dante™ (4 canali)

Codice

12100095	KPS 802D EU	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530023799
12100119	KPS 802D US	US	90-240 V	Black	EAN 8024530024383

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

KPS 802D

AMPLIFICATORE AD ALTA POTENZA A 2-CANALI CON DSP E DANTE

Line Art 2D

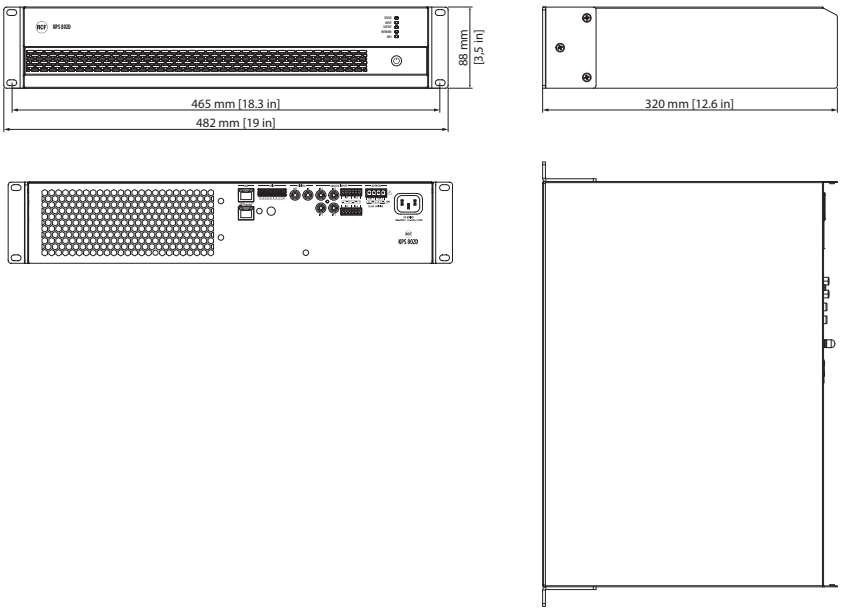

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore	Classe Amplificatore	D
	Potenza in uscita	2 x 800 W @ 2 ohm 2 x 800 W @ 4 ohm 2 x 400 W @ 8 ohm 1 x 1600 W @ 4 ohm (bridge) 1 x 1600 W @ 8 ohm (bridge)
	Potenza in uscita @ 100 V	1 x 1600 W @ 100 V
	Potenza in uscita @ 70 V	1 x 1200 W @ 70 V
	Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz - 20000 Hz
	SNR Ingressi analogici (“A” weighted)	>108 dB
	SNR Ingressi digitali (“A” weighted)	>108 dB
	Distorsione (THD+N) (20 Hz - 20000 Hz,400 W @ 8 ohm)	<0.05 %
Sezione di input	Numero di input totali	9
	Input Mic+Line	4
	Connessioni Mic+Line	Euroblock, RCA
	Input Digitali	5
	Connessioni Digitali	RCA
	Tipo Digitale	DANTE, S/PDIF
	General Purpose Inputs (GPI)	5
	GPI Programmabili	Yes

KPS 802D

AMPLIFICATORE AD ALTA POTENZA A 2-CANALI CON DSP E DANTE

Sezione di output	Numero uscite di segnale	1
	Connessioni di segnale in uscita	RCA
	Connessioni di potenza	Euroblock
	General Purpose Outputs (GPO)	5
	GPO Programmabili	Yes
Processing	DSP	Yes
Configurazione e controllo	Configurazione	PC Software
	Rete	Ethernet
	Preset diffusori RCF	Yes
	Priorità	Yes
	Protocolli per l'integrazione dei sistemi	AMX, Q-SYS, Symetrix, RTI, Elan
Protezioni	Raffreddamento:	Forced
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
	VHF (Very High Frequencies)	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo	90-240 V~ 50/60Hz
	Consumo di energia (W)	350 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant, UL62368-1
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Colore	Black
	Montaggio a Rack	19", 2U
Dimensioni / Peso	Altezza	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza	483 mm / 19.02 inches
	Profondità	320 mm / 12.6 inches
	Peso	5.9 kg / 13.01 lbs

ACCESSORI

Elettroniche	**CONTROLLI REMOTI A PARETE**			
	12399114	RC KPS EU	Black - RAL 9005	EAN 8024530023881
	12399115	RC KPS EU	White - RAL 9003	EAN 8024530023898
	12399116	RC KPS US	Black - RAL 9005	EAN 8024530023904
	12399117	RC KPS US	White - RAL 9003	EAN 8024530023911
Componenti A Rack	**KIT PER INSTALLAZIONE A RACK**			
	17360039	AR 1050	Grey	EAN 8024530016180
	13360746	RRB KPS	Black - RAL 9005	EAN 8024530023942