M 501

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

Descrizione

M 501 è un diffusore a 2 vie full range polivalente, adatto per una vasta gamma di installazioni. Grazie alla compattezza, al design elegante e discreto e alle rifiniture curate, M 501 è indicato in quasi tutte le condizioni ambientali e architettoniche. Il suono piacevole è particolarmente adatto per le applicazioni near field.
Gli accessori inclusi per l'installazione permettono il montaggio a parete o a soffitto per le applicazioni più diverse. I diffusori M 501 possono raggiungere SPL (livelli di pressione sonora) e livelli di suono non distorto ben superiori a quelli che ci si aspetterebbe da soluzioni così compatte. I diffusori M 501 raggiungono sensibilità elevate tipiche dei cabinet PRO audio grazie all'uso di magneti di grandi dimensioni e una qualità del suono ad alta fedeltà con risposta in frequenza ampia e omogenea grazie al dome tweeter in titanio con guida d'onda. Il sistema di crossover compensato a bassa impedenza ("LICC") comprende un dispositivo di protezione per le alte frequenze.

Caratteristiche

› Diffusore acustico passivo a 2 vie di alta qualità
› 1 x 5.5" woofer, ventilato
› 1 x 1" driver, su tromba 90°x90°
› Ottima tenuta di potenza con crossover compensato a bassa impedenza ("Low Impedance Compensated Crossover"), con protezione elettronica del driver
› 80W AES tenuta di potenza
› Griglia frontale in acciaio con robusta maglia a doppia rete di poliestere
› Logo RCF frontale ruotabile
› Sono presenti punti di installazione sul pannello posteriore, sul lato superiore e inferiore
› Tutti i modelli hanno una presa per connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e uscita parallela)

Codice	13041002 M 501	8ohm	Black	EAN 8024530007522

Specifiche Tecniche

M 501

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

13041023	M 501 W	8ohm	White	EAN 8024530011093

Line Art 2D

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

M 501

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

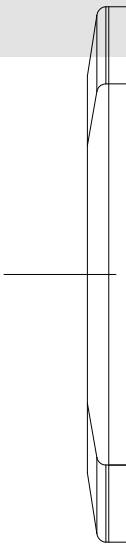

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	80 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	114 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	90°
	Indice di direttività Q	10
	Sensibilità del sistema	89 dB
Sezione di potenza	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	80 W
	Potenza di picco	320 W PEAK
	Protezioni	PTC
	Frequenza di crossover	1900 Hz
Trasduttori	Driver a compressione	1.0'', 1.0'' v.c
	Woofer	5.5'', 1.2'' v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Euroblock
	Connessioni di uscita	Euroblock
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	MDF
	Hardware	6 x M6, 2 M10
	Griglia	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Colore	Black, White

M 501

DIFFUSORE PASSIVO A DUE VIE

Dimensioni / Peso	Altezza	303 mm / 11.93 inches
	Larghezza	175 mm / 6.89 inches
	Profondità	185 mm / 7.28 inches
	Peso	4.99 kg / 11 lbs