MQ 50

ENCEINTE ACOUSTIQUE BASS - REFLEX A' 2 VOIES

Description

L' MQ 50 est une enceinte monitor pour installation à directivité constante. Il s'agit d'une enceinte acoustique à 2 voies avec woofer de 5" et tweeter à dôme chargé sur guide d'onde pour assurer l'intelligibilité et la bonne répartition du son sur un vaste angle de couverture. Son support intégré facilite son installation et permet de la plaquer contre le mur et d'en limiter la saillie. Le système exclusif de fixation conçu pour le modèle MQ 50 permet à l'installateur de monter la bride de fixation sur le mur et d'effectuer les connexions électriques pendant la même phase de pré-installation. Après quoi, l'MQ 50 sera positionnée, orientée et connectée sans outils, un simple clic suffira.

Caractéristiques

› Enceinte acoustique bass-reflex à deux voies LF 5" - HF Tweeter 0,75" soft-dome sur guide d'onde
› Puissance musicale/RMS : 120/60 W (branchement impédance 16 Ohms)
› Pression sonore max. SPL: 110 dB
› Fréquence di taglio: 4500 Hz 12/12 dB/oct
› Sensibilité (1W/1m): 89 dB
› Bande passante: 100 Hz - 20 KHz (-10 dB)
› Protection dynamique sur woofer et tweeter
› Angle de couverture: 120°x90° (directivité du pavillon)
› Dimensions (L x H x P): 165 x 245 x 175 mm
› Corps en matière plastique autoextinguible HB

Numéro De Pièce

13000056 MQ 50 W	White	EAN 8024530005474
13000070 MQ 50 B	Black	EAN 8024530005535

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

MQ 50

DRAWINGS

ENCEINTE ACOUSTIQUE BASS - REFLEX A' 2 VOIES

Line Art 2D

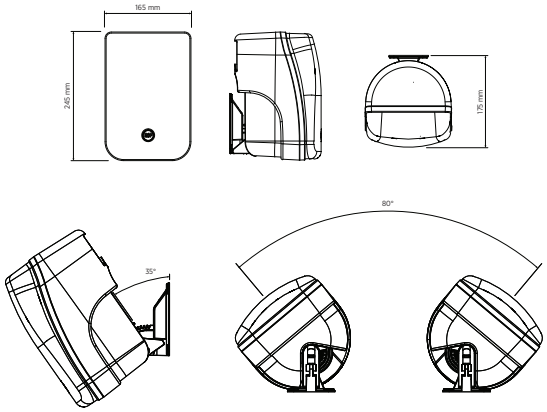

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	70 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	110 dB
	Angle de couverture horizontale	120°
	Angle de détection vertical	100°
	Sensibilité du système:	89 dB
Section alimentation	Impédance nominale: alimentation	16 ohm
	Manipulation de tension	60 W
	Manipulation de tension de crête	240 W PEAK
	Fréquences de recouvrement	4500 Hz
Hauts-parleurs	Tweeter à dôme	1 x 0.75''
	Woofer	1 x 5.0''
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Euroblock
	Connecteurs de sortie	Euroblock
	Réglage de tension 1	30 W - 333 ohm
	Réglage de tension 2	20 W - 500 ohm
	Réglage de tension 3	10 W - 1000 ohm
	Réglage de tension 4	5 W - 2000 ohm
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Plastic
	Matériel	Wall mount bracket
	Grille	Steel
	Couleur	White, Black

MQ 50

ENCEINTE ACOUSTIQUE BASS - REFLEX A' 2 VOIES

Taille / Poids	Hauteur	245 mm / 9.65 inches
	Largeur	165 mm / 6.5 inches
	Profondeur	175 mm / 6.89 inches
	Poids	2.63 kg / 5.8 lbs