


MQ 50C

ZWEI-WEGE DECKENEINBAULAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Der MQ50C ist ein leichter kompakter 2-Wege Deckeneinbaulautsprecher in einem geschlossenem Gehäuse. Er ist für kommerzielle Anwendungen konzipiert wo hochwertige Musikkwiedergabe gefordert wird. Der Bass ist ein Langhub mit imprägnierter Zellulose Membran und Gummisicke in einem abgestimmten Gehäuse. Der Dome Tweeter ist in einem Constant Q Horn und hat eine natürliche, gleichmäßige Wiedergabequalität mit einem breiten Abstrahlwinkel (120°).

Die Installation des MQ50C geht einfach und effizient mit den integrierten drehbaren Haken. Es werden keine zusätzlichen Klammern, Ringe oder andere Teile benötigt. Durch die leichte Konstruktion kann der MQ50C wie ein konventioneller Deckeneinbaulautsprecher installiert werden. Der Verkabelung erfolgt über zwei Euroblock Anschlüsse. Unterhalb der Abdeckung ist der Wahlschalter für die unterschiedlichen 100V Abgriffe bzw. 16 Ohm. Die Blende und der Grill können überlackiert werden.

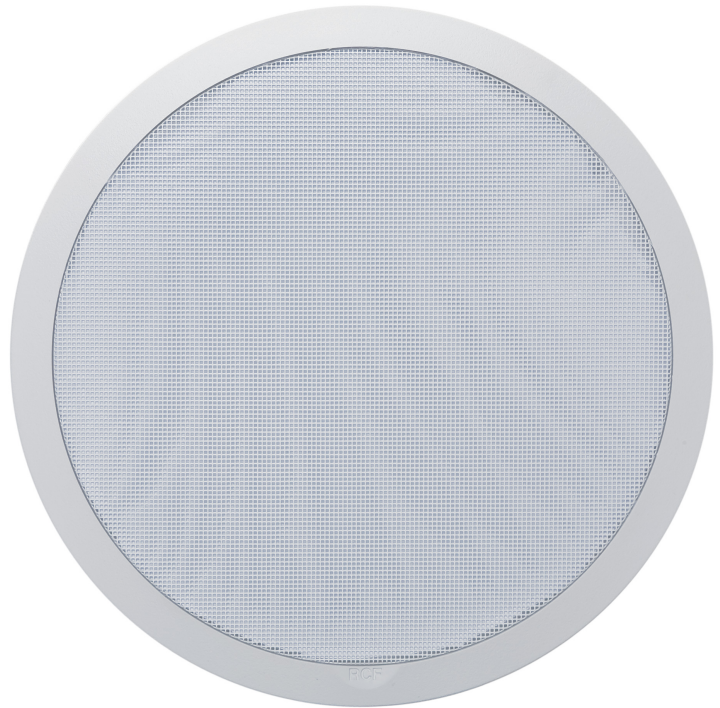

FUNKTIONEN

- Zwei-Wege Bassreflex Deckeneinbaulautsprecher
- 5" Woofer mit Neodymmagneten, 1" Dome Tweeter mit Neodymmagneten
- Musik/RMS: 120/60 Watt
- Impedanz: 16 Ω
- [100/70,7V]: 15W - 10W - 5W - 2.5 W
- Crossover Frequenz: 3000 Hz, 12/12 dB/Okt. - High pass filter at 150 Hz
- Abstrahlwinkel: 120° horizontal x 120° vertikal
- Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff mit abgestimmtem Alu-Topf





SPEZIFIKATIONEN







Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	70 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	112 dB
	Abdeckungswinkel:	120°
	System-Empfindlichkeit	91 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	16 ohm
	Leistungsaufnahme	60 W
	Paek Power	240 W PEAK
	Übergangsfrequenz	3000 Hz
	Enpfohlener Verstärker	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Schallwandler	Dome Tweeter	1 x 1.0" neo
	Woofers	1 x 5.0" neo
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Euroblock
	Ausgangsanschlüsse	Euroblock
	Transformator mit Konstantspannung	100 V
	Auswahl der Leistung 1	30 W - 333 ohm
	Auswahl der Leistung 2	20 W - 500 ohm
	Auswahl der Leistung 3	10 W - 1000 ohm
	Auswahl der Leistung 4	5 W - 2000 ohm
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Farbe	White - RAL 9016, Black - RAL 9005
Größe	Tiefe	156 mm / 6.14 inches
	Durchmesser	266 mm / 10.47 inches
	Ausschnittsgröße	245 mm / 9.65 inches
	Gewicht	2.1 kg / 4.63 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe	235 mm / 9.25 inches
	Verpackung Breite	310 mm / 12.2 inches
	Verpackung Tiefe	310 mm / 12.2 inches
	Verpackungsgewicht	2.99 kg / 6.59 lbs

ARTIKEL-NUMMER







- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 13100089 | • 13000081 |
| MQ 50C B | MQ 50C W |
| Black - RAL 9005 | White - RAL 9016 |
| EAN 8024530018481 | EAN 8024530005368 |

DRAWINGS

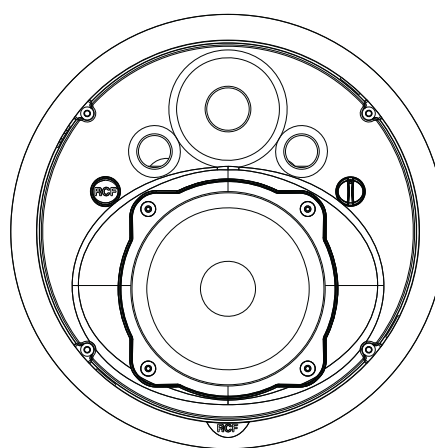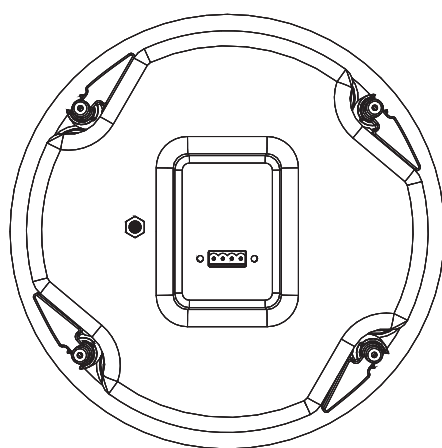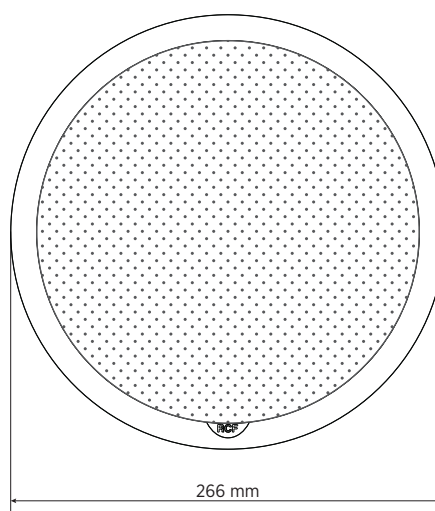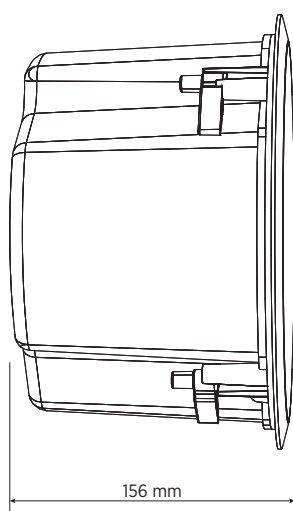

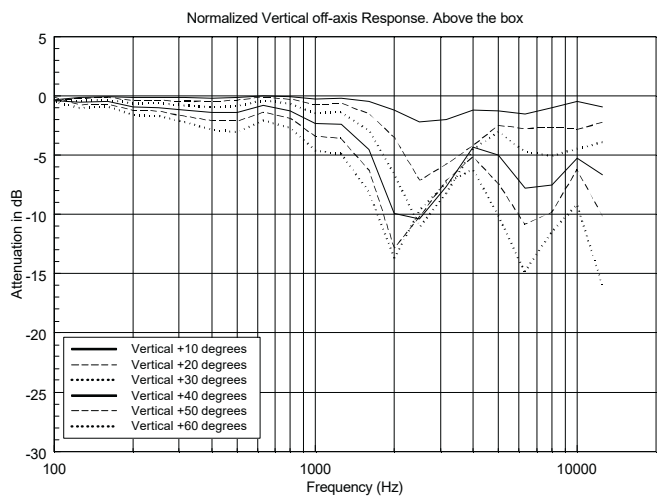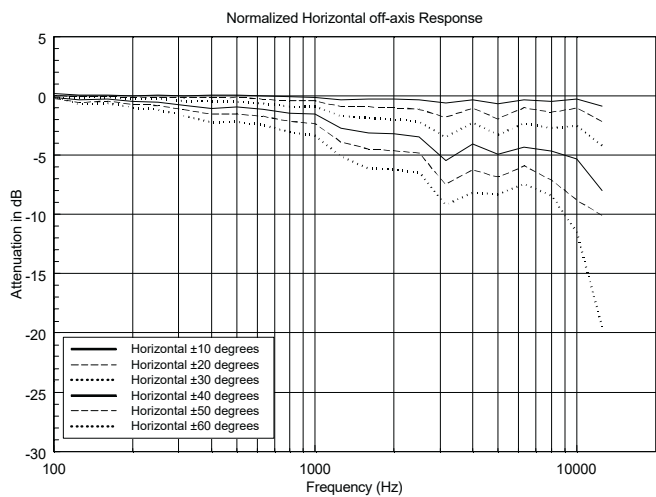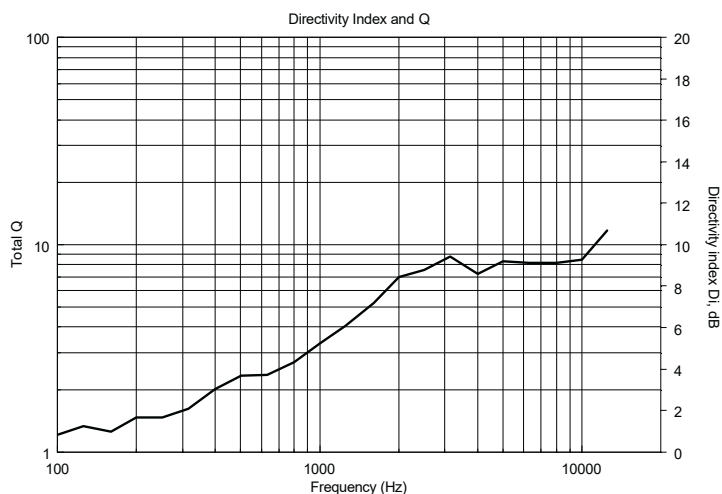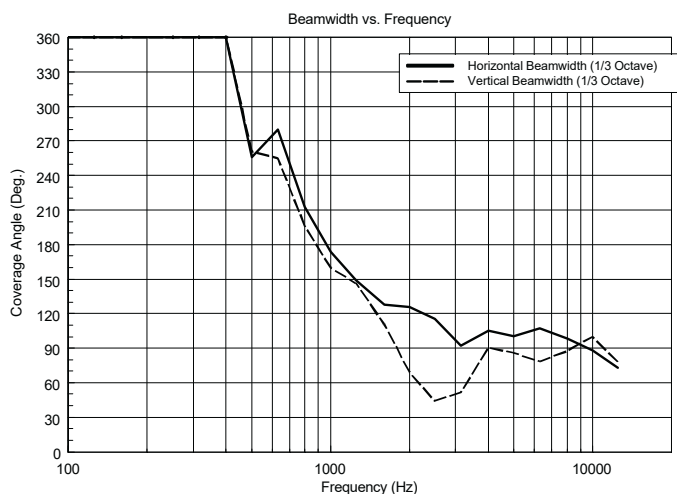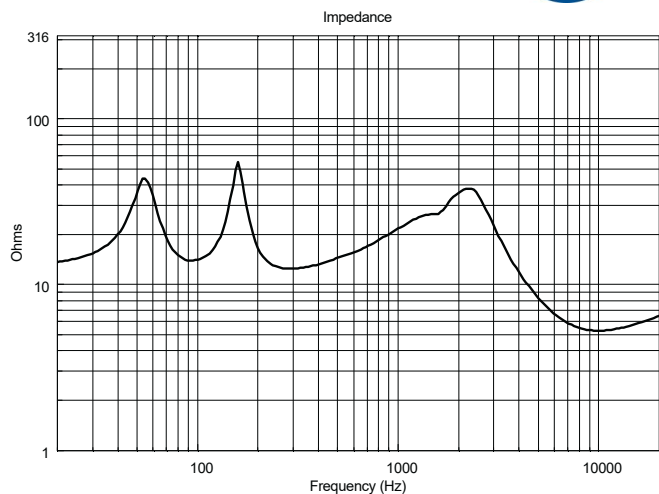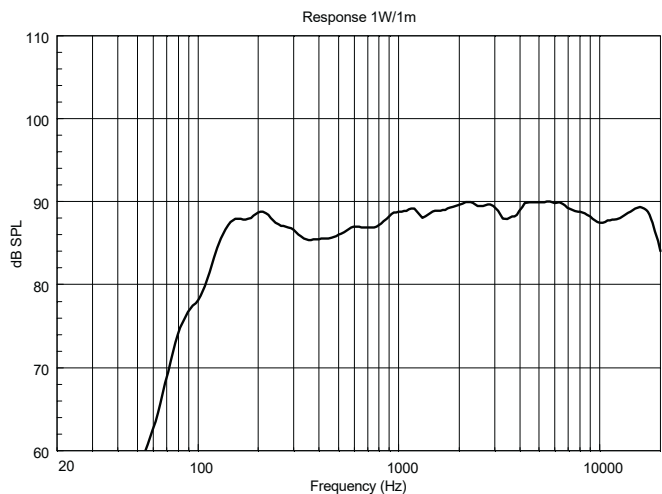

Horizontal 1/3 Polar Plot

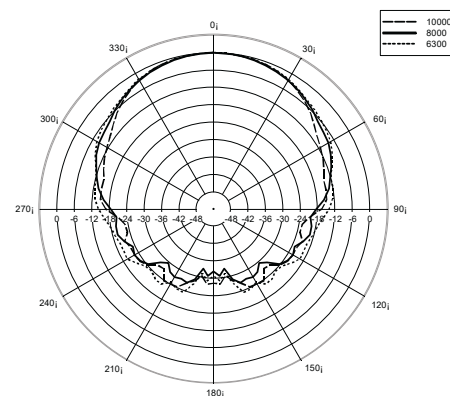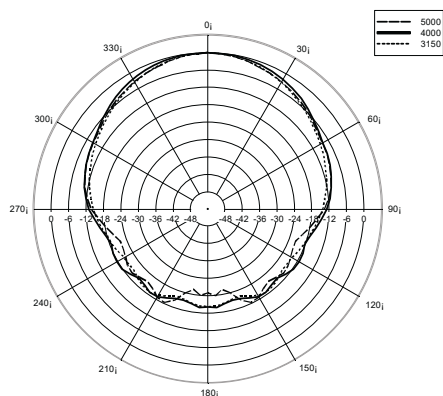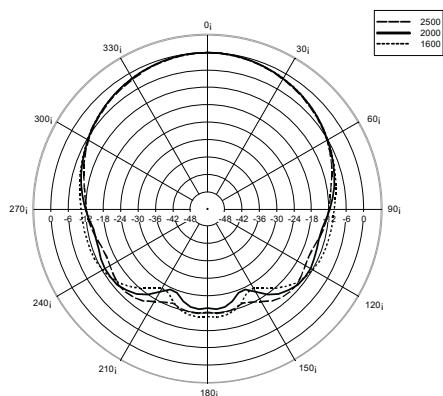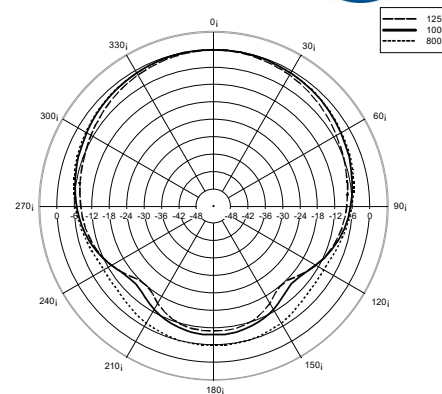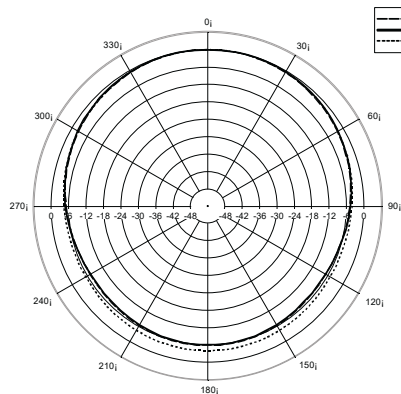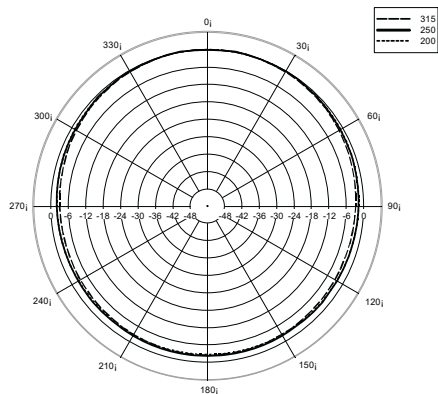

Vertical 1/3 Polar Plot

