



NX 12-SMA

MONITOR ACTIVO COAXIAL DE ESCENARIO




Descripción	La NX 12-SMA está equipada con un nuevo amplificador digital de alta potencia (700W) y un nuevo transductor coaxial en neodimio de 12 " que garantiza una calidad y definición sonoras sobresalientes, así como un peso extremadamente reducido. La NX 12-SMA también puede usarse como PA portátil gracias al robusto vaso para trípode de acero de su panel lateral. Con el objetivo de controlar la respuesta de la caja en diferentes aplicaciones, RCF ha incorporado dos modos de ecualización especiales: - Suelo, para monitorización de escenario; - Campo libre, para cuando las cajas se usen como sistema principal de PA. La caja está fabricada en madera multi-capa de abedul báltico, acabada en una pintura extremadamente resistente para un uso intensivo en directo. Un asa ergonómica, integrada en el panel de entrada, permite transportar la caja con facilidad.			
Características	<ul style="list-style-type: none">› Bi-amplificación digital de 1400 W Peak, 700 W RMS› 129 dB SPL máx› Trompeta girable de directividad constante y dispersión amplia de 60 x 60› Altavoz de bajos de 10" y alta potencia en Neodimio con bobina de 2,5"› Motor de agudos con cúpula de Mylar de 1", Neodimio› Procesado DSP, ecualización para piso o campo libre, limitación "suave" y protección› Entrada XLR/Jack, salida por XLR			
Código De Artículo	13000235 NX 12-SMA 13000236 NX 12-SMA	220-240 V 115 V	Black Black	EAN 8024530008840 EAN 8024530008857




NX 12-SMA

MONITOR ACTIVO COAXIAL DE ESCENARIO

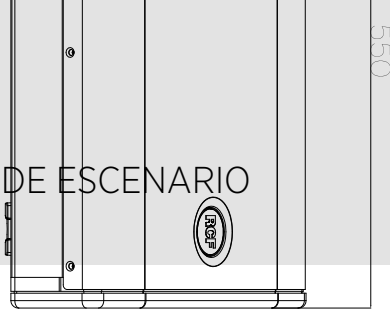

Line Art 2D

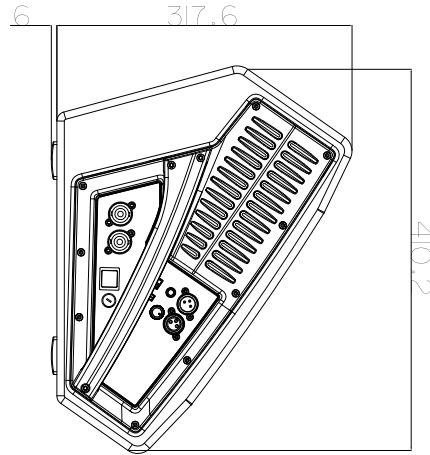

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m Ángulo de cobertura horizontal Ángulo de cobertura vertical	50 Hz ÷ 20000 Hz 129 dB 60° 60°
Transductores	Motor de compresión Altavoz de bajos	Coaxial 1.0" neo, 1.75" v.c 1 x 12" neo, 2.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	bal/unbal XLR, Jack XLR +4 dBu
Sección de proceso	Protecciones Limitador Controles	RMS, HF Soft Limiter Freefield, floor
Sección de potencia	Potencia total Agudos Bajas frecuencias Enfriamiento Conexiones	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Manijas Montaje en barra/tapa Rejilla Color	Baltic birch plywood 1 on side 35 mm insert Steel Black
Tamaño / Peso	Altura Ancho Profundidad Peso	324 mm / 12.76 inches 550 mm / 21.65 inches 417 mm / 16.42 inches 16.6 kg / 36.6 lbs



NX 12-SMA

MONITOR ACTIVO COAXIAL DE ESCENARIO

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protecciones	13360168	CVR NX12-SMA	Black	EAN 8024530011680
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402