



NX 12-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF COAXIAL



Description

Le retour de scène NX 12-SMA est équipé d'un nouvel amplificateur numérique de 700 watts et d'un nouveau transducteur 12" coaxial à moteur néodyme qui garantissent une qualité et une définition sonores exceptionnelles tout en assurant au système un poids extrêmement réduit. Le NX 12-SMA est utilisable comme système de sonorisation portable grâce à sa solide embase latérale pour tube d'espacement fabriquée en acier avec revêtement sablé. RCF a incorporé deux modes d'égalisation spéciaux qui adaptent la réponse de l'enceinte à chaque application : - Mode Floor pour l'utilisation en retour de scène ; - Mode Free Field pour l'utilisation comme système de façade autonome. L'enceinte est réalisée en multipli de bouleau de la Baltique recouvert d'une peinture extrêmement résistante capable de supporter les agressions de la vie sur les routes. Une poignée latérale ergonomique est intégrée au panneau de connexion pour faciliter le transport de l'enceinte.

Caractéristiques

- › Bi-amplification numérique de 1400 watts Peak, 700 watts RMS
- › Niveau SPL max. de 129 dB
- › Pavillon à directivité constante de 60° x 60°
- › Woofer 12" à forte puissance avec aimant néodyme et bobine mobile 2,5"
- › Moteur haute fréquence avec aimant néodyme et dôme en Kapton 1.7" et gorge 1"
- › Traitement par DSP, égaliseur boost, soft limiteur et protection
- › Entrée sur combo XLR/jack, sortie sur XLR

Numéro De Pièce

13000235 NX 12-SMA
13000236 NX 12-SMA

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530008840
EAN 8024530008857


Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.




NX 12-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF COAXIAL

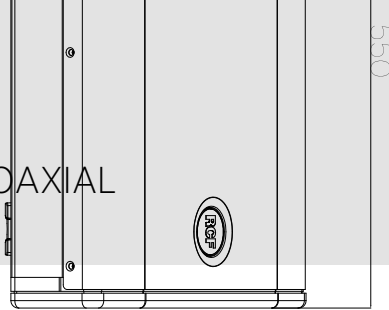

Line Art 2D

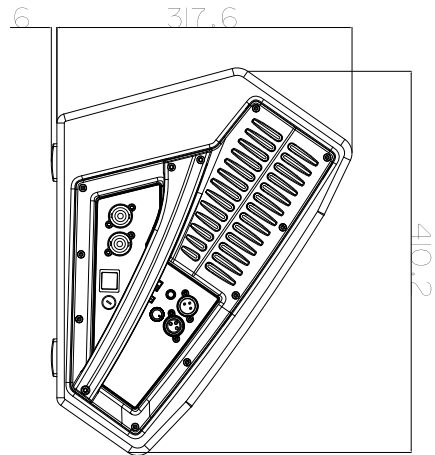

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	50 Hz ÷ 20000 Hz 129 dB 60° 60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression Woofer	Coaxial 1.0" neo, 1.75" v.c 1 x 12" neo, 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR, Jack XLR +4 dBu
Section processeur	Protections Limiteur Commandes	RMS, HF Soft Limiter Freefield, floor
Section alimentation	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	Baltic birch plywood 1 on side 35 mm insert Steel Black
Taille / Poids	Hauteur Largeur Profondeur Poids	324 mm / 12.76 inches 550 mm / 21.65 inches 417 mm / 16.42 inches 16.6 kg / 36.6 lbs



NX 12-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF COAXIAL

	ACCESSOIRES			
Accroche / Montage	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protections	13360168	CVR NX12-SMA	Black	EAN 8024530011680
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402