



NX 12-SMA

AKTIVER KOAXIALER BÜHNENMONITOR



Beschreibung

Der NX12-SMA Bühnenmonitor ist ausgestattet mit einer 700 W Bi-Amp Digitalendstufe und einem speziell entwickelten 12"/1" Koaxial Neodym Chassis, das überragende Klangqualität und präzise Abstrahlcharakteristik in einem extrem kompakten und leichten System ermöglicht. Dank des hochwertigen 12" Woofers und der hohen Verstärkerleistung verfügt der NX12-SMA über eine sehr druckvolle Wiedergabe für eine überragende Live-Performance in allen Situationen. Der NX12-SMA kann dank seitlichem Hochständerflansch auch als Hauptbeschallungssystem verwendet werden und verfügt über ein hochwertiges Gehäuse aus Multiplex mit robustem Strukturlack mit zwei Aufstellwinkel für die perfekte Ausrichtung des Monitors auf der Bühne für Nahfeld- bzw. Fernfeldmonitoring. Um das System einfach an die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen anpassen zu können, dienen zwei wählbare Entzerrungen: - Floor: Als Bühnenmonitor optimiert - Free Field: Als Hauptbeschallungssystem auf Hochständer Die komplette Elektronik ist seitlich im Gehäuse integriert und bietet optimalen Schutz und Tragekomfort dank integriertem Griff.

Funktionen

- › 1400 Watt Peak, 700 Watt RMS Bi-amp Digitalendstufe
- › 129 dB max spl
- › 60° x 60° CD Horn mit breiter Abstrahlung
- › 12" High Power Neodym Woofer, 2.5" Schwingspule
- › 1.7" Kapton Dome, 1" Exit, Neodym Hochtontreiber
- › DSP, EQ Presets, RMS Limiter, Soft Clip Limiter
- › Combo xlr/Klinke Ein-Ausgang

Artikel-nummer

13000235 NX 12-SMA
13000236 NX 12-SMA

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530008840
EAN 8024530008857


Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.




NX 12-SMA

AKTIVER KOAXIALER BÜHNENMONITOR

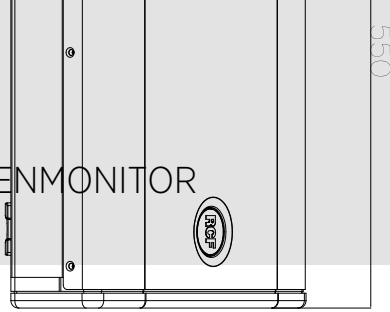

Line Art 2D

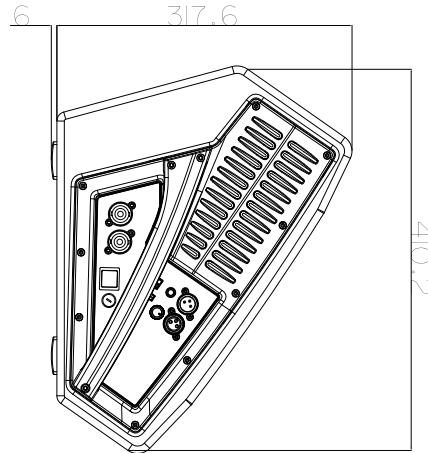

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	50 Hz ÷ 20000 Hz 129 dB 60° 60°
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	Coaxial 1.0" neo, 1.75" v.c 1 x 12" neo, 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal XLR, Jack XLR +4 dBu
Prozessor	Schutzschaltungen Limiter Steuerung	RMS, HF Soft Limiter Freefield, floor
Power sektion	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	Baltic birch plywood 1 on side 35 mm insert Steel Black
Größe / Gewicht	Höhe Breite Tiefe Gewicht	324 mm / 12.76 inches 550 mm / 21.65 inches 417 mm / 16.42 inches 16.6 kg / 36.6 lbs



NX 12-SMA

AKTIVER KOAXIALER BÜHNENMONITOR

Rigging / Installation	ZUBEHÖR		
	BODENSTATIVE		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Schutzfunktionen	ABDECKUNGEN		
	13360168 CVR NX12-SMA	Black	EAN 8024530011680
Kabel	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402