



# NX 12-SMA

STAGE MONITOR ATTIVO COASSIALE



## Descrizione

L'NX 12-SMA è equipaggiato con un nuovo amplificatore digitale ad alta potenza da 700 W digital e un nuovo altoparlante coassiale da 12" in neodimio che garantisce un'incredibile qualità e definizione audio e un peso estremamente leggero.  
L'NX 12-SMA può essere anche utilizzato come un sistema PA portatile, grazie al robusto inserto in acciaio per pole mount sul lato. Al fine di controllare la risposta del diffusore in applicazioni così differenti RCF ha incorporato due speciali modalità di equalizzazione: - Floor, per il monitoraggio di palco; - Free Field, per l'utilizzo del diffusore come sistema principale di amplificazione. Il cabinet è costruito in multistrato di betulla del baltico, rifinito con una vernice estremamente resistente per un intenso utilizzo on the road. Una maniglia ergonomica laterale, integrata nel pannello ingressi, permette un facile trasporto del diffusore.

## Caratteristiche

- › Bi-amplificazione digitale da 1400 W Peak, 700 W RMS
- › 129 dB max spl
- › Tromba a direttività costante 60° x 60°
- › Woofer ad alta potenza in neodimio da 12", bobina da 2.5"
- › Driver per le alte frequenze in neodimio e membrana in kapton da 1.7" con uscita da 1"
- › DSP, equalizzazioni floor e free-field, soft limiter e protezioni
- › Combo xlr/jack input, xlr output

## Codice

13000235 NX 12-SMA  
13000236 NX 12-SMA

220-240 V  
115 V

Black  
Black

EAN 8024530008840  
EAN 8024530008857




# NX 12-SMA

## STAGE MONITOR ATTIVO COASSIALE



Line Art 2D

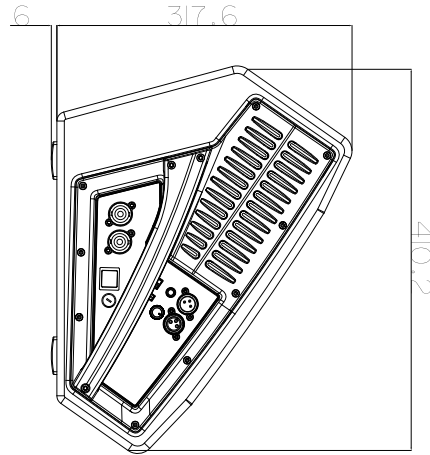

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	50 Hz ÷ 20000 Hz 129 dB 60° 60°
<b>Trasduttori</b>	Driver a compressione Woofer	Coaxial 1.0" neo, 1.75" v.c 1 x 12" neo, 2.5" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal XLR, Jack XLR +4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Protezioni Limiter Controlli	RMS, HF Soft Limiter Freefield, floor
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale Alte Frequenze Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection Powercon IN/OUT
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Baltic birch plywood 1 on side 35 mm insert Steel Black
<b>Dimensioni / Peso</b>	Altezza Larghezza Profondità Peso	324 mm / 12.76 inches 550 mm / 21.65 inches 417 mm / 16.42 inches 16.6 kg / 36.6 lbs



# NX 12-SMA

STAGE MONITOR ATTIVO COASSIALE

	<b>ACCESSORI</b>		
<b>Rigging / Meccaniche</b>	<b>KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO</b>		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	<b>STATIVI</b>		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
<b>Protezioni</b>	<b>FODERE PROTETTIVE</b>		
	13360168 CVR NX12-SMA	Black	EAN 8024530011680
<b>Cavi</b>	<b>KIT DI CAVI</b>		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402