

# NX 12-SMA

## STAGE MONITOR ATTIVO COASSIALE

### DESCRIZIONE

L'NX 12-SMA è equipaggiato con un nuovo amplificatore digitale ad alta potenza da 700 W digital e un nuovo altoparlante coassiale da 12" in neodimio che garantisce un'incredibile qualità e definizione audio e un peso estremamente leggero.

L'NX 12-SMA può essere anche utilizzato come un sistema PA portatile, grazie al robusto inserto in acciaio per pole mount sul lato. Al fine di controllare la risposta del diffusore in applicazioni così differenti RCF ha incorporato due speciali modalità di equalizzazione: - Floor, per il monitoraggio di palco; - Free Field, per l'utilizzo del diffusore come sistema principale di amplificazione. Il cabinet è costruito in multistrato di betulla del baltico, rifinito con una vernice estremamente resistente per un intenso utilizzo on the road. Una maniglia ergonomica laterale, integrata nel pannello ingressi, permette un facile trasporto del diffusore.



### CARATTERISTICHE

- Bi-amplificazione digitale da 1400 W Peak, 700 W RMS
- 129 dB max spl
- Tromba a direttività costante 60° x 60°
- Woofer ad alta potenza in neodimio da 12", bobina da 2.5"
- Driver per le alte frequenze in neodimio e membrana in kapton da 1.7" con uscita da 1"
- DSP, equalizzazioni floor e free-field, soft limiter e protezioni
- Combo xlr/jack input, xlr output

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	129 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	60°
	Angolo di copertura verticale:	60°
<b>Trasduttori</b>	Driver a Compressione:	Coaxial 1.0" neo, 1.75" v.c
	Woofers:	12" neo, 2.5" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, Jack
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	+4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Protezioni:	RMS, HF
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Freefield, floor
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Alte Frequenze:	400 W Peak, 200 W RMS
	Basse frequenze:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
<b>Conformità agli standard</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Maniglie:	1 on side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	324 mm / 12.76 inches
	Larghezza:	550 mm / 21.65 inches
	Profondità:	417 mm / 16.42 inches
	Peso:	16.6 kg / 36.6 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	604 mm / 23.78 inches
	Larghezza imballaggio:	504 mm / 19.84 inches
	Profondità imballaggio:	404 mm / 15.91 inches
	Peso imballaggio:	20.2 kg / 44.53 lbs



**CODICE**

• **13000236**

NX 12-SMA

115V




EAN 8024530008857

• **13000235**

NX 12-SMA

220-240V

EAN 8024530008840

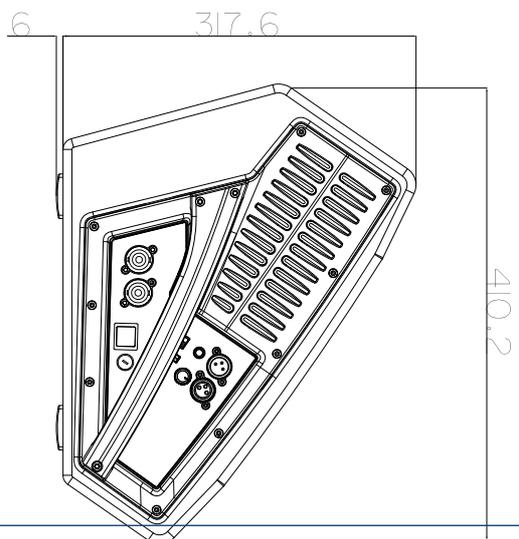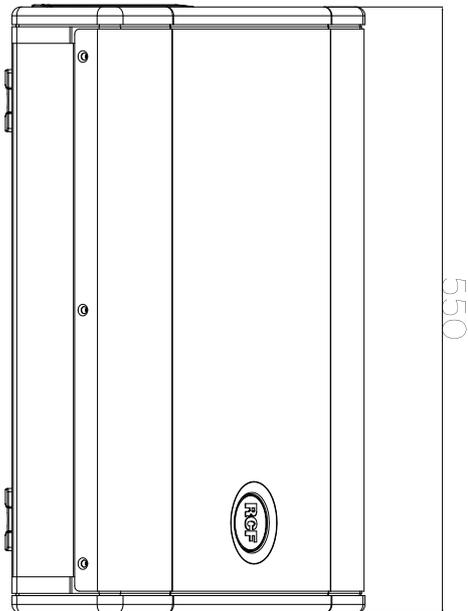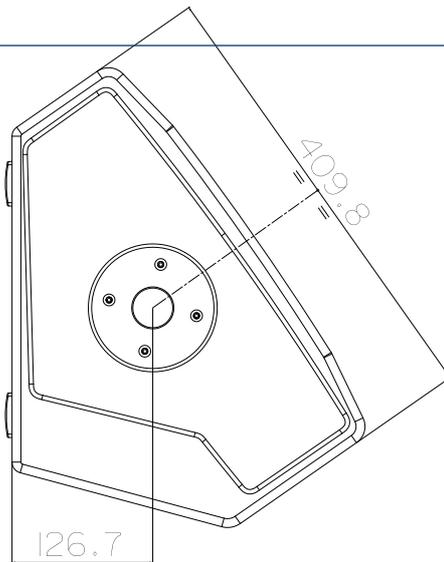

**ACCESSORI**

AC PMX POLE MOUNT M20

CODICE

**13360232**

EAN:

8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

CODICE

**13360109**

EAN:

8024530006471



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CODICE

**13360110**

EAN:

8024530006488



COVER CVR NX12-SMA

CODICE

**13360168**

EAN:

8024530011680



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CODICE

**13360067**

EAN:

8024530014599