NX 32-A

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Description

L'enceinte active à deux voies RCF HD 32-A MK4 est capable de SPL max 131 dB avec un son clair et précis. Le nouveau diffuseur à compression ND840 est au cœur du modèle HD 32-A. Les modèles de bobines mobiles 76,2 mm permettent un point de crossover aussi bas que 700 Hz,c'est pourquoi la quasi-totalité de la gamme vocale peut être produite par le diffuseur. Cela permet une couverture encore meilleure, le contrôle de la dispersion et une efficacité supérieure.
Les nouvelles enceintes D-Line MK4 décuplent les performances avec une série de nouveaux transducteurs, améliorent la qualité sonore avec le traitement révolutionnaire FIRPHASE et renouvellent la conception de la grille pour exalter l'aspect professionnel. Le concept de la gamme HD-Line dérive de l'industrie des tournées, apportant dans un caisson élégant et compact toute l'expérience du son professionnel RCF avec la fiabilité et la puissance maximales pour l'usage intensif en tournée. Raccordez votre micro, votre appareil ou votre table de mixage à l'enceinte et augmentez le volume : du véritable plug&play. Parfait comme dispositif principal de gestion acoustique de la salle dans les petits systèmes de sonorisation, puissant dispositif de contrôle des retours de scène et installation fixe discrète.

Caractéristiques

› Puissance de crête 2 voies 1400 Watts
› SPL max : 131 dB
› Bi-amplification Classe D , SMPS
› Traitement du son DSP
› Pavillon à directivité constante et large dispersion, 90° x 60°
› Woofer 304,8 mm, haute puissance, à bobine mobile 63,5 mm
› Diffuseur HF 35,6 mm, dôme en titane, v.c en néodyme 76,2 mm
› Traitement FIRPHASE

Spécifications

NX 32-A

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Numéro De Pièce

13000550	NX 32-A	220-240 V	Black	EAN 8024530015312
13000551	NX 32-A	115 V	Black	EAN 8024530015480

Line Art 2D

NX 32-A

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

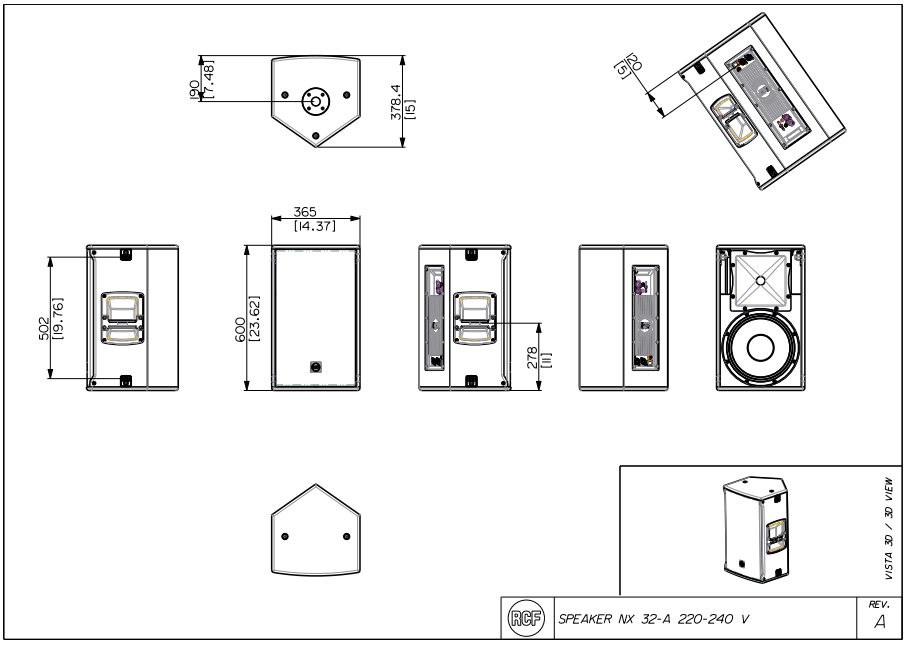

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	50 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	131 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	12'', 2.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
	Micro : Sensibilité d'entrée	-32 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	700 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, boost, Mic/Line
Section alimentation	Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

NX 32-A

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	5 x M10, 4 x quick lock
	Poignées	2 Side
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	600 mm / 23.62 inches
	Largeur	365 mm / 14.37 inches
	Profondeur	378 mm / 14.88 inches
	Poids	20.6 kg / 45.42 lbs

ACCESSOIRES

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Accroche / Montage	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360328	V-BR TT 22 II	Black	EAN 8024530013332
Protections	13360408	CVR NX 32	Black	EAN 8024530016227
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402