# NX 932-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

**Descrizione**

NX 932-A un diffusore attivo progettato per offrire prestazioni audio stellari a noleggiatori e service audio, piccole band e DJ. La combinazione di un driver a compressione al titanio/neodimio da 3", un woofer da 12", un amplificatore 2-canali da 2100 W e una guida d'onda True Resistive a direttività costante produce una copertura di 100° x 70° coerente su tutta la zona d'ascolto e un suono privo di distorsione con livelli di pressione sonora fino a 132 dB SPL. Il diffusore può essere usato come unità stand-alone in un sistema FOH, come satellite accoppiato a un subwoofer, come monitor da palco o sospeso– offrendo sempre prestazioni elevate e grande affidabilità, in un formato compatto e maneggevole. Grazie agli algoritmi proprietari RCF FiRPHASE e Bass Motion Control, perfettamente calibrati per ciascun modello, il pubblico godrà un'assoluta chiarezza del suono nella riproduzione della voce e una risposta alle basse frequenze profonda e potente. Il robusto cabinet realizzato interamente in legno e costruito a prova di tour è facile da trasportare e può essere montato in sicurezza su stativi, a parete, in sospensione o agganciato a strutture di rigging tramite i molteplici punti di ancoraggio integrati.

**Caratteristiche**

› Fino a 132 dB di pressione sonora (SPL)
› Biamplificazione in Classe D da 2100W
› Risposta in frequenza lineare: 45 ÷ 20000 Hz
› Driver a compressione al titanio/neodimio da 3"
› Woofer da 12"
› Tecnologia FiRPHASE per fase a zero gradi
› Bass Motion Control Gestione delle escursioni del woofer

› Sei punti di ancoraggio M10 e quattro Quick Lock

**Codice** 13000766 NX 932-A 220-240 V Black EAN 8024530021115

**Specifiche Tecniche**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13000767 | NX 932-A | 100-120 V | Black | EAN 8024530021290 |
| 13000873 | NX 932-A W | 100-120 V | White | EAN 8024530021870 |
| 13000874 | NX 932-A W | 220-240 V | White | EAN 8024530022020 |

Line Art 2D

# NX 932-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

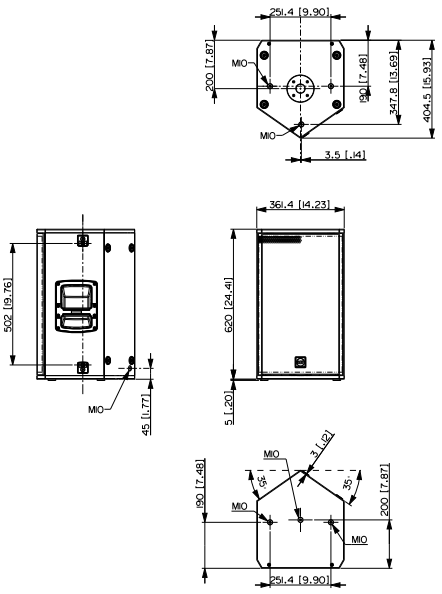


**SPECIFICHE TECNICHE**

| | | |
|---|---|---|
| **Specifiche acustiche** | Risposta in Frequenza | 45 Hz - 20000 Hz |
| | Max SPL @ 1m | 132 dB |
| | Angolo di copertura orizzontale | 100° |
| | Angolo di copertura verticale | 70° |
| **Trasduttori** | Driver a compressione | 1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c |
| | Woofer | 1 x 12'', 2.5'' v.c |
| **Sezione Input/Output** | Segnale di Ingresso | bal/unbal |
| | Connettori in ingresso | Combo XLR/Jack |
| | Connessioni di uscita | XLR |
| | Sensibilità di ingresso | -2 dBu/+4 dBu |
| **Sezione del processore** | Frequenza di crossover | 700Hz |
| | Protezioni | Thermal, RMS |
| | Limiter | Soft Limiter |
| | Controlli | Linear, Boost, Stage, Volume |
| **Sezione di potenza** | Potenza Totale | 2100 W Peak |
| | Alte Frequenze | 700 W Peak |
| | Basse frequenze | 1400 W Peak |
| | Raffreddamento: | Convection |
| | Connessioni | Powercon TRUE1 TOP IN/OUT |
| **Conformità agli standard** | Standard di sicurezza | CE compliant |

# NX 932-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

**Specifiche fisiche**

| | |
|---|---|
| Materiale Cabinet/Case | Plywood |
| Hardware | 2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear<br>2 each side quick lock pin seat |
| Maniglie | 1 x Side |
| Pole mount/Cap | 35 mm insert |
| Griglia | Steel |
| Colore | Black, White |

**Dimensioni / Peso**

| | |
|---|---|
| Altezza | 620 mm / 24.41 inches |
| Larghezza | 362 mm / 14.25 inches |
| Profondità | 405 mm / 15.94 inches |
| Peso | 22.9 kg / 50.49 lbs |

**Rigging / Meccaniche**

**ACCESSORI**

**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360110 | AC PRO-PM | Black | EAN 8024530006488 |
| 13360638 | PM-KIT M20 | White | EAN 8024530022303 |
| 13360067 | PM-KIT M20 | Black | EAN 8024530014599 |

**STAFFE DA SOSPENSIONE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360031 | AC EB 4X | | EAN 8024530018870 |

**STAFFE ORIZZONTALI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360506 | 2X PLATE H-BR NX 910-912-915 | Black | EAN 8024530020057 |
| 13360609 | H-BR 003 | White - RAL 9003 | EAN 8024530021573 |
| 13360703 | HBR60703 | Black - RAL 9005 | EAN 8024530023843 |
| 13360702 | PLT60702 | Black | EAN 8024530023089 |

**STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360539 | WM-BR 001 | Black - RAL 9005 | EAN 8024530021344 |

**STAFFE VERTICALI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360704 | VBR60704 | Black | EAN 8024530023096 |

**STATIVI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360109 | AC PRO-FS | Black | EAN 8024530006471 |

**Protezioni**

**CUSTODIE, FODERE PROTETTIVE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360754 | CVR60754 | Black | EAN 8024530024109 |

**PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360700 | RPR60700 | Black - RAL 9005 | EAN 8024530023072 |