NX 985-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE A TRE-VIE

Descrizione

NX 985-A è un diffusore attivo a tre-vie progettato per offrire le migliori prestazioni audio a band, DJ, locali di intrattenimento, noleggiatori e service. Trasduttori RCF di qualità premium abbinati ad un amplificatore a 2-canali da 2100 W per un suono privo di distorsioni con livelli fino a 138 dB SPL e una copertura costante di 100° x 60° su tutta l'area d'ascolto. Il design a tre-vie include un driver a compressione al neodimio da 1,75" con guida d'onda a direttività costante, Un cono midrange da 8"; su guida d'onda ad alta coerenza di fase e un woofer ad alta potenza da 15". Utilizzabile come diffusore stand-alone, come modulo sospeso, accoppiato con un altro NX 985-A o combinato con il subwoofer RCF SUB 8008-AS, l'NX 985-A produce livelli SPL estremamente
elevati sull'intera gamma di frequenze, fornendo alte prestazioni e grande affidabilità. Il robusto cabinet interamente in multistrato di alta qualità è a prova di tour, facile da trasportare e sicuro da installare grazie ai punti di ancoraggio dedicati.

Caratteristiche

› Fino a 138 dB di pressione sonora (SPL)
› Amplificatore in Classe D da 2100 Watt
› Risposta in frequenza lineare: 40 ÷ 20000 Hz
› Driver a compressione in peek/neodimio da 1,75"
› Driver midrange da 8; con bobina mobile da 2,5"
› Woofer ad alta potenza da 15"
› Processing Bass Motion Control e FiRPHASE
› Punti di ancoraggio M10
› In/Out Powercon TRUE1 TOP con grado di protezione IP

Codice

13000743	NX 985-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019914
13000757	NX 985-A	100-120 V	Black	EAN 8024530020064

NX 985-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE A TRE-VIE

Line Art 2D

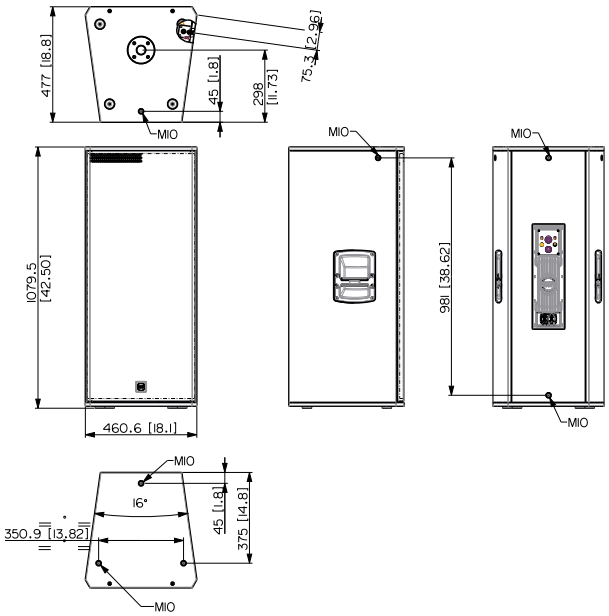

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	40 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	138 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Midrange	1 x 8'' neo, 2.5'' v.c
	Woofer	1 x 15'', 3.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	Combo XLR/Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	Bass/Mid:320Hz, Mid/High:1200Hz
	Protezioni	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Linear, 2 Speakers, High Pass, Volume
Sezione di potenza	Potenza Totale	2100 W Peak
	Alte Frequenze	200 W Peak
	Frequenze Mid	500 W Peak
	Basse frequenze	1400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

NX 985-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE A TRE-VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Plywood
	Hardware	3 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 2 x M10 rear
	Maniglie	1 x Side
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	1075 mm / 42.32 inches
	Larghezza	461 mm / 18.15 inches
	Profondità	475 mm / 18.7 inches
	Peso	45 kg / 99.21 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

STAFFE DA SOSPENSIONE

13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870

STATIVI

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

Protezioni

CUSTODIE, FODERE PROTETTIVE, PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA

13360517	CVR NX 985	Black	EAN 8024530020514

PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA

13360700	RPR60700	Black - RAL 9005	EAN 8024530023072