NX 985-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL DE TRES VÍAS

Descripción

El NX 985-A es un altavoz activo line array de tres vías en formato columna, diseñado magistralmente desde cero para ofrecer un rendimiento de sonido extraordinario a bandas, DJs, discotecas y empresas de alquiler de equipamiento. Posee transductores RCF prémium y un amplificador de dos canales y 2100 W, la mejor combinación en su clase, con la que es posible generar una cobertura o área de escucha de 100° × 60° y hasta 138 dB SPL de sonido sin distorsión. El diseño de tres vías posee un motor de compresión de neodimio de 1,75", guías de ondas de directividad constante, un cono de frecuencias medias de 8" alojado en una guía de ondas de fase coherente y un altavoz de graves de alta potencia de 15". El NX 985-A se puede usar como altavoz independiente, suspender, apilar sobre otro NX 985-A o combinar con el subwoofer SUB 8008-AS de RCF. Además, ofrece un sonido con un SPL extremo en todas las frecuencias, con una fiabilidad y rendimiento extraordinarios.

Características

- Hasta 138 dB de nivel de presión sonora
- Amplificador de Clase D de 2100 W
- Respuesta de frecuencia lineal de 40-20 000 Hz
- Motor de compresión de Peek/neodimio de 1,75"
- Altavoz de medios de 8" y bobina móvil de 2,5"
- Altavoz de graves de 15" de alta potencia
- Procesamiento Bass Motion Control y FiRPHASE
- Puntos de suspensión M10
- E/S powerCON TRUE1 TOP con certificación IP

Código De Artículo

13000743	NX 985-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019914
13000757	NX 985-A	100-120 V	Black	EAN 8024530020064

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

NX 985-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL DE TRES VÍAS

Line Art 2D

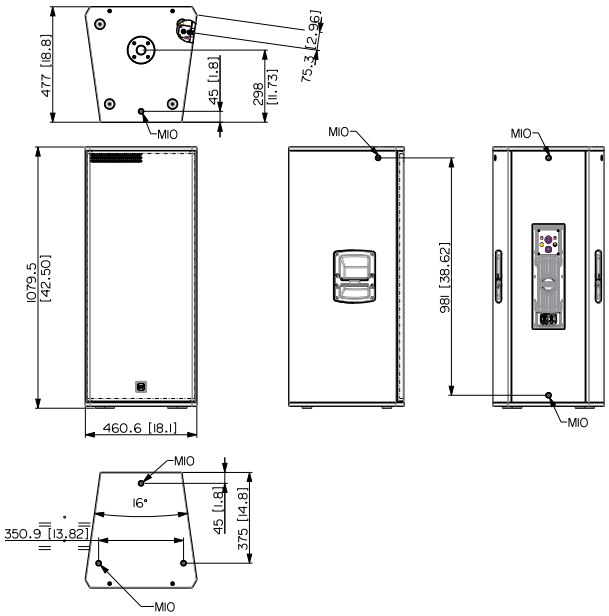

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	40 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	138 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Rango medio	1 x 8'' neo, 2.5'' v.c
	Altavoz de bajos	1 x 15'', 3.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Combo XLR/Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	Bass/Mid:320Hz, Mid/High:1200Hz
	Protecciones	Thermal, Excurs., RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Linear, 2 Speakers, High Pass, Volume
Sección de potencia	Potencia total	2100 W Peak
	Agudos	200 W Peak
	Frecuencias medias	500 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

NX 985-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL DE TRES VÍAS

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Plywood
	Hardware	3 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 2 x M10 rear
	Manijas	1 x Side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	1075 mm / 42.32 inches
	Ancho	461 mm / 18.15 inches
	Profundidad	475 mm / 18.7 inches
	Peso	45 kg / 99.21 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360031	AC EB 4X	EAN 8024530018870
	13360109	AC PRO-FS Black	EAN 8024530006471
Protecciones	13360517	CVR NX 985 Black	EAN 8024530020514
	13360700	RPR60700 Black - RAL 9005	EAN 8024530023072