

NXL 24-A

ARRAY ATTIVO A DUE VIE

DESCRIZIONE

L'NXL 24-A è un sistema attivo line array a colonna biamplicato composto da 4 woofer da 6" ad alta potenza e un driver a compressione dotato di bobina da 2,5" su guida d'onda, caricato da una tromba a direttività costante 100° x 30°. L'amplificatore a bordo due canali in classe D da 1400 Watt è controllato da un DSP che gestisce crossover, equalizzazione, allineamento di fase, soft limiting e dispositivi di protezione dei diffusori. L'equalizzazione può essere applicata alla singola unità o ad una coppia di diffusori.



CARATTERISTICHE

- Biamplicazione in Classe D da 1400 Watt
- 131 dB max SPL
- Risposta in frequenza 65 Hz - 20 kHz
- 4 x 6" woofers
- Driver RCF Precision con bobina da 2,5" su guida d'onda
- Guida d'onda a direttività costante 100° x 30° con leggera inclinazione
- Controllo DSP con preset singoli o per coppia
- Montaggio su palo, in stacking o in sospensione
- Cabinet in multistrato di betulla con rinforzi in metallo

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	65 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	100°
	Angolo di copertura verticale:	30°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1 x 1.4", 2.5" v.c
	Woofers:	4 x 6.0", 1.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, Jack
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	800 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Volume, EQ Shape, Mlc/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basse frequenze:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	4 x MB, 4 x quick lock
	Maniglie:	2 side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	1056 mm / 41.57 inches
	Larghezza:	201 mm / 7.91 inches
	Profondità:	274 mm / 10.79 inches
	Peso:	26.4 kg / 58.2 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	316 mm / 12.44 inches
	Larghezza imballaggio:	1155 mm / 45.47 inches
	Profondità imballaggio:	222 mm / 8.74 inches
	Peso imballaggio:	29 kg / 63.93 lbs

CODICE

- **13000400**

NXL 24-A

115V






EAN 8024530010812







- **13000399**

NXL 24-A


220-240V

EAN 8024530010805

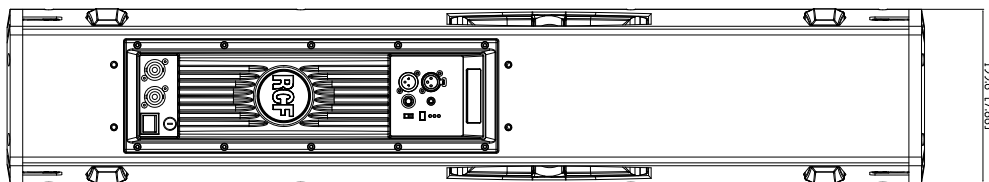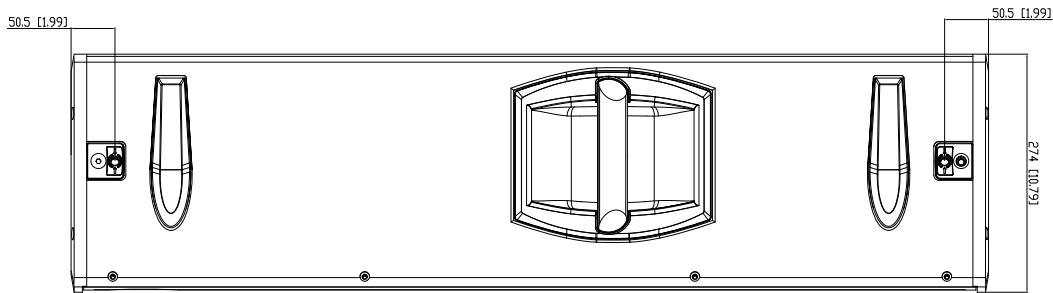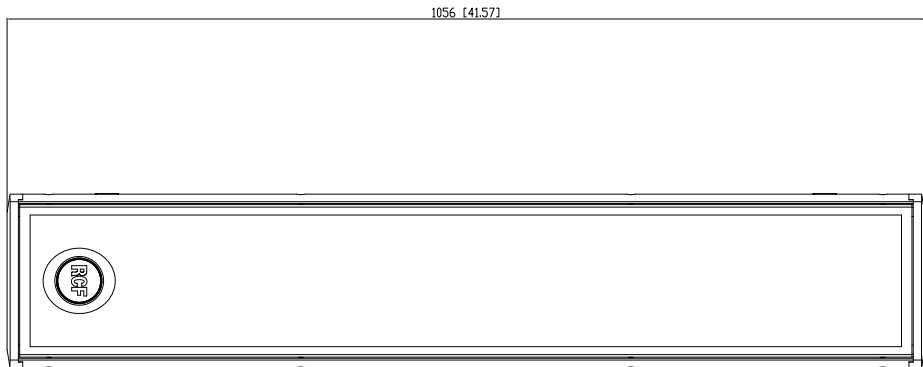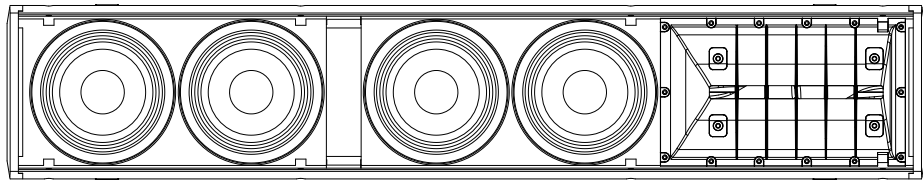


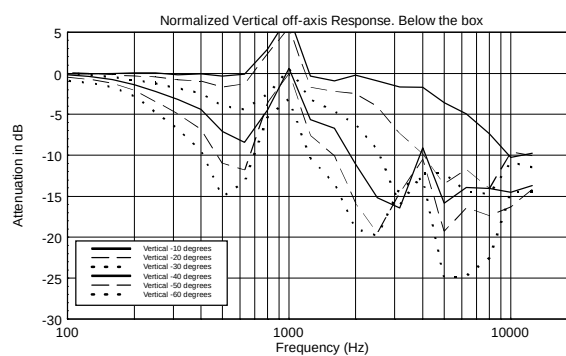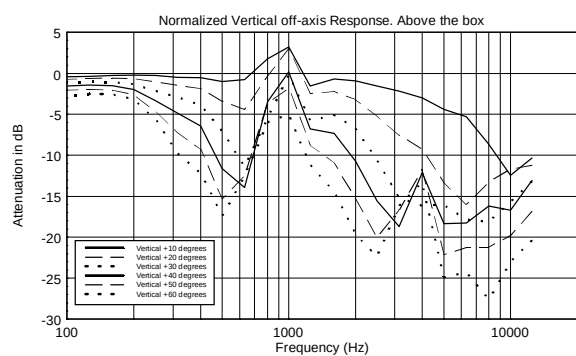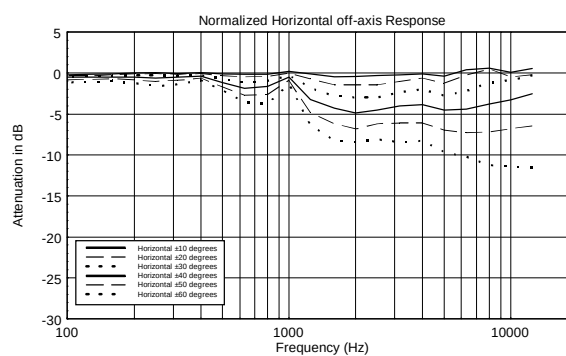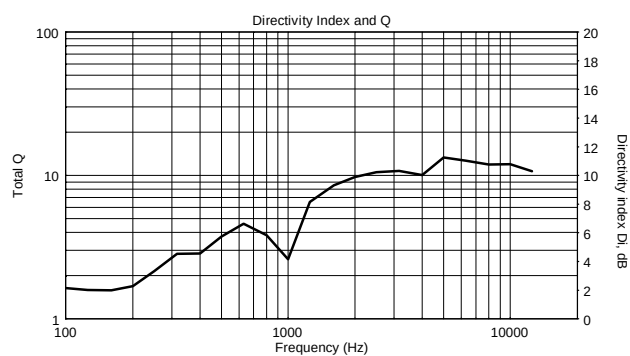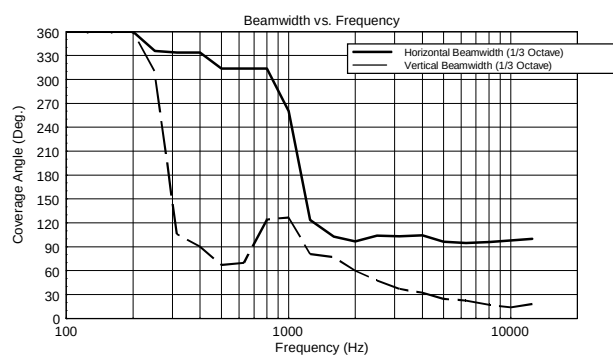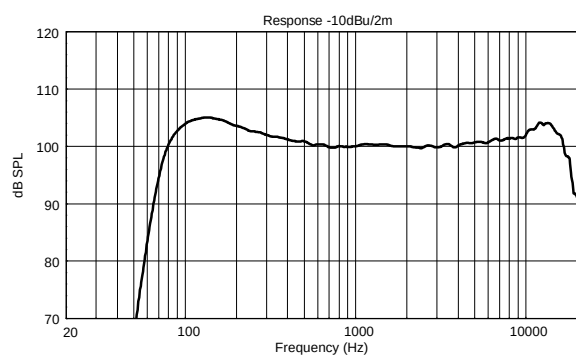


Horizontal 1/3 Octave Polars

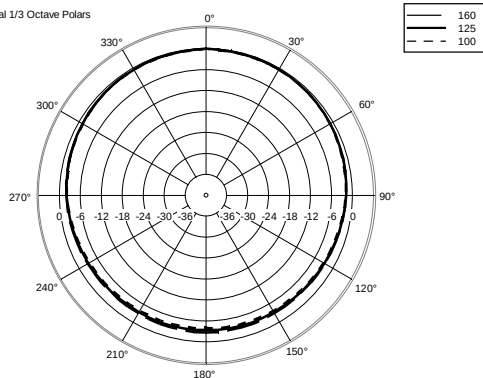


Horizontal 1/3 Octave Polars

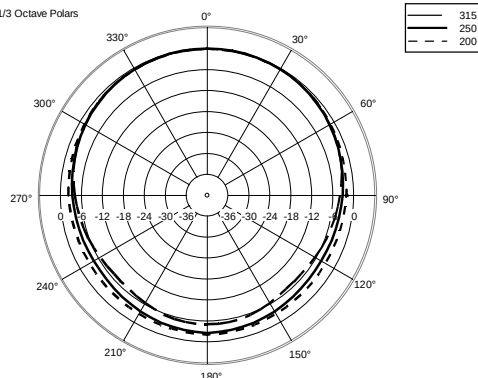


Horizontal 1/3 Octave Polars

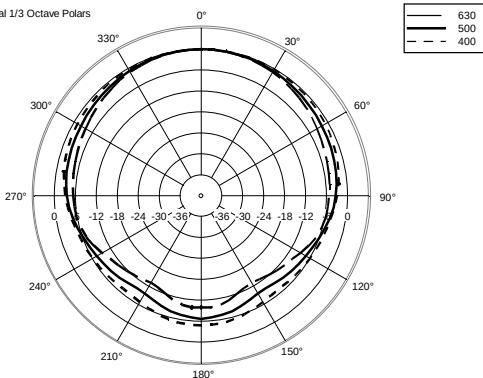


Horizontal 1/3 Octave Polars

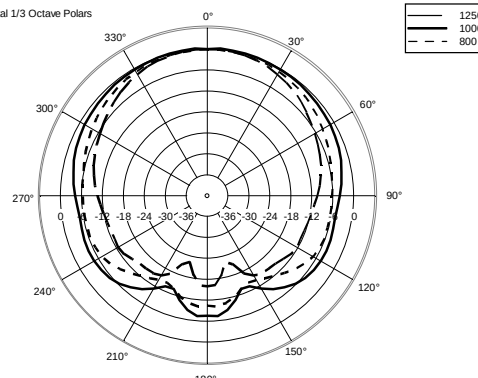


Horizontal 1/3 Octave Polars

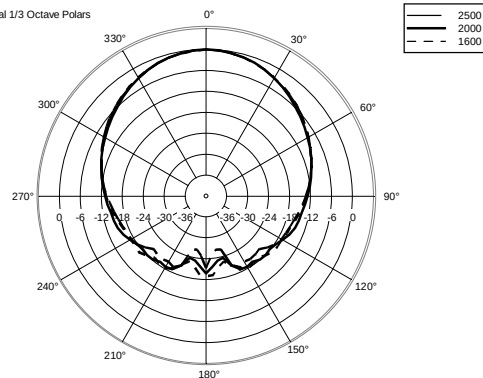


Horizontal 1/3 Octave Polars








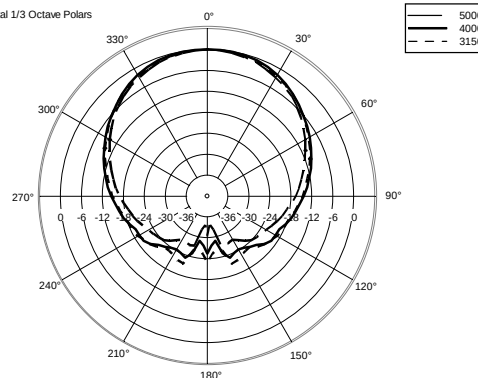


Horizontal 1/3 Octave Polars

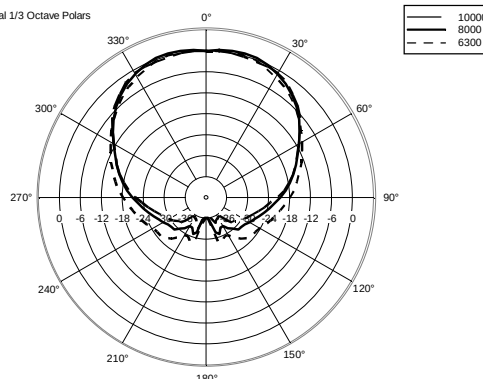

Horizontal One Octave Polars

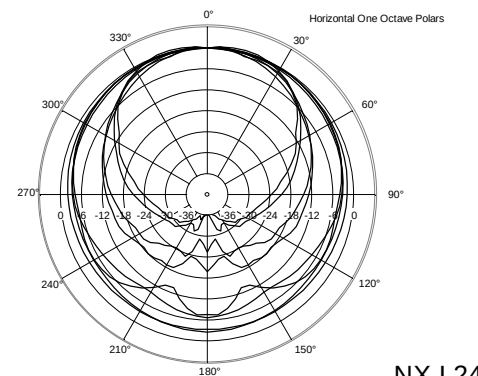

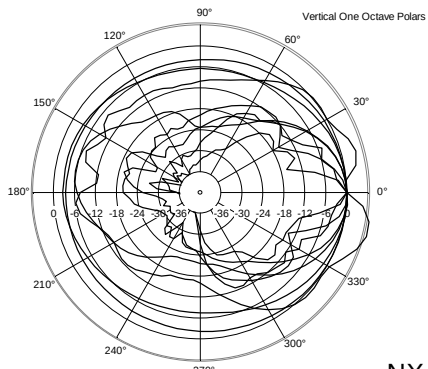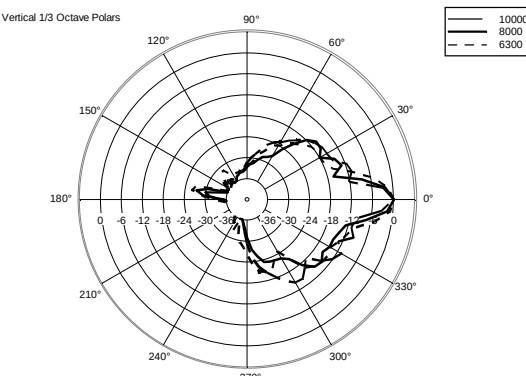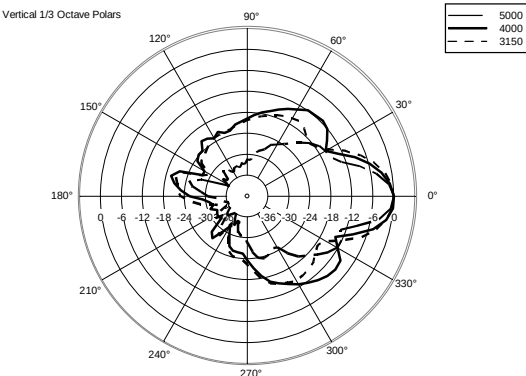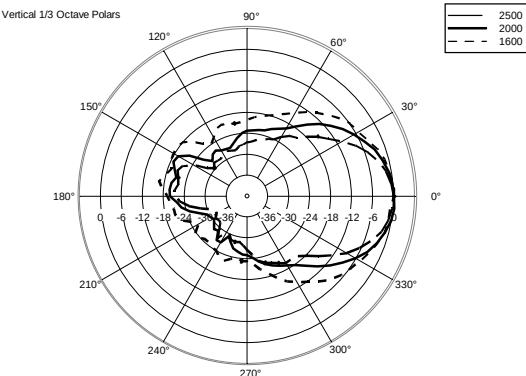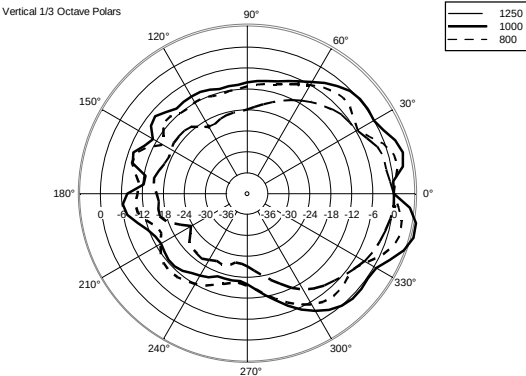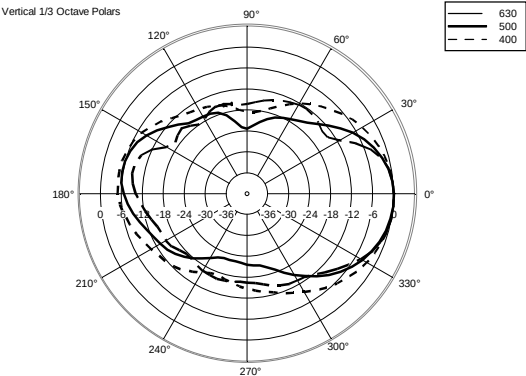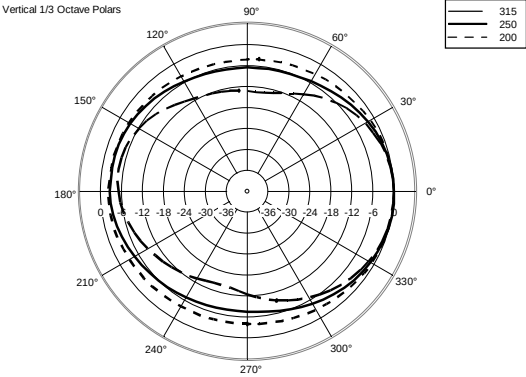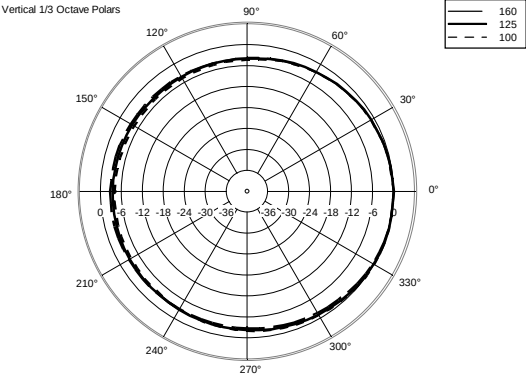

ACCESSORI

	AC PMA - POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360034 8024530007713
	AC PM-M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CODICE EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CODICE EAN:	13360102 8024530006402
	FLY BAR FL-B NXL 24	CODICE EAN:	13360278 8024530015756
	HOIST SPACING CHAIN TTL55	CODICE EAN:	13360129

LINK BAR FL-B LINK NXL 24

CODICE

13360279

EAN:

8024530016487



POLE MOUNT KIT NXL24-A

CODICE

13360280

EAN:

8024530018665




SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CODICE

13360035

EAN:

8024530005030



STACKING KIT NXL24-A

CODICE

13360281

EAN:

8024530018689