



NXL 44-A MK2

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM



Beschreibung

Der von Grund auf neu entwickelte Line-Array-Säulenlautsprecher NXL 44-A MK2 bietet herausragende Audioqualität für Bands, DJs, Clubs und Verleihfirmen. Die branchenführende Kombination von RCF Premium-Schallwandlern und einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 Watt Leistung gewährleistet einen konsistenten Abstrahlwinkel von 100° x 25° und einen maximalen Schalldruckpegel von 135 dB SPL. Das 2-Wege-Design umfasst drei 10-Zoll-Neodym-Tieftöner und einen 3-Zoll-Hochtöner mit Waveguide. Die spezielle Konstruktion des Horns sorgt für eine präzise Abdeckung ohne Neigen der Box. Das System bietet einen erweiterten Bassbereich bis 45 Hz und kann als Stand-alone-Lautsprecher, geflogen oder - für einen größeren Abdeckungsbereich - in Verbindung mit einem weiteren NXL 44-A MK2 verwendet werden (Headstack). In Kombination mit einem Subwoofer bietet der Lautsprecher Fullrange-Sound für Konzerte mittlerer Größe und DJ-Systeme. Der NXL 44-A MK2 verfügt über präzise eingestellte FIRPHASE und Bass Motion Control DSP- Algorithmen, die absolute Transparenz und eine umfangreiche, kraftvolle Basswiedergabe gewährleisten. Das stabile, tourneetaugliche Gehäuse aus hochwertigem Birken-Multiplex ist leicht zu transportieren und lässt sich dank der integrierten Befestigungspunkte sicher installieren.

Funktionen

- › Bis zu 135 dB Schalldruckpegel
- › Class-D-Endstufe, 2100 Watt
- › 100° x 25° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- › 3-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber
- › 3 x 10-Zoll-Neodym-Hochleistungstieftöner
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 45 -20000 Hz
- › Bass Motion Control und FIRPHASE Signalverarbeitung
- › 8 x M8-Befestigungspunkte, 8 x Quick Lock
- › IP-zertifizierte powerCON TRUE1 TOP Ein- und Ausgänge

Artikel-nummer

13000609 NXL 44-A MK2
13000756 NXL 44-A MK2

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530019860
EAN 8024530019853

Spezifikationen



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NXL 44-A MK2

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM

Line Art 2D

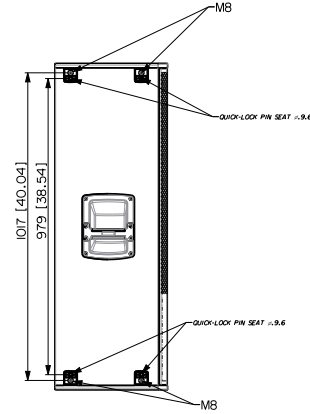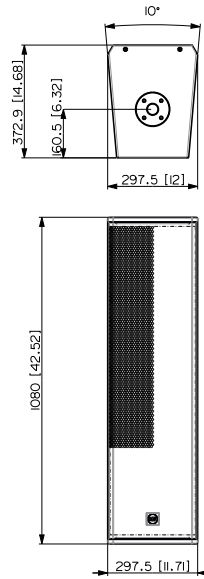

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	45 Hz ÷ 20000 Hz 135 dB 100° 25°
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c 3 x 10" neo, 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung	800 Thermal, Excurs., RMS Soft Limiter Linear/2 Speakers/High-Pass presets, Volume
Power sektion	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	Baltic birch plywood 8 x M8, 8 x quick lock 2 side 35 mm insert Steel Black
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	1080 mm / 42.52 inches 297.5 mm / 11.71 inches 373 mm / 14.69 inches 33.4 kg / 73.63 lbs



NXL 44-A MK2

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM

Rigging / Installation	ZUBEHÖR		
	ANSCHLAGKETTEN		
	13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	BODENSTATIVE		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	FLUGRAHMEN		
	13360345 FL-B NXL 44	Black	EAN 8024530013653
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	LINK BARS		
	13360346 FL-B LINK NXL 44	Black	EAN 8024530013639
STACKING-KITS			
13360347 STCK-KIT NXL 44	Black	EAN 8024530013646	
Schutzfunktionen	REGENSCHUTZ		
	13360515 RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460
Kabel	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402