NXL 44-A MK2

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

Descripción

El modelo NXL 44-A MK2 es un altavoz de columna line array diseñado magistralmente desde cero para ofrecer un rendimiento de sonido extraordinario a bandas, DJs, discotecas y empresas de alquiler de equipamiento. Posee transductores RCF prémium y un amplificador de dos canales y 2100 W, la mejor combinación en su clase, para generar una cobertura o área de escucha de 100° × 25°, y hasta 135 dB SPL. El diseño de 2 vías cuenta con tres altavoces de bajos de neodimio de 10" y un transductor de 3" alojado en una guía de ondas. El diseño de la trompeta proporciona un sonido preciso en la zona de cobertura sin necesidad de inclinar la caja. El altavoz brinda un margen de frecuencias ampliado hasta los 45 Hz, y puede utilizarse como altavoz independiente, suspendido o apilado junto a otra unidad NXL 44-A MK2 para una mayor cobertura. La combinación del altavoz con subwoofers proporciona potencia de gama completa de frecuencias para conciertos y sistemas de DJ de tamaño medio. Gracias a la combinación de los procesamientos FiRPHASE y Bass Motion Control DSP exclusivos de RCF, los altavoces de la serie NX44-A MK2 están perfectamente optimizados para brindar una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La caja de contrachapado de abedul báltico es perfecta para las giras gracias a su solidez y alta calidad. Además, es fácil de transportar e instalar de forma segura mediante sus puntos de suspensión dedicados.

Características

Especificaciones

NXL 44-A MK2

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

Line Art 2D

- Hasta 135 dB de nivel de presión sonora
- Amplificador de Clase D de 2100 W
- Ángulo de cobertura de directividad constante de 100° × 25°
- Motor de compresión de titanio/neodimio de 3"
- 3 altavoces de bajos de alta potencia de 10"de neodimio
- Respuesta de frecuencia lineal de 45-20 000 Hz
- Procesamiento Bass Motion Control y FiRPHASE
- 8 puntos de suspensión M8 y 8 Quick Lock
- E/S powerCON TRUE1 TOP con protección IP

Código De Artículo

13000609	NXL 44-A MK2	220-240 V	Black	EAN 8024530019860
13000756	NXL 44-A MK2	115 V	Black	EAN 8024530019853

NXL 44-A MK2

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

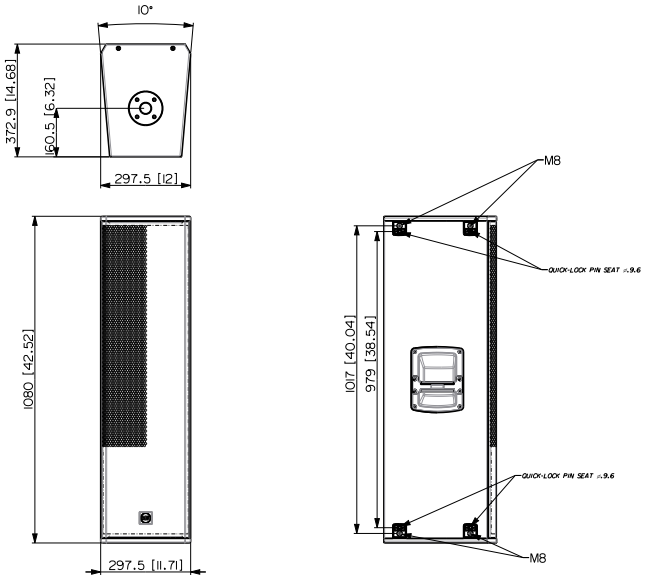

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	45 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	135 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	25°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Altavoz de bajos	3 x 10'' neo, 2.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Combo XLR/Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	800
	Protecciones	Thermal, Excurs., RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Linear/2 Speakers/High-Pass presets, Volume
Sección de potencia	Potencia total	2100 W Peak
	Agudos	700 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

NXL 44-A MK2

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	8 x M8, 8 x quick lock
	Manijas	2 side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	1080 mm / 42.52 inches
	Ancho	297.5 mm / 11.71 inches
	Profundidad	373 mm / 14.69 inches
	Peso	33.4 kg / 73.63 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM Black	EAN 8024530006488
	13360346	FL-B LINK NXL 44 Black	EAN 8024530013639
	13360345	FL-B NXL 44 Black	EAN 8024530013653
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001 Black	EAN 8024530020774
	13360067	PM-KIT M20 Black	EAN 8024530014599
	13360347	STCK-KIT NXL 44 Black	EAN 8024530013646
Protecciones	13360700	RPR60700 Black - RAL 9005	EAN 8024530023072
Cables	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402