NXL 44-A

ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS

Descripción

Con la NXL44-A, RCF proporciona una potente fuente de línea (line source) de dos vías, en la que el sonido proviene de tres altavoces de bajos de 10” e imán de neodimio junto con un motor (driver) de 1,4”, con bobina de 3“, acoplado a una guía de onda asimétrica. Todos ellos perfectamente ajustados para proporcionar una cobertura extraordinariamente uniforme y un margen de frecuencias extendido. Controlada de forma precisa por un DSP integrado y pilotada por un amplificador digital de dos canales, la NXL44-A logra una respuesta con un sonido muy natural y un alto SPL para refuerzo profesional de sonido en directo. El diseño de la trompeta es asimétrico, así que proyecta la energía sonora con gran exactitud, de forma que se evitan reflexiones indeseadas. La caja siempre permanece vertical – no hay que inclinarla o apuntarla de ninguna forma que pudiese afectar su estabilidad.

Características

› bi-amplifición digital con 1400w de potencia de pico
› directividad de 90° x 30° (+5°, -25°)
› 3 altavoces de bajos de 10", neo
› motor de compresión de 1,4" con guía de onda, neo, bobina de 3,0"
› procesado dsp con respuesta de fase optimizada
› procesado dsp con respuesta de fase optimizada

Código De Artículo

13000479 NXL 44-A	220-240 V	Black	EAN 8024530013523
13000480 NXL 44-A	115 V	Black	EAN 8024530013660

Especificaciones

NXL 44-A

ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS

Line Art 2D

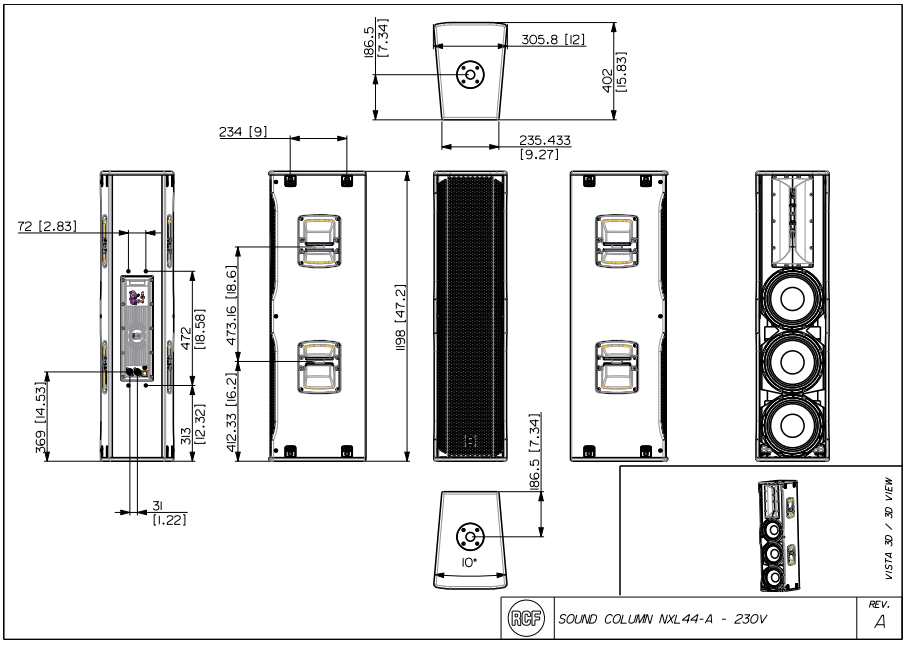

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	45 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	134 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	30°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Altavoz de bajos	3 x 10'' neo, 2.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	800 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Volume, EQ Shape, Mic/Line
Sección de potencia	Potencia total	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

NXL 44-A

ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	4 x M8, 4 x quick lock, 2 x pole mount
	Manijas	4 side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	1198 mm / 47.17 inches
	Ancho	303 mm / 11.93 inches
	Profundidad	402 mm / 15.83 inches
	Peso	34.5 kg / 76.06 lbs

ACCESORIOS

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Suspensión/montaje	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360346	FL-B LINK NXL 44	Black	EAN 8024530013639
	13360345	FL-B NXL 44	Black	EAN 8024530013653
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360347	STCK-KIT NXL 44	Black	EAN 8024530013646
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402