NXW 44-A

DIFFUSORE A COLONNA ATTIVO A DUE-VIE

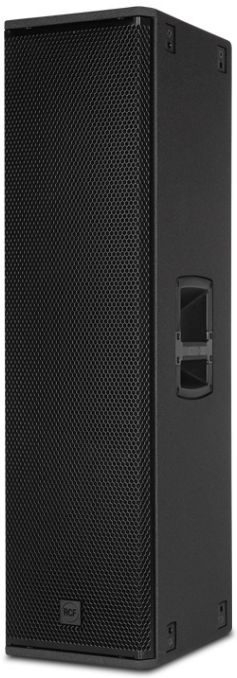

Descrizione

NXW 44-A è un diffusore a colonna che offre eccellenti prestazioni audio a band, DJ, locali di intrattenimento, noleggiatori e service. La perfetta combinazione di trasduttori RCF con un amplificatore a 2-canali da 2100 W permette di erogare fino a 135 dB SPL con una copertura di 100° x 50° omogenea sull'intera area d'ascolto. Il sistema a due-vie include tre woofer al neodimio da 10" e un driver a compressione da 3" caricato su tromba CMD. La tromba CMD (Constant Matching Design) diffonde un suono accurato sull'area di copertura senza bisogno di inclinare il cabinet. Il diffusore produce una risposta in frequenza estesa, in grado di scendere fino a 45 Hz, e può essere impiegato come unità stand-alone, sospeso o montato su stativo. L'abbinamento del diffusore con un subwoofer offre potenza bilanciata su tutto lo spettro udibile, perfetta per concerti di medie dimensioni e sistemi DJ ad alta potenza. Grazie agli algoritmi di processing DSP FiRPHASE e Bass Motion Control (proprietari RCF), il diffusore NXW 44-A è perfettamente calibrato per offrire una nitidezza assoluta e una risposta alle basse frequenze profonda e potente. Il robusto cabinet in multistrato di betulla del Baltico di alta qualità è a prova di tour, facile da trasportare e sicuro da installare grazie ai punti di ancoraggio dedicati.

Caratteristiche

› Fino a 135 dB di pressione sonora (SPL)
› Amplificatore in Classe D da 2100 Watt
› Copertura a direttività costante: 100° x 50°
› Driver a compressione al titanio/neodimio da 3"
› 3 woofer al neodimio da 10" ad alta potenza
› Risposta in frequenza lineare: 45 ÷ 20000 Hz
› Processing Bass Motion Control e FiRPHASE
› 8 punti di ancoraggio M8 e 8 Quick Lock
› In/Out Powercon TRUE1 TOP con protezione IP65

NXW 44-A

DIFFUSORE A COLONNA ATTIVO A DUE-VIE

Codice				
Line Art 2D	13000805 NXW 44-A	220-240 V	Black	EAN 8024530020439
	13000806 NXW 44-A	100-120 V	Black	EAN 8024530020507

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

NXW 44-A

DIFFUSORE A COLONNA ATTIVO A DUE-VIE

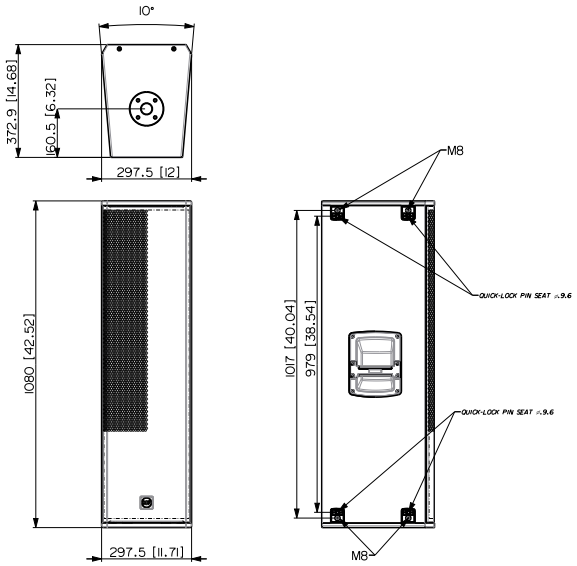

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	135 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	50°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	3 x 10'' neo, 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	Combo XLR/Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	800
	Protezioni	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Linear/Boost/High-Pass presets, Volume
Sezione di potenza	Potenza Totale	2100 W Peak
	Alte Frequenze	700 W Peak
	Basse frequenze	1400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

NXW 44-A

DIFFUSORE A COLONNA ATTIVO A DUE-VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	8 x M8, 8 x quick lock
	Maniglie	2 side
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	1080 mm / 42.52 inches
	Larghezza	297.5 mm / 11.71 inches
	Profondità	373 mm / 14.69 inches
	Peso	31.55 kg / 69.56 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche	**CATENE DI SOSPENSIONE**		
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	FLY-BAR		
13360345	FL-B NXL 44	Black	EAN 8024530013653
	KIT PER IMPILAMENTO		
13360347	STCK-KIT NXL 44	Black	EAN 8024530013646
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO		
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STATIVI		
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA**		
13360700	RPR60700	Black - RAL 9005	EAN 8024530023072
Cavi	**KIT DI CAVI**		
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402