

# PL 40

## PLAFONNIER

### DESCRIPTION

Enceinte acoustique en plafonnier au design élégant et exclusif, conseillée pour être encastrée dans un faux plafond ou dans un panneau. Elle exploite un haut-parleur large bande de 86 mm-3,5". Elle est équipée d'un transformateur de ligne qui lui permet une connexion directe à des installations à tension constante à 70 V ou 100 V. Les prises multiples du transformateur de ligne permettent de sélectionner, parmi plusieurs puissances disponibles, celle à diffuser. L'installation en plafonnier est simple et rapide grâce à un système particulier à trois crochets tournants qui évite d'utiliser des vis tamponnées ou autres éléments de fixation.



### CARACTÉRISTIQUES

- Puissance musicale /RMS : 16/8W
- Haut-Parleur 3 1/2 " large bande
- Transfo multi-prises pour connexions à tension constante 100/70 V incorporé
- Corps en matière plastique e grille métallique frontale couleur blanc RAL 9003
- La fabrication IP 44 rend le diffuseur apte pour ambiances humides (douches, etc...)

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence (-10 dB)	90 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	100 dB
	Angle de couverture	120°
	Sensibilité du système:	88 dB
<b>Section alimentation</b>	Amplification	Full Range
	Manipulation de tension	8 W RMS
	Manipulation de tension de crête	32 W PEAK
	Amplificateur recommandé	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
<b>Hauts-parleurs</b>	Gamme complète	1 x 3.5"
<b>Sections entrées/sorties</b>	Connecteurs d'entrée	Screw Terminals
	Connecteurs de sortie	Screw Terminals
	Transformateur de tension constante	100 V
	Réglage de tension 1	8 W - 1250 ohm
	Réglage de tension 2	6 W - 1667 ohm
	Réglage de tension 3	4 W - 2500 ohm
<b>Conformité standard</b>	Degré de protection IP	IP 44
	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériel	Plastic Material
	Couleur	White - RAL 9003
<b>Taille</b>	Profondeur	110 mm / 4.33 inches
	Profondeur d'encastrement	103 mm / 4.06 inches
	Diamètre	130 mm / 5.12 inches
	Diamètre de la découpe	122 mm / 4.8 inches
	Poids	0.38 kg / 0.84 lbs
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis	120 mm / 4.72 inches
	Largeur du colis	175 mm / 6.89 inches
	Profondeur du colis	175 mm / 6.89 inches
	Poids du colis	1.2 kg / 2.65 lbs



## NUMÉRO DE PIÈCE





- **13133045**

PL 40

EAN 8024530004989

**DRAWINGS**

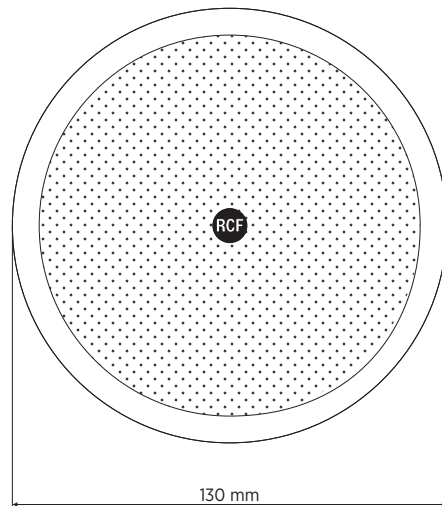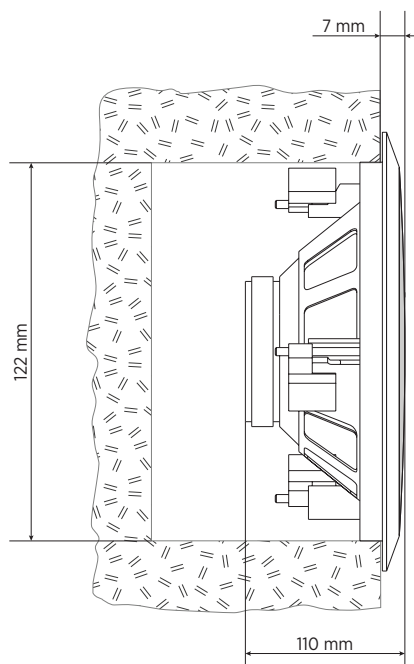

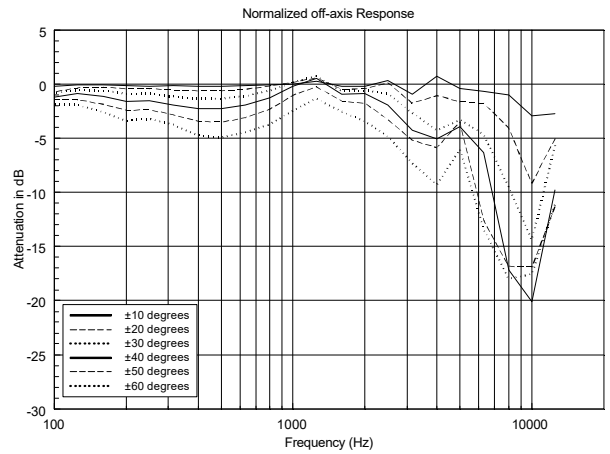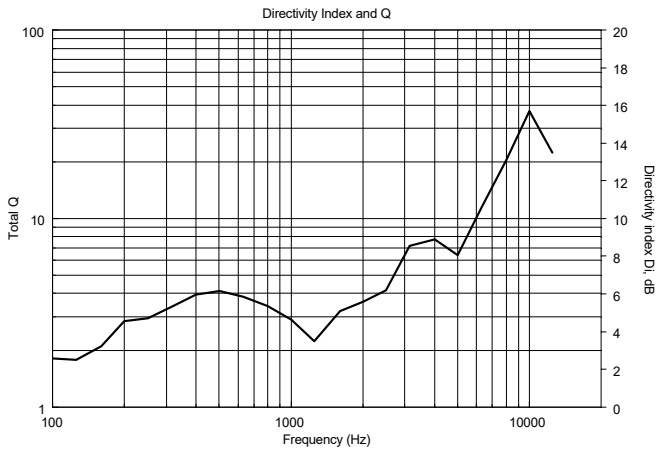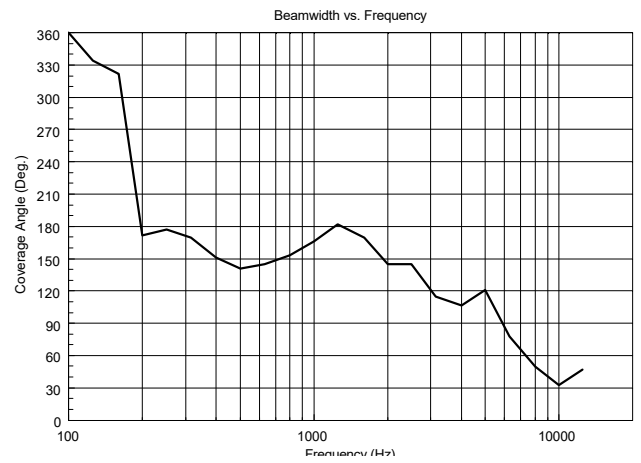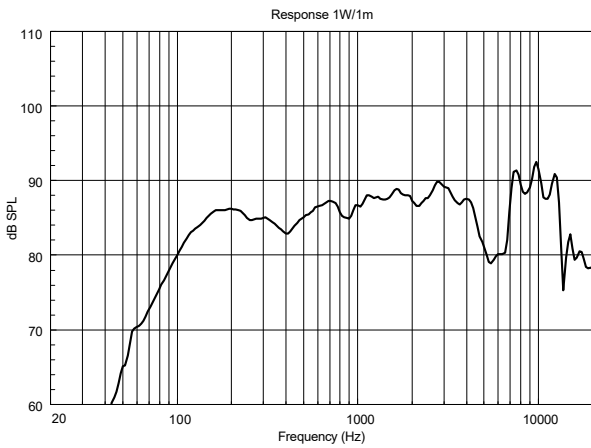

HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

