PL 50

HAUT-PARLEUR DE PLAFOND

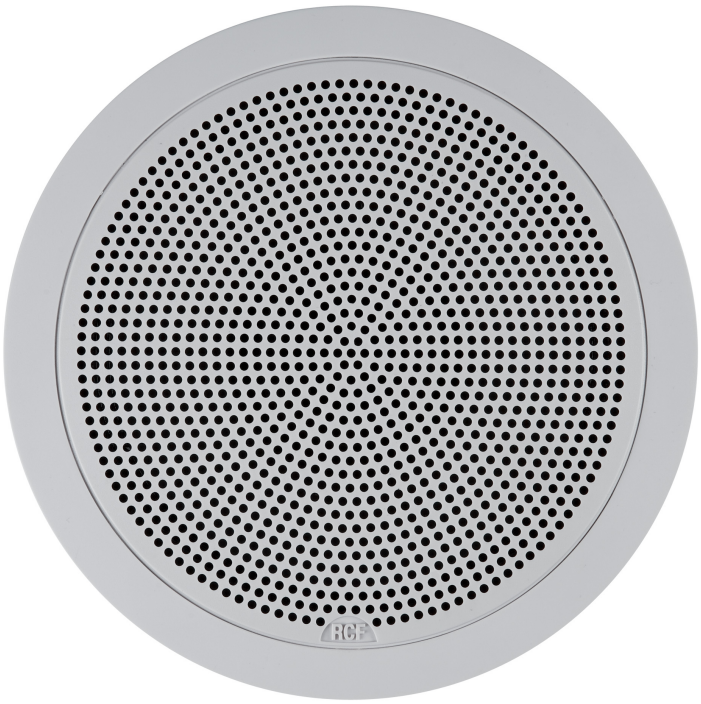

Description

Le PL 50 est un haut-parleur encastrable au plafond de 6" (double cône). Il a un transformateur interne qui permet une connexion directe à des lignes de tension constante de 100 V. Le transformateur dispose de 2 entrées pour la prise de courant: 6 - 3 W. L'installation sous faux plafond se fait avec 2 pinces à ressort sans utiliser d'outils et d'autres fixations supplémentaires.

Caractéristiques

- Haut-parleur large bande de 6"
- Puissance sélectionnable (100 V): 6 W – 3 W
- Sensibilité de 90 dB
- Couleur blanc RAL 9003
- Corps et grille en plastique

Numéro De Pièce

13133060 PL 50 White - RAL 9003 EAN 8024530007096

PL 50

HAUT-PARLEUR DE PLAFOND

Line Art 2D

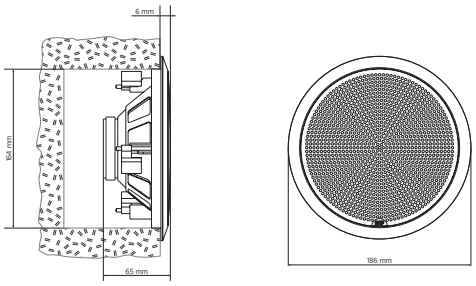

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	100 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	98 dB
	Angle de couverture	150°
	Sensibilité du système:	90 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Manipulation de tension	6 W
	Manipulation de tension de crête	24 W PEAK
	Amplificateur recommandé	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Hauts-parleurs	Gamme complète	1 x 6.0''
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Screw Terminals
	Connecteurs de sortie	Screw Terminals
	Transformateur de tension constante	100 V
	Réglage de tension 1	6 W - 1667 ohm
	Réglage de tension 2	3 W - 3333 ohm
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Plastic
	Matériel	Metal
	Grille	Plastic
	Couleur	White - RAL 9003

PL 50

HAUT-PARLEUR DE PLAFOND

Taille / Poids

Profondeur	65 mm / 2.56 inches
Profondeur d'encastrement	59 mm / 2.32 inches
Diamètre	186 mm / 7.32 inches
Poids	0.5 kg / 1.1 lbs